

ZAB. 7351 – 1530/09

Wałbrzych, dnia 2009 -11- 02

DECYZJA NR ... 1673 / 2009

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, w związku z art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 22 września 2009 r.,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

dla: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych,

na: „Zadanie II - 2 Szczawno-Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy (działki nr: 625/9, 622/10, 124/2, 326, obręb nr 1 Szczawno-Zdrój)”, zlokalizowany w rejonie ul. Zacisze i Henryka Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju, kat. obiektu: XXVI,

według projektu budowlanego opracowanego przez:

- Panią mgr inż. Ewę Nowak – upr. nr UAN.VI-f/3/136/87, specj. instalacyjno-inżynieryjna, w zakr. instalacji sanitarnych, zaśw. nr DOŚ/IS/1602/01;
- Pana inż. Mariusza Nowaka – upr. nr 352/00/DUW, specj. instalacyjna, w zakr. sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, zaśw. nr DOS/IS/1616/01;
- Panią mgr inż. Mirosławę Szewc – upr. nr 671/01/DUW, specj. instalacyjna, w zakr. sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, zaśw. nr DOŚ/IS/1467/01;
- Pana mgr inż. Zbigniewa Barszczyka – upr. nr UAN.VI-f/3/59/90, specj. instalacyjno-inżynieryjna, w zakr. instalacje elektryczne, zaśw. nr DOŚ/IE/1469/01;

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

- 1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
 - a) roboty wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji,
 - b) spełnić wymogi instytucji uzgadniających i opiniujących,
 - c) przestrzegać interesu stron i osób trzecich, warunków bhp i p.poż.,
 - d) uporządkować teren po zakończeniu robót.
 - e) zapewnić geodezyjne wyznaczenie obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (art. 43 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).
- 2) szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
 - a) ustanowić kierownika budowy (art. 42 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane),
 - b) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 19.11.2001 r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138 z 2001 r., poz. 1554),
 - c) bezzwłocznie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego podając od kiedy nastąpiła zmiana, dołączając oświadczenie o przejęciu obowiązków przez nowe osoby.

- 3) Inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, o zakończeniu budowy.
- 4) kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje dz. nr: 625/9, 622/10, 124/2, 326, obręb nr 1 Szczawno-Zdrój.

Na mocy art. 37 ust. 1 - cyt. wyżej ustawy Prawo budowlane, niniejsza decyzja wygasa jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22 września 2009 r. Pani Ewa Nowak z Zakładu Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego, z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 9/1 w Wałbrzychu, działając w imieniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, z siedzibą przy al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu zwróciła się o udzielenie pozwolenia na budowę dla zadania opisanego jak wyżej, celem załatwienia zgodnie z właściwością.

Z projektu budowlanego wynika, iż przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę m.in. ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej (śr. 160 mm, 200 mm) zabudowanej na odcinku ok. 1300 m w podziemnym kanale koryta potoku „Szczawnik” i w gruncie na odcinku ok. 50 m, wraz z tłoczną ścieków (o wydajności 80 m³/h), zlokalizowanej w rejonie ulicy Zacisze w Szczawnie-Zdroju.

Tutejszy Organ działając zgodnie z zapisami art. 61 §4 cyt. wyżej ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w dniu 12 października 2009 r. wszczął postępowanie administracyjne dla ww. zadania. Strony postępowania nie wniosły uwag, zastrzeżeń i sprzeciwu.

Inwestycja jest zgodna wymogami określonymi w decyzji Burmistrza Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, nr 43/2009, z dnia 07.08.2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z tym, że ww. zamierzenie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Burmistrz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, decyzją nr 5/2009 z dnia 16.07.2009 r., o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowej inwestycji.

Analizując zebrany materiał dowodowy w sprawie jw. jak również biorąc pod uwagę zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.) tutejszy Organ uznał, że to zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z decyzją nr 5/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach i nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej ustawy z dn. 03.10.2008 r.).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz po sprawdzeniu przedłożonych dokumentów zgodnie z wymogami art. 35 cyt. wyżej ustawy Prawo budowlane orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załącznik Nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu przebudowy sieci kanalizacyjnej Kontrakt nr 2003/PL/16/PE/0415
- Szczawno-Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał Tranzytowy (działki nr: 625/9, 622/10, 124/2, 326, obr.
1 Szczawno-Zdrój)", w rejonie ul. Zacisze - Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju.



Z up. STAROSTY
Bogusław Buczyński
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektura i Budownictwo

Otrzymują:

1. Inwestor + załącznik nr 1
2. Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
ul. T. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
3. Pani Ewa Nowak
Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego
ul. Batorego 9/1, 58-300 Wałbrzych
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
5. ZAB – a/a + załącznik nr 1, 2.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego + załącznik nr 1
Al. Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych

WT/d/28.10.2009 r.

Pouczenie:

1. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
 - 1) oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 - 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wnieśli sprzeciwu w drodze decyzji.

Niniejsza decyzja
jest ostateczna

Wałbrzych, dnia 24.11.2009.

Z up. STAROSTY
Bogusław Buczyński
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektura i Budownictwo

Znak rej.: W11-12

Inwestor: WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych

Nazwa inwestycji: Przebudowa sieci kanalizacyjnej.
Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415



Obiekt: Zad. II-2. Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna.
Kanał tranzytowy

Adres obiektu: Szczawno Zdrój

Stadium: projekt budowlany

Tytuł opracowania: Przebudowa sieci kanalizacyjnej.
Kontrakt nr 2003/PL/16/PE/0415 – Szczawno Zdrój.
Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy.

Numery działek geodezyjnych: Szczawno Zdrój 1, dz. nr: 625/9, 625/10,
124/2, 326,

Branża		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Technologia	Projektant	Ewa Nowak	UAN VI-136/87a	07.2009	
	Projektant	Mariusz Nowak	362/00/DUW	07.2009	
	Sprawdzający	Mirosława Szewc	67/01/DUW	07.2009	
Konstrukcja	Projektant				
	Sprawdzający				

mgr inż. Ewa Nowak
 Upr. Nr UAN VI 136/87a
 S2 ust 1 pkt 1.5.5 ust. 1.57
 1810 ust. 1 pkt 4 lit b
 POS/IS/100

mgr inż. Mirosława Szewc
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specyficznym zakresie
 w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń
 wodociągowych i kanałizacyjnych, ciepłych,
 i wentylacyjnych i gazowych
 Nr ewidencyjny 67/01/DUW/

Wałbrzych, lipiec 2009r.

ZBIGNIEW BARSZCZYK
 mgr inż. Zbigniew BARSZCZYK
 Upr. do projekt. i kier. robót budowlanych
 Nr upr. UAN. VI 13 59 90
 Wałbrzych

1
Załącznik nr do decyzji nr. 124109

7951-1590 02.11.09

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Wydział Administracji

STAROSTA WAŁBRZYSKI

ZATWIERDZA

projekt budowlany

Marcelina Samson
ul. Kościelna 625/9 Świeradów-Zdrój

(nazwa, adres i adres budowy)

Z up. STAROSTY

Bogusław Buczyński

Naczelnik Wydziału Administracji

Architektura-Budowlanej

2. OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Zgodnie z wymogami Art. 20, ust. 4, PRAWA BUDOWLANEGO, USTAWA z dnia 16. 04. 2004r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888).

OŚWIADCZAMY, że PROJEKT BUDOWLANY został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.	
mgr inż. Ewa Nowak upr. nr UAN.VI-f/3/136/87 DOŚ/IS/1602/01	
inż. Mariusz Nowak upr. nr 352/00/DUW DOŚ/IS/1616/01	
mgr inż. Mirosława Szewc upr. nr 671/01/DUW DOŚ/IS/1467/01	

III. PROJEKT ZAWIERA

TECZKA 2	PROJEKT BUDOWLANY	NR RYS.
	I. STRONA TYTUŁOWA	1
	II. OŚWIADCZENIA	2
	III. PROJEKT ZAWIERA	3
	IV. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA	4
	Wypis z rejestru gruntów	5
	Decyzja nr 43/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	13
	Pismo Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A. nr TG/U/17/2009	29
	Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu UW-4123/24-1/09	32
	Pismo Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN-Mk-5000-375/09	34
	Opinia ZUD nr 410/2009	36
	V. CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA	40
	1.Podstawa opracowania	41
	2. Temat i zakres opracowania.	41
	3. Opis stanu istniejącego.	42
	4. Ogólny opis zadania.	42
	5. Technologia wykonywania robót.	48
	6. Uwagi końcowe	49
	7. Odtworzenie nawierzchni.	50
	8. Zestawienie podstawowych materiałów	50
	9. BHP i ochrona zdrowia osób trzecich	51

Spis rysunków

Przebudowa sieci kanalizacyjnej. Kanał tranzytowy.

J1.1	Plan sytuacyjny	1:500
J.2.1	Profil kanalizacji ciśnieniowej . Odcinek S1-„8”	1:100/500
J.2.2	Profil kanalizacji ciśnieniowej . Odcinek „8” – „p1”	1:100/500
J.2.3	Profil kanalizacji ciśnieniowej . Odcinek „p1” – „A”	1:100/500
J.2.4	Profil kanalizacji ciśnieniowej . Odcinek „A” – „12”	1:100/500
J.2.5	Profil kanalizacji ciśnieniowej . Odcinek „12” – „B”	1:100/500
J.2.6	Profil kanalizacji ciśnieniowej . Odcinek „B” – „27”	1:100/500
J.2.7	Profil kanalizacji ciśnieniowej . Odcinek „27” – „39”	1:100/500
J.2.8	Profil kanalizacji ciśnieniowej . Odcinek „39” – „C”	1:100/500
J.2.9	Profil kanalizacji ciśnieniowej . Odcinek „C” – S3	1:100/500

Spis załączników

Sucha przepompownia ścieków z tłoczną ścieków AwaLift 3/2

Karty katalogowe rur PE z osłoną PP f. Simona

IV. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA

STAROSTA WAŁBRZYSKI
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WAŁBRZYCH

Województwo: dolnośląskie

STAROSTWO: WIATOWE
w Wałbrzychu -5-

Powiat: wałbrzyski

Gmina: Szczawno-Zdrój

Miejscowość: Szczawno-Zdrój

Jednostka ewidencyjna: 022103_1, SZCZAWNO-ZDRÓJ

(Nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny: IG.7430-9-2989/08

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW - SKRÓCONY

Stan na dzień: 17.04.2008

Pozycja kartoteki budynku: 022103_1.0001.G75

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ		1/1	własność
Gruszczyński Józef (Aniela)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Juliusza Słowackiego 16/3	20/100	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułamkowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Gruszczyńska Henryka (Jan, Marianna)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Juliusza Słowackiego 16	39/100	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułamkowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Gruszczyński Andrzej, Maciej (Józef, Henryka)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Juliusza Słowackiego 16		
Gruszczyńska Jadwiga, Irena (Jan, Jadwiga)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Juliusza Słowackiego 16		
Węgrzynowski Janusz, Józef (Jan, Zofia)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Juliusza Słowackiego 16/3	41/100	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułamkowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Węgrzynowska Ewa, Józefa (Józef, Henryka)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Juliusza Słowackiego 16/3		

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	75	3	332	ul. Juliusza Słowackiego 16	0,0386
Id działki: 022103_1.0001.332						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ- GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI		1/1	własność
Burmistrz Miasta Szczawno Zdrój	siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 17	1/1	gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	133	3	331/3	ul. Henryka Sienkiewicza 30a	0,0180
Id działki: 022103_1.0001.331/3						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ			1/1	własność
Zgarda Irena (Władysław, Stefania)		zam.: 58-309 Wałbrzych, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 12/4	1/1	użytkowanie wieczyste

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	138	3	325/10	ul. Henryka Sienkiewicza 23	0,0342
			Id działki: 022103_1.0001.325/10			
			3	334	ul. Henryka Sienkiewicza 23	0,0304
			Id działki: 022103_1.0001.334			

Cyktor Mirosław (Zenon, Józefa)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Henryka Sienkiewicza 31	2/5	współwłasność ustawowa (ułamkowa) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ustawowej
Cyktor Ewa, Maria (Bronisław, Maria)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Henryka Sienkiewicza 31		

Informuję, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez Starostwo Powiatowe Wałbrzych zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie w celu realizacji zadań Powiatu na następującej podstawie prawnej: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (J. Dz.U. z 2005 roku nr 240 poz. 2027).
Ma Pani / Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Sporządził(a) EMAGON, 2008-04-17 08:41, EMAGON

Cyktor Zenon, Franciszek (Paweł,
Emilia)

zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Henryka
Sienkiewicza 31

3/5

współwłasność ustawowa (ułamkowa) z
rozdzieleniem osób wchodzących do
wspólności ustawowej

Cyktor Józefa (Władysław,
Rozalia)

zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Henryka
Sienkiewicza 31

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	227	3	330/6	ul. Henryka Sienkiewicza 31	0,0412
Id działki: 022103_1.0001.330/6						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ-
GMINNY ZASÓB
NIERUCHOMOŚCI

1/1

własność

BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO
ZDRÓJ

siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza
Kościuszki 17

gospodarowanie gminnym zasobem
nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	249	3	326	ul. Henryka Sienkiewicza- ul. Juliusza Słowackiego	0,0257
Id działki: 022103_1.0001.326						
			3	336	przy ul. Henryka Sienkiewicza	0,1997
Id działki: 022103_1.0001.336						
			5	539/2		1,3734
Id działki: 022103_1.0001.539/2						
			7	678/2		104,8667
Id działki: 022103_1.0001.678/2						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ-
GMINNY ZASÓB
NIERUCHOMOŚCI

1/1

własność

BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO
ZDRÓJ

siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza
Kościuszki 17

gospodarowanie gminnym zasobem
nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	250	3	325/6	przy ul. Henryka Sienkiewicza	0,0452
Id działki: 022103_1.0001.325/6						
			3	328/4	przy ul. Juliusza Słowackiego	0,0209
Id działki: 022103_1.0001.328/4						

SKARB PAŃSTWA - DROGI
WOJEWÓDZKIE

1/1

własność

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I
KOLEI WE WROCŁAWIU

siedz.: 50-425 Wrocław, Krakowska 28

administracja

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	286	2.3	124/1	ul. Henryka Sienkiewicza, droga wojewódzka nr 376	0,3545
Id działki: 022103_1.0001.124/1						
			3.4	182	ul. Adama Mickiewicza, droga wojewódzka NR 376	1,3043
Id działki: 022103_1.0001.182						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ-
GMINNY ZASÓB
NIERUCHOMOŚCI

1/1

własność

BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO
ZDRÓJ

siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza
Kościuszki 17

gospodarowanie gminnym zasobem
nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	287	3	149/2	ul. Juliusza Słowackiego	0,4900
Id działki: 022103_1.0001.149/2						

Informacja: że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez Starostwo Powiatowe Wałbrzych zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie w celu realizacji zadań Powiatu, na następującej podstawie prawnej: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne (z późn. zmianami) i Dz. U. z 2003 roku nr 240 poz. 2017.
Ma Pani / Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Sporządził(a): EMAGON, 2008-04-17 08:41, EMAGON

Wójcik Władysław (Piotr, Rozalia)

zam : 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza
Kościuszki 11/7

805/10000

współużytkowanie wiecz. ustawowe
(ułankowe) z rozróżnieniem osób
wchodzących do wspólności ust.

Wójcik Felicja (Michał, Maria)

zam : 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza
Kościuszki 11/7

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	362	6	616/1	ul. Tadeusza Kościuszki 11	0,0639
Id działki: 022103_1.0001.616/1						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ-
GMINNY ZASÓB
NIERUCHOMOŚCI

1/1

własność

BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO
ZDRÓJ

siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza
Kościuszki 17

1/1

gospodarowanie gminnym zasobem
nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	518	6	618/3	przy ul. Tadeusza Kościuszki	0,0157
Id działki: 022103_1.0001.618/3						

"GRAAL" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w
Szczawnie Zdroju

siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza
Kościuszki 2c

1/1

własność

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	792	6	620/1	przy ul. Tadeusza Kościuszki	0,0247
Id działki: 022103_1.0001.620/1						
			6	622/10	przy ul. Tadeusza Kościuszki	0,0004
Id działki: 022103_1.0001.622/10						

Ilość działek: 10

Suma pow.: 0,5761 ha

Z upoważnienia Starosty
KIEROWNIK
Biura Katastru
Katarzyna Orzół

Województwo: dolnośląskie

Powiat: walbrzyski

Gmina: Szczawno-Zdrój

Miejscowość: Szczawno-Zdrój

Jednostka ewidencyjna: 022103_1, SZCZAWNO-ZDRÓJ

STAROSTA WALBRZYSKI
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WALBRZYCH

(Nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny: IG.7430-9-10907/08

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW - SKRÓCONY

Stan na dzień: 19.12.2008

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ			1/1	własność
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE		siedz.: Warszawa, Bonifraterska 6/17	1/1	użytkowanie wieczyste

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	8	6	617/2	ul. Tadeusza Kościuszki 9	0,0845
Id działki: 022103_1 0001.617/2						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ- GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI			1/1	własność
BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO ZDRÓJ		siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 17		gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	23	6	622/11	przy ul. Tadeusza Kościuszki	0,1175
Id działki: 022103_1.0001.622/11						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ			1/1	własność
"GRAAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczawnie Zdroju		siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 2c	1/1	użytkowanie wieczyste

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	194	6	621/2	przy ul. Tadeusza Kościuszki 4	0,0934
Id działki: 022103_1.0001.621/2						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ- GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI			1/1	własność
BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO ZDRÓJ		siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 17		gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha	
0001	NR1	250	6	616/10	przy ul. Zacisze	0,0366	
			Id działki: 022103_1.0001.616/10				
			6	620/5	ul. Tadeusza Kościuszki 6	0,0597	
			Id działki: 022103_1.0001.620/5				

Pozycja kartoteki budynku: 022103_1.0001.G327

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ			1/1	własność
Mandziak Helena, Stanisława (Ryszard, Barbara)		zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Górna 48	165/1000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Mandziak Roman (Józef, Stefania)		zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Górna 48		

Informuję, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Walbrzychu zgodnie z przepisami prawa wyłącznie w celu realizacji zadań Powiatu, na następującej podstawie prawnej: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późn. zmianami) oraz z dnia 24 października 2007 r. Prawo o dostępie do informacji publicznej.
Ma Pani / Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Sporządził(a): EMAGON, 2008-12-19 11:51, EMAGON

Mandziak Helena, Stanisława (Ryszard, Barbara)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Górna 48	165/1000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Mandziak Roman (Józef, Stefania)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Górna 48		
Mandziak Helena, Stanisława (Ryszard, Barbara)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Górna 48	166/1000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Mandziak Roman (Józef, Stefania)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Górna 48		
Winnicki Andrzej, Jan (Mieczysław, Genowefa)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Ogrodowa 1/1	168/1000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Winnicka Krystyna, Janina (Józef, Genowefa)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Ogrodowa 1/1		
Winnicki Andrzej, Jan (Mieczysław, Genowefa)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Ogrodowa 1/1	168/1000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Winnicka Krystyna, Janina (Józef, Genowefa)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Ogrodowa 1/1		
Winnicki Andrzej, Jan (Mieczysław, Genowefa)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Ogrodowa 1/1	168/1000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Winnicka Krystyna, Janina (Józef, Genowefa)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Ogrodowa 1/1		

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusze mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	327	6	618/4	ul. Tadeusza Kościuszki 8	0,0797
Id działki: 022103_1 0001.618/4						

Pozycja kartoteki budynku: 022103_1.0001.G362

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ		I/I	własność
Dajerling Lucjan (Marian, Juliana)	zam.: 58-316 Wałbrzych, ul. Poselska 9/19	800/10000	współużytkowanie wieczyste (ułankowe)
Foks Andrzej (Andrzej, Zofia)	zam.: Pruszków, Kubusia Puchatka 8/34	533/10000	współużytkowanie wieczyste (ułankowe)
Krzywiec Adela (Antoni, Bronisława)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/5	596/10000	współużytkowanie wieczyste (ułankowe)
Wójcik Urszula (Józef, Jadwiga)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/12	570/10000	współużytkowanie wieczyste (ułankowe)
Zawodniak Marianna (Kazimierz, Zofia)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/6	1137/10000	współużytkowanie wieczyste (ułankowe)
Zygmuntowska Wiesława (Witold, Irena)	zam.: 58-304 Wałbrzych, ul. Ireny Grabowskiej 43/5	740/10000	współużytkowanie wieczyste (ułankowe)
Gortatowski Jan (Stefan, Jadwiga)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/9	1154/10000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Gortatowska Małgorzata, Krystyna (Stanisław, Grażyna)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/9		
Kias Piotr, Janusz (Jan, Zofia)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/8	587/10000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Kias Anna, Irena (Marek, Irena)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/8		
Matkowski Eugeniusz (Józef, Maria)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/1	756/10000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Matkowska Krystyna, Józefa (Kazimierz, Czesława)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/1		
Roszak Dariusz, Leszek (Edward, Maria)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 11/10	778/10000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Roszak Elżbieta, Bożena (Feliks, Marianna)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 11/10		
Rożniakowski Florian, Waldemar (Józef, Marianna)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/3	919/10000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Rożniakowska Leokadia (Józef, Maria)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/3		
Wojtas Jan (Edward, Bronisława)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/11	625/10000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Wojtas Danuła (Franciszek, Marianna)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/11		

6	613/2	ul. Zacisze	SIKOSTOPOWIA W Walbrzychu 0.3063
Id działki: 022103_1.0001.613/2			

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ- GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI		1/1	własność
BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO ZDRÓJ	siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 17		gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusze mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	292	6	611/2	przy ul. Zacisze	0,0301
Id działki: 022103_1.0001.611/2						

Wójcik Ryszard, Wojciech (Władysław, Felicja)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/7	1/1	własność
--	--	-----	----------

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusze mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	312	3	331/2	ul. Henryka Sienkiewicza 31a	0,0141
Id działki: 022103_1.0001.331/2						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ		1/1	własność
Hryń Adam, Szczepan (Wiesław, Barbara)	zam.: Walbrzych, ul. Palisadowa 90/8	1/1	współużytkowanie wieczyste (ułamkowe)
Hryń Barbara, Wiesława (Zygmunt, Henryka)	zam.: Walbrzych, ul. Aleksandra Fredry 10/4		

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusze mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	314	6	612	ul. Zacisze 2a	0,0329
Id działki: 022103_1.0001.612						

Pozycja kartoteki budynku: 022103_1.0001.G405

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ		1/1	własność
Gmyrek Artur, Dariusz (Jan, Janina)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Juliusza Słowackiego 10/5	687/10000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułamkowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Gmyrek Aleksandra, Anna (Jerzy, Elżbieta)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Juliusza Słowackiego 10/5		
Kusajda Wiesław, Stanisław (Władysław, Stanisława)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Juliusza Słowackiego 10/3	1701/10000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułamkowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Kusajda Władysława (Antoni, Stefania)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Juliusza Słowackiego 10/3		
Owczarczak Irena (Jan, Jadwiga)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Juliusza Słowackiego 10/1	1674/10000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułamkowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.
Owczarczak Józef (Ignacy, Marianna)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Juliusza Słowackiego 10/1		
BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO ZDRÓJ	siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 17	5938/10000	własność nie obciążona (ułamkowa)

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusze mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	405	3	325/5	ul. Juliusza Słowackiego 10	0,0970
Id działki: 022103_1.0001.325/5						

Pozycja kartoteki budynku: 022103_1.0001.G439

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ- GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI		5947/10000	współwłasność (ułamkowa)
Mrozowska Teresa, Maria (Czesław, Halina)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Henryka Sienkiewicza 30/7	992/10000	współwłasność (ułamkowa)

M

Tysza Zofia, Helena (Felix, Waleria)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Henryka Sienkiewicza 30/3	1686/10000	współwłasność (ułankowa)
Głowiński Czesław, Mieczysław (Jan, Stefania)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Henryka Sienkiewicza 30/4	1375/10000	współwłasność ustawowa (ułankowa) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ustawowej
Głowińska Halina, Maria (Alfons, Florentyna)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Henryka Sienkiewicza 30/4		
BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO ZDRÓJ	siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 17		gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	439	3	328/3	ul. Henryka Sienkiewicza 30	0,0569
Id działki: 022103_1.0001.328/3						

Pozycja kartoteki budynku: 022103_1.0001.G467

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ			1/1	własność
Kuligowski Adam, Henryk (Henryk, Danuta)	zam.: 58-309 Wałbrzych, ul. Władysława Broniewskiego 18/1	870/10000	współużytkowanie wieczyste (ułankowe)	
Moczałowska Teresa (Jan, Jadwiga)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Henryka Sienkiewicza 37/3	943/10000	współużytkowanie wieczyste (ułankowe)	
Moczałowska Teresa (Jan, Jadwiga)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Henryka Sienkiewicza 37/3	2996/10000	współużytkowanie wieczyste (ułankowe)	
Michałkiewicz Maria, Helena (Adam, Helena)	zam.: 58-312 Struga, Szkolna 3/2	1541/10000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.	
Michałkiewicz Józef (Włodzimierz, Stanisława)	zam.: 58-312 Struga, Szkolna 3/2			
Tomasz Jan (Władysław, Jadwiga)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Henryka Sienkiewicza 37/2	3650/10000	współużytkowanie wiecz. ustawowe (ułankowe) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ust.	
Tomasz Anna (Józef, Wacława)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Henryka Sienkiewicza 37/2			

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	467	3	327	ul. Henryka Sienkiewicza 37	0,0358
Id działki: 022103_1.0001.327						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ- GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI			1/1	własność
BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO ZDRÓJ	siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 17		1/1	gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	502	3	328/6	przy ul. Henryka Sienkiewicza	0,0386
Id działki: 022103_1.0001.328/6						

Gwizdała Dariusz (Mieczysław, Ludwika)	zam.: 58-309 Wałbrzych, ul. Dr Mieczysława Orłowicza 64	1/1	współwłasność ustawowa (ułankowa) z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ustawowej	
Gwizdała Dorota (Józef, Maria)	zam.: 58-309 Wałbrzych, ul. Dr Mieczysława Orłowicza 64			

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	508	3	328/2	ul. Henryka Sienkiewicza 33A	0,0361
Id działki: 022103_1.0001.328/2						
			3	329	ul. Henryka Sienkiewicza 33	0,0415
Id działki: 022103_1.0001.329						

SKARB PAŃSTWA			1/1	własność
"UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA" SPÓŁKA AKCYJNA	siedz.: Szczawno Zdrój, 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Ratuszowa 1		1/1	użytkowanie wieczyste

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
--------	--------------	---------------	-------------	------------	-------------------	-----------------

Informacja, że Państwu / Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Starostwo Powiatowe Wałbrzych zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie w celu realizacji zadań Powiatu, na następującej podstawie prawnej: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późn. zmianami, Dz.U. z 2005 roku nr 240 poz. 2027).
Ma Państwu / Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Sprzęt (ka): EMAGON, 2008-04-17 08:41: EMAGON

0001	NR1	528	5	486	ul. Henryka Sienkiewicza 2	0,3804
Id działki: 022103_1.0001.486						

STAROSTWO POWIATOWE
w Międzybuzemiu

SKARB PAŃSTWA		1/1	własność
"UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA" SPÓŁKA AKCYJNA	siedz.: Szczawno Zdrój, 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Ratuszowa 1	1/1	użytkowanie wieczyste

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusze mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	529	5	489	ul. Henryka Sienkiewicza 1	0,7665
Id działki: 022103_1.0001.489						
Rejestr zabytków: NR 73/A/01						

Wójcik Ryszard, Wojciech (Władysław, Felicja)	zam.: 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 11/7	1/1	własność
---	---	-----	----------

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusze mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	553	3	330/5	przy ul. Henryka Sienkiewicza	0,0106
Id działki: 022103_1.0001.330/5						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ-GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI		1/1	własność
BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO ZDRÓJ	siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 17	1/1	gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusze mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	640	3.5	124/2	ul. Henryka Sienkiewicza	0,8265
Id działki: 022103_1.0001.124/2						

SKARB PAŃSTWA		1/1	własność
DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU	siedz.: 50-425 Wrocław, Krakowska 28		administracja

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusze mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	677	2.3	149/1	ul. Juliusza Słowackiego, droga wojewódzka NR 376	0,3231
Id działki: 022103_1.0001.149/1						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ-GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI		1/1	własność
BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO ZDRÓJ	siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 17		gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusze mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	699	3	335	ul. Henryka Sienkiewicza 19a	0,0282
Id działki: 022103_1.0001.335						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ-GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI		1/1	własność
BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO ZDRÓJ	siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 17		gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusze mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	821	3	325/16	przy ul. Sienkiewicza	0,3813
Id działki: 022103_1.0001.325/16						

Ilość działek: 31

Suma pow.: 112,2487 ha

Informacja: Ze Planu / Planu dane osobowe są przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Międzybuzemiu zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie w celu realizacji zadań Powiatu na następującej podstawie prawnej: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późn. zm.) Dz. U. z 2005 roku nr 240 poz. 2027.
Ma Plan / Plan prawo wyglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Sporządził(a): EMAGON, 2008-04-17 08:41, EMAGON

Strona 5 z 5

Z upoważnienia Starosty
KIEROWNIK
Referatu Katastru
Katarzyna Orzół

STAROSTA WAŁBRZYSKI
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WAŁBRZYCH

Województwo: dolnośląskie
Powiat: wałbrzyski
Gmina: Szczawno-Zdrój
Miejscowość: Szczawno-Zdrój
Jednostka ewidencyjna: 022103_1, SZCZAWNO-ZDRÓJ

STAROSTWO POWIATOWE
w Wałbrzychu

(Nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny: IG.7430-9-9375/09

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW - SKRÓCONY

Stan na dzień: 30.09.2009

Pozycja kartoteki budynku: 022103_1.0001.G23

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ- GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI		1/1	własność
BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO ZDRÓJ	siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 17		gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	23	6	777	ul. Zacisze 3	0,2161
Id działki: 022103_1.0001.777						

Pozycja kartoteki budynku: 022103_1.0001.G508

Gwizdała Dariusz (Mieczysław, Ludwika)	zam.: 58-309 Wałbrzych, ul. Dr Mieczysława Orłowicza 64	1/1	współwłasność ustawowa (ułamkowa) z rozdzieleniem osób wchodzących do wspólności ustawowej
Gwizdała Dorota (Józef, Maria)	zam.: 58-309 Wałbrzych, ul. Dr Mieczysława Orłowicza 64		

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	508	3	328/7	przy ul. Juliusza Słowackiego	0,0025
Id działki: 022103_1.0001.328/7						

GMINA SZCZAWNO ZDRÓJ- GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI		1/1	własność
BURMISTRZ MIASTA SZCZAWNO ZDRÓJ	siedz.: 58-310 Szczawno-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 17		gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

Nr ob.	Nazwa obrębu	Nr jedn. rej.	Arkusz mapy	Nr działki	Adres / Położenie	Pow. działki ha
0001	NR1	888	3	328/8	przy ul. Juliusza Słowackiego	0,0184
Id działki: 022103_1.0001.328/8						

Ilość działek: 3

Suma pow.: 0,2370 ha


Z upoważnienia Starosty
KISIO WNIAK
REPERATU KATASTRU
Katarzyna Orzoł

Województwo: dolnośląskie
powiat: wałbrzyski
miasto: Szczawno - Zdrój
obręb: Nr 1

MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW

Skala 1:1000

L.Dz.: 9375 /2009

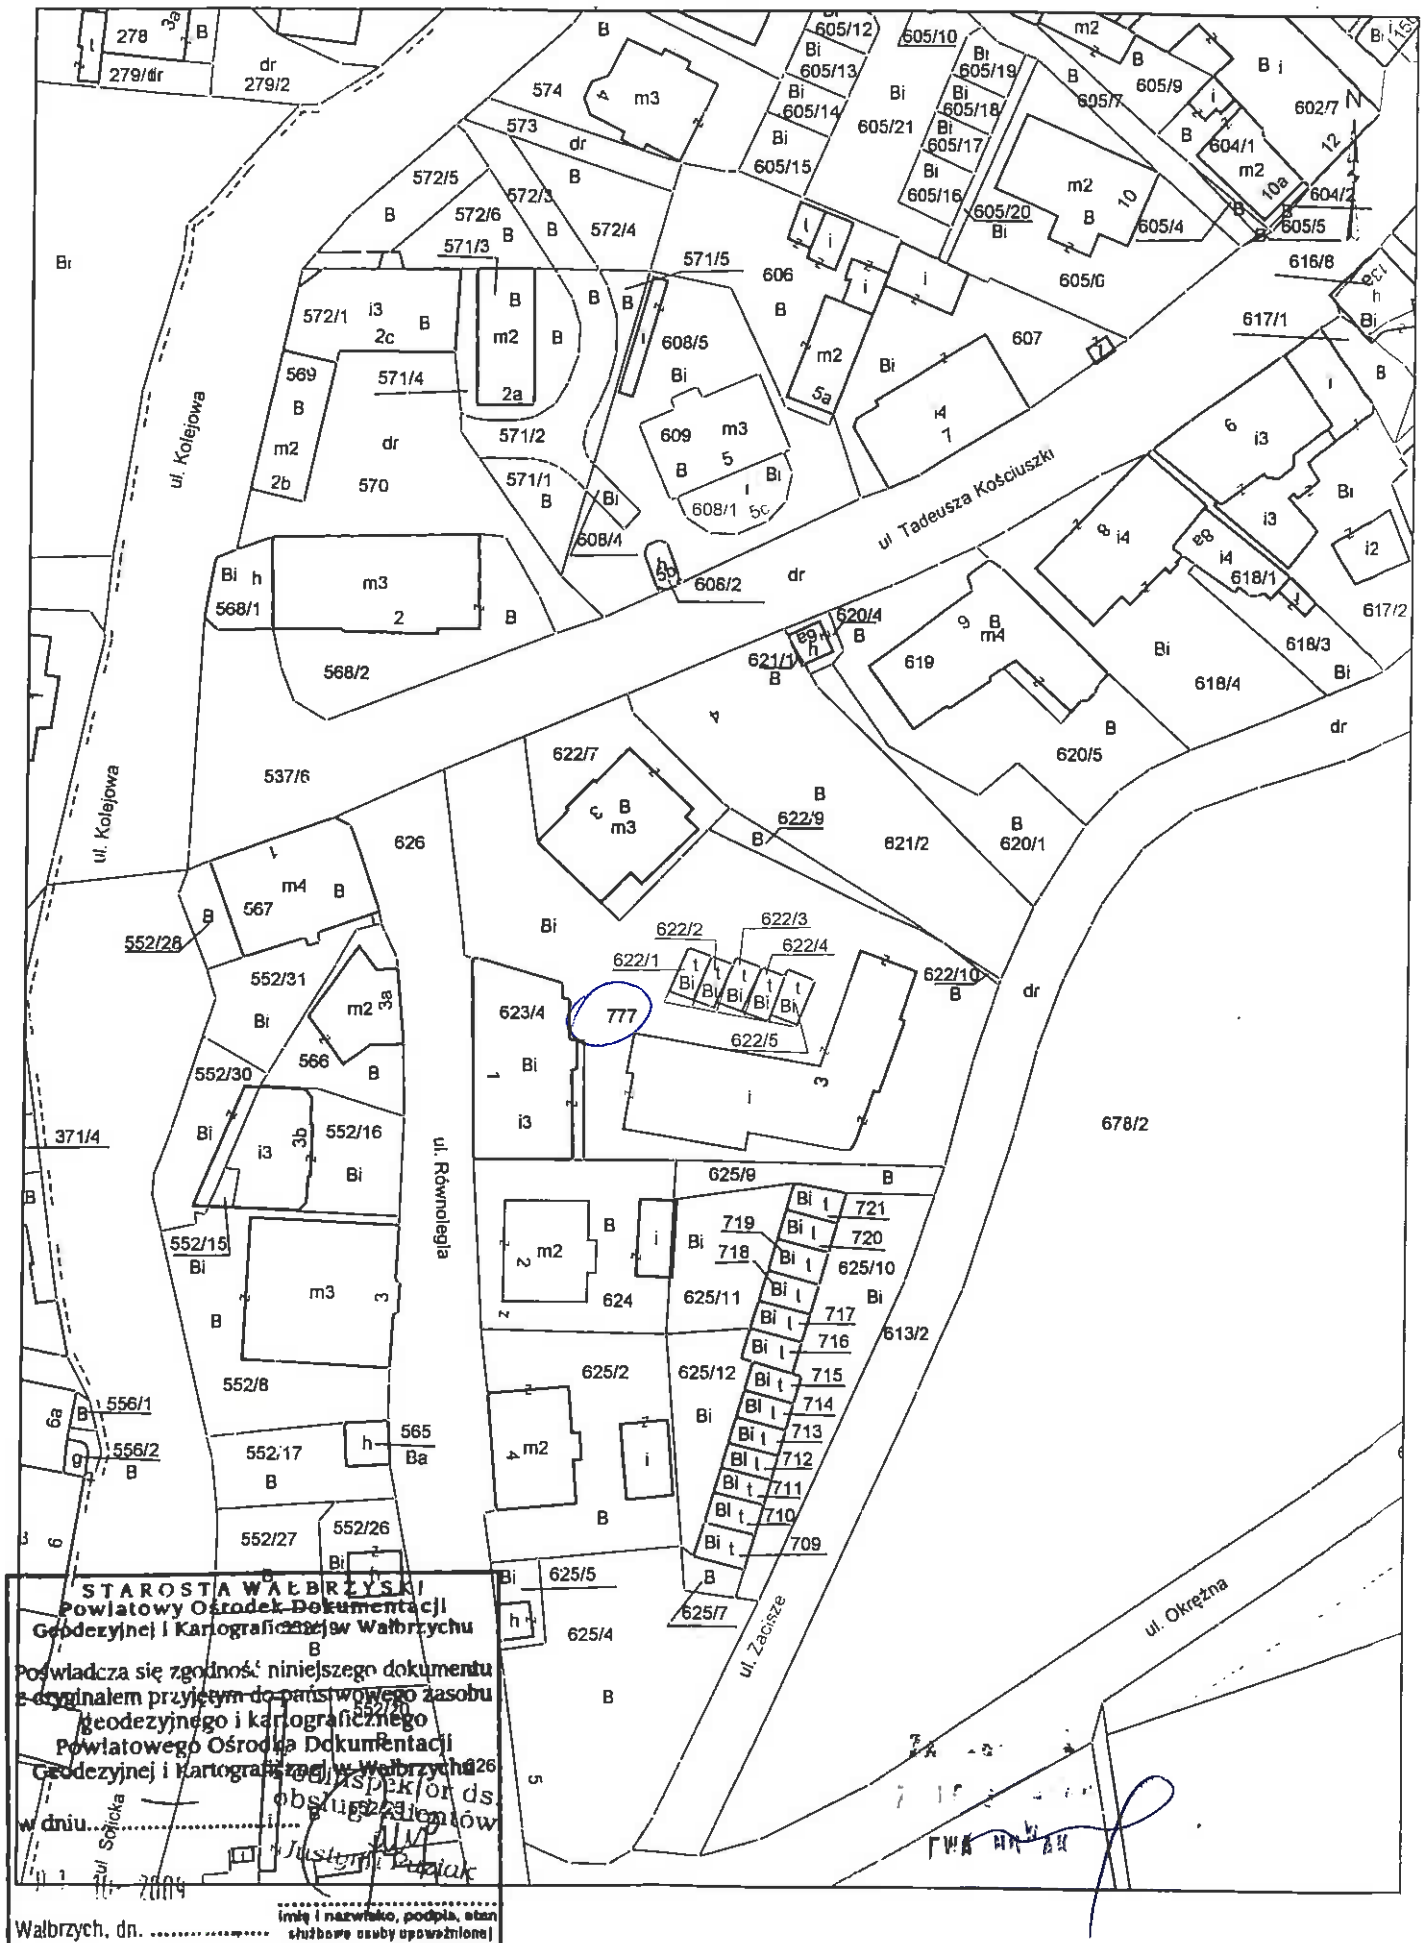

STAROSTA WAŁBRZYSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu

Poswiadcza się zgodność niniejszego dokumentu
z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu

W dniu 26.11.2009 r. obsłużył ds.
map gruntów

Justyna Pająk

Wałbrzych, dn. 26.11.2009

imię i nazwisko, podpis, stan
służbowy osoby upoważnionej

Szczawno-Zdrój, 07.08.2009 r.

ZI - 7331/181/D-43/873/2009

DECYZJA NR 43/2009
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 88, poz. 717, z późn. zmianami), w trybie art. 104 i 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071, z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2009 r., zmienionego 3 i 20.04.2009 r. Pani:

Ewy Nowak

Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego
z siedzibą: ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez:

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą: Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych,

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:

„Przebudowa sieci kanalizacyjnej Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415 – Szczawno-Zdrój kanalizacja sanitarna kanał tranzytowy (II-2)”, na działkach o nr ewid.: 625/10, 721, 625/9, 623/1, 622/11, 622/10, 621/2, 620/1, 620/5, 618/4, 618/3, 617/2, 616/1, 613/2, 678/2, 611/2, 539/2, 489, 486, 124/2, 336, 149/2, 335, 325/6, 325/5, 334, 325/10, 325/16, 328/3, 332, 331/3, 331/2, 330/5, 330/6, 328/4, 329, 328/6, 327, 326, 124/1 obr. 1 Szczawno-Zdrój.

ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestycji:

Przebudowa sieci kanalizacyjnej „Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415 – Szczawno-Zdrój kanalizacja sanitarna kanał tranzytowy (II-2)”, na działkach o nr ewid.: 625/10, 721, 625/9, 623/1, 622/11, 622/10, 621/2, 620/1, 620/5, 618/4, 618/3, 617/2, 616/1, 613/2, 678/2, 611/2, 539/2, 489, 486, 124/2, 336, 149/2, 335, 325/6, 325/5, 334, 325/10, 325/16, 328/3, 332, 331/3, 331/2, 330/5, 330/6, 328/4, 329, 328/6, 327, 326, 124/1 obr. 1 Szczawno-Zdrój.

Inwestycja polegać będzie na ułożeniu kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 180 mm w świetle kanału potoku Szczawnik (długość odcinka w kanale ok. 1200 m, długość odcinka w ziemi ok. 70 m), zabudowie tłoczni ścieków w rejonie ul. Zacisze o wydajności 150 m³/h i włączeniu do istniejącej komory kanalizacji sanitarnej ks 1000 w rejonie skrzyżowania ul. J. Słowackiego i H. Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju. Rurociąg zabudowany będzie w korycie potoku omijając górą dopływ wód deszczowych, wzmocniony obudową betonową. Tłocznia ścieków, to zestaw pompowy ze zbiornikiem, który będzie zabudowany w komorze o wym. ok. 3,5 x 4,8 m, zlokalizowana będzie na utwardzonym podjeździe do garaży przy ul. Zacisze. Rurociąg dopływowy do tłoczni przebiegać będzie pod dnem potoku Szczawnik z projektowanej komory przelewowej z zastawką na sieci ks 300.

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

a) warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego:

- Inwestycja winna spełniać warunki przepisów wynikających z ustawy:

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r.: Dz. U. Nr 239, poz. 2019, ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zmianami),
- ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, ze zm.),
- przepisy odrębne, w tym o ochronie przeciwpożarowej.

- Po wybudowaniu przepompowni na terenie działki o nr ewid. 625/10 obr. 1 teren należy utwardzić kostką betonową w zakresie uzgodnionym z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, ul. T. Kościuszki 17.

- Realizacja zamierzenia na działce 124/2 obr. 1 wymaga zagęszczenia gruntu podczas zasypywania wykopu i odtworzenia nawierzchni jezdni przez gwaranta robót związanych z przebudową ul. H. Sienkiewicza i J. Słowackiego – firmę Energopol Południe S.A. z Sosnowca lub firmę wskazaną przez gwaranta. W miejscu wykopu grunt należy całkowicie zastąpić materiałem kamiennym 0-31, zagęszczonym mechanicznie podczas zasypywania warstwami max. 50 cm.

- Teren zielony na działce o nr ewid. 326 obr. 1 po zakończeniu prac budowlanych należy przywrócić do stanu pierwotnego włącznie z wykonaniem trawnika, przy czym grubość humusu w miejscu wykopów winna wynosić min. 20 cm, a grunt w wykopie winien być zagęszczony.
 - Ułożenie kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 160 mm w świetle kanału potoku Szczawnik wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Al. Wyzwolenia 22.
 - Sieć kanalizacyjną w części krytej potoku Szczawnik w Szczawnie-Zdroju zlokalizować zgodnie z warunkami określonymi przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w piśmie z dnia 01.07.2009 r., znak: UW-4123/24-1/09.
- b) warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- Planowane zamierzenie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zmianami) i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami).
 - Należy spełnić warunki ustalone w decyzji nr 5/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Burmistrza Szczawna-Zdroju w dniu 16.07.2009 r., znak: ZI-733/Ś/21/D-5/2351/2009.
 - Trasa zamierzenia przechodzi przez staromiejski układ urbanistyczny Szczawna-Zdroju wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 682/WI z dnia 08.12.1997 r., wobec czego projekt budowlany planowanego zamierzenia wymaga uzgodnienia konserwatorskiego w formie pozwolenia-decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie administracji architekt.-budowlanej.
 - Z uwagi na lokalizację inwestycji w strefie „A” i „B” ochrony uzdrowiskowej, przestrzegać przepisów art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zmianami) oraz statutu uzdrowiska Szczawno-Zdrój.
 - W przypadku kolizji planowanej inwestycji z zielenią dokonać stosownych uzgodnień z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, ul. T. Kościuszki 17.
 - Działania inwestycyjne prowadzić w taki sposób, aby warunki naturalne środowiska nie uległy zniszczeniu, ograniczeniu lub zniekształceniu.
 - Ograniczyć uciążliwości wynikające z prowadzenia robót, zamykając je w obrębie działek, na których prowadzona jest inwestycja.
 - Prace prowadzić w sposób nie utrudniający przebywania w tym obszarze kuracjuszy.
- c) warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- Dokumentację projektową na zamierzenie zlokalizowane w pasie drogowym drogi:
 - wojewódzkiej nr 376 uzgodnić z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28,
 - gminnej uzgodnić z Wydz. Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Szczawnie-Zdroju, ul. T. Kościuszki 17.
 - Na umieszczenie jakichkolwiek urządzeń oraz wykonanie jakichkolwiek robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 376 należy uzyskać zgodę Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
 - Przestrzegać zaleceń wynikających z uzgodnień dokonanych z gestorami urządzeń uzbrojenia technicznego terenu.
 - Lokalizację planowanej budowy, okazaną na planie zagospodarowania terenu wykonanym na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej (do projektowania), uzgodnić pod względem antykolizji z technicznym uzbrojeniem terenu w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20.
 - Na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 376 na wykonanie robót:
 - uzyskać zezwolenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu,
 - wykonać projekt organizacji ruchu zastępczego, który podlega zaopiniowaniu przez DSDiK we Wrocławiu, a następnie zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
 - Wykonanie inwestycji w drodze gminnej wymaga uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. W tym celu po uzyskaniu pozwolenia na budowę w terminie miesiąca przed rozpoczęciem robót wystąpić do Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
 - Projekt organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót w drodze gminnej oraz projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodny z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24.

d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- Posiadać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.
- Zapewnić poszanowanie, występujących w obszarze obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 ppkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zmianami).

e) wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

- Przedmiotowy teren objęty jest obszarem górniczym "Szczawno-Zdrój" dla złóż wód leczniczych Szczawna.
- Przy projektowaniu i późniejszej realizacji budowy zastosować rozwiązania techniczne izolujące w sposób dostateczny formacje wodonośne przed zanieczyszczeniami, uwzględniając warunki geotechniczne terenu, eliminując materiały pochodzenia bitumicznego.
- Projekt budowlany w zakresie planowanych robót ziemnych uzgodnić z geologiem "Uzdrowiska Szczawno - Jedlina" S.A., ul. Ratuszowa 1, Szczawno-Zdrój.
- Ziemne prace budowlane wykonywać pod nadzorem geologa uzdrowiska.

f) inne warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

- Spełnić wymagania wynikające z Polskich Norm i przepisów szczególnych, a w szczególności:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z późn. zmianami),
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008 r., poz. 1227),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zmianami),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały zaznaczone na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 stanowiącej załącznik nr 1 do nin. decyzji.

4. Analiza funkcjonalno-przestrzenna obszaru:

Analizę funkcjonalną oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami), zawiera załącznik nr 2 do nin. decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 13.02.2009 r., zmienionym 3 i 20.04.2009 r. Pani Ewy Nowak - Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego, z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21, 58-306 Wałbrzych, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 39, wszczęte zostało w tut. Urzędzie postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego opisanego jak wyżej.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), o wszczęciu w/w postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach strony zawiadomione zostały pisemnie oraz w drodze obwieszczenia. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja celu publicznego, zawiadomiono na piśmie.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu przeprowadzono wizję w terenie i wykonano analizę funkcjonalno-przestrzenną terenu objętego wnioskiem wraz z obszarem przyległym. Sporządzony projekt decyzji uzyskał uzgodnienia wynikające z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Warunkiem realizacji inwestycji będzie uzyskanie pozwolenia na budowę w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zmianami), w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 22, na podstawie dokumentacji spełniającej warunki: nin. decyzji, przepisów ustawy - Prawo budowlane, wykonawczych do tej ustawy oraz odpowiednich przepisów wykonawczych.

16

Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli:

- inny Wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierający ustalenia inne niż ustalenia niniejszej decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Od niniejszej decyzji służy stronie (stronom) prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 22, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Załączniki:

- Załącznik nr 1, 1A-1F - Część graficzna.
- Załącznik nr 2 - Analiza funkcjonalno-przestrzenna terenu.

Otrzymują:

1. Ewa Nowak
Zakład Usług Projektowych
i Nadzoru Budowlanego
ul. Batorego 9/1
58-300 Wałbrzych
2. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych
3. Strony wg wykazu - zał. nr 3
4. WIIR a.a.

Z up. BURMISTRZA
Irszula Marek
Zastępca Burmistrza

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Wydz. Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Al. Wyzwolenia 22
58-300 Wałbrzych

EK

Decyzja jest ostateczna
Szczawno Zdrój, dnia 09.09.2009 r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

SZCZAWNO ZDRÓJ
SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. 10-go Listopada 17
58-100 Szczawno Zdrój
tel. (71) 10 10 30 10
fax (71) 10 10 30 10




Załącznik nr 1 do decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 43/2009 z dnia 07.08.2009 r.
znak: ZI-7331/181/D-43/873/2009

WYKONANIE
SZCZAWNO ŹRÓDŁO
Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
NIP 888-25-12-757, Regon 8907122
tel. (0-74) 849-39-36 lub 37

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

ANIEKUR BURMISTRZA
SZCZAWNA ŹRÓDŁA

Urząd Burak

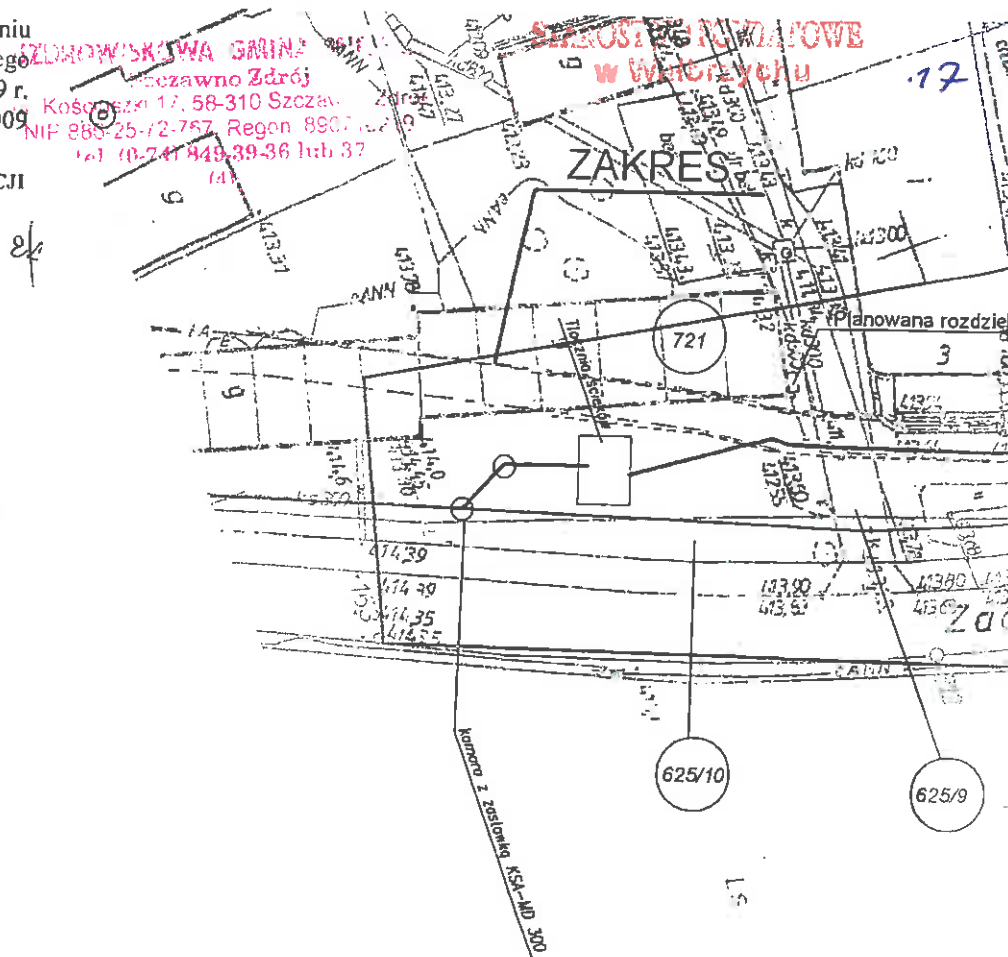

Urząd Miejski w Szczawno-Zdroju
PUNKT PRZEBIOREK INTERESANTÓW
Przyjęto: 2009-04-07
Liczba egzemplarzy:
L. dz.

mgr *[Signature]* Jaskólski
uprawniony
do wykonywania zawodu urbanisty
Z.O.I.U. Nr Z-48

UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

Przebieg **2019r.** **- 17-03-2019** **SKŁADOWA ISDAMF - WARSZAWA**

Załącznik nr 1A do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 43/2009 z dnia 07.08.2009 r, znak: ZI-7331/181/D-43/873/2009

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

PROG. 1111732
ZCZYNIA ZDROU

Ursula, Urech

OZNACZENIA

obiekty łączni

numery działek -

kanalizacja ciśnieniowa - projektowna

kanalizacja sanitarna - projektowna

zasianie tłoczni

półok Szczawnik

gränice dzielak

mar Fabian Jaskólski

uprawniony
do wykonywania zawodu urbanisty

7015. Nr 7.48

STANOWISKO
W Walbrzychu
Załącznik nr 1B do decyzji o uisaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 43/2009 z dnia 07.08.2009 r.
znak: ZI-7331/181/D-43/873/2009

B

Załącznik nr 1B do decyzji o uisaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 43/2009 z dnia 07.08.2009 r.
znak: ZI-7331/181/D-43/873/2009

--- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

WASZKOWSKA DROGA 24
SZCZAWINIA LONCZOWA
Urzędnik Burmistrz

OZNACZENIA

numery działek

kanalizacja ciśnieniowa - projektowna

potok Szczawinik

granice działek

zakres opracowania

mgr Fabian Jascholski

do wykonywania Jawodu urbanisty

Z.O.U. Nr Z-48

CELUS, JAKOŚĆ WYKONANIA
Szczegółowy projekt
Kosztorys 17 58 310 Szczegółowy
Kosztorys 25 727 57 Region 8907
Kosztorys 17 58 310 Szczegółowy
Kosztorys 25 727 57 Region 8907

Załącznik nr 1C do decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 43/2009 z dnia 07.08.2009 r.
znak: ZI-7331/181D-43/8732009

LINE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

STACJA PRACOWNIA
SZCZEGÓŁOWY
PROJEKT

Stacja Burak

OZNACZENIA

numery działek

kanalizacja ciśnieniowa - projektowna

potok Szczałownik

granice działek

zakres opracowania


mgr inż. Piotr Jankowski

uprawniony

do wykonywania zawodu urbanisty
ZO.U. Nr 7-48

Załącznik nr 1D do decyzji o ustaleniu
 lokalizacji inwestycji celu publicznego
 nr 43/2009 z dnia 07.08.2009 r.
 znak: ZI-7331/181/D-43/873/2009

— LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

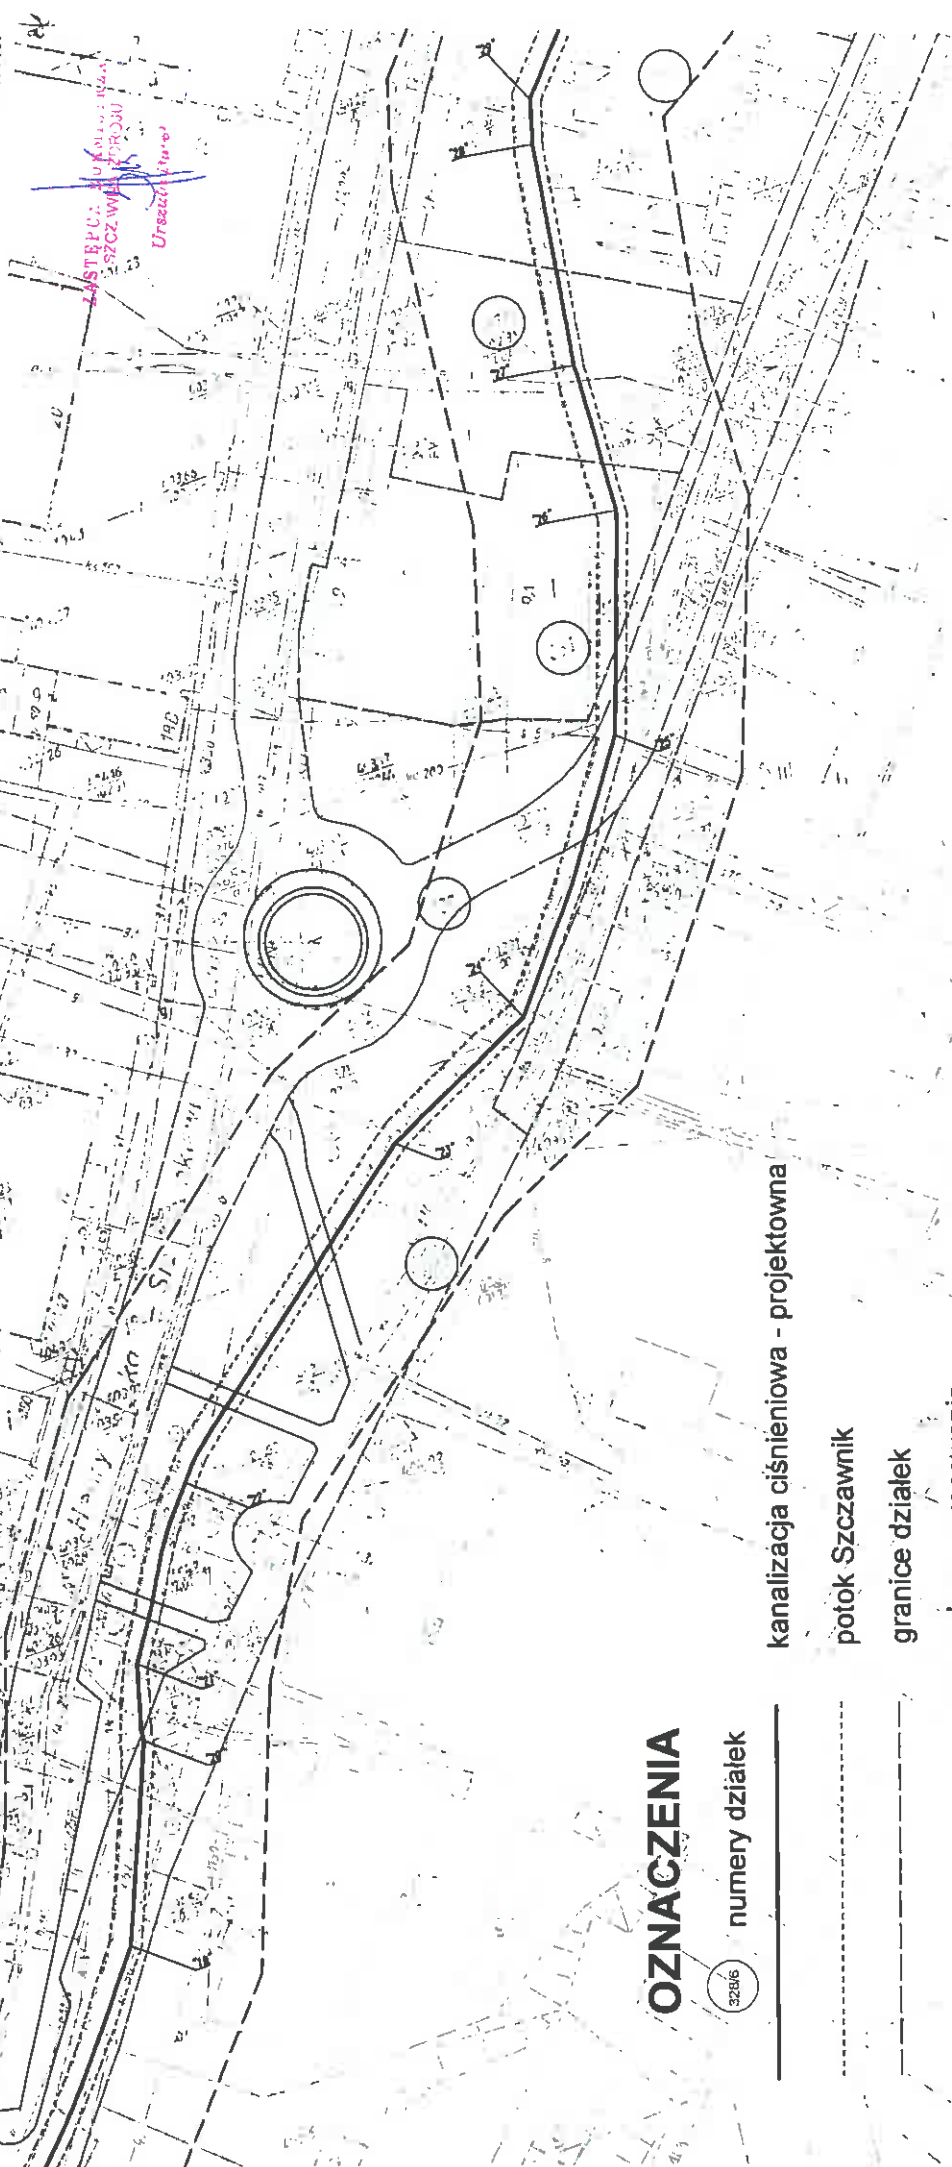

OZNACZENIA

3286
 numery działek

kanalizacja ciśnieniowa - projektowna

potok Szczawnik

granice działek

zakres opracowania

mgr Robert Jaskolski
 do wykonania
 Zgodnie z
 NIP 141-611-141



WIAŁY (15/08/2010) 401/15
50/310 50/310
602/150/150/150
50/310 50/310
50/310 50/310

Załącznik nr 1E do decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 43/2009 z dnia 07.08.2009 r.
znak: ZI-7331/18/D-43/873/2009

--- LINE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

WIAŁY (15/08/2010) 401/15
50/310 50/310
602/150/150/150
50/310 50/310
50/310 50/310

OZNACZENIA

328/6 numery działek

kanalizacja ciśnieniowa - projektowna

potok Szczawnik

granice działek

zakres opracowania

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

10/12/2012

mgr Fabian Jaszkowski
uprawniony
do wykonywania zawodu urbanisty
Z.O.I.U. Nr Z-48

URZĄD MIASTO GMINA AMI 052
Szczawno-Zdrój
ul. Kościuski 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 71-346-25-72-767 Regon. 390710213
tel. 71-346-39-36 fax 71-346-39-36
(11)

Załącznik nr 2 do decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 43/2009 z dnia 07.08.2009 r.
znak: ZI-7331/181/D-43/873/2009

ANALIZA WARUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY

przeprowadzona zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) oraz zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

do wniosku z dnia 13.02.2009 r., zmienionego 3 i 20.04.2009 r. Pani Ewy Nowak - Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego, z siedzibą: ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych,

inwestor: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, z siedzibą: Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych,

adres inwestycji: Szczawno-Zdrój, rejon ulicy Zacisze i Sienkiewicza oraz podziemna trasa koryta potoku Szczawnik,

teren inwestycji: działki o nr ewid.: 625/10, 721, 625/9, 623/1, 622/11, 622/10, 621/2, 620/1, 620/5, 618/4, 618/3, 617/2, 616/1, 613/2, 678/2, 611/2, 539/2, 489, 486, 124/2, 336, 149/2, 335, 325/6, 325/5, 334, 325/10, 325/16, 328/3, 332, 331/3, 331/2, 330/5, 330/6, 328/4, 329, 328/6, 327, 326, 124/1 obr. 1 Szczawno-Zdrój.

teren przylega do drogi: ul.: Zacisze (dz. 613/2), H. Sienkiewicza (124/2), J. Słowackiego (149/2) obr. 1 Szczawno-Zdrój.

I. Wyznaczenie obszaru analizowanego wokół działek o nr ewid.: 625/10, 721, 625/9, 623/1, 622/11, 622/10, 621/2, 620/1, 620/5, 618/4, 618/3, 617/2, 616/1, 613/2, 678/2, 611/2, 539/2, 489, 486, 124/2, 336, 149/2, 335, 325/6, 325/5, 334, 325/10, 325/16, 328/3, 332, 331/3, 331/2, 330/5, 330/6, 328/4, 329, 328/6, 327, 326, 124/1 obr. 1 Szczawno-Zdrój (mapa w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 – zał. graficzny do analizy z oznaczeniem granic obszaru).

II. Problematyka analizy:

- 2.1. czy sąsiednia działka (działki) jest (są) zabudowana (e): tak,
rodzaj zabudowy – funkcje obiektu (ów): zabudowa mieszkaniowa, usługowa,
sposób zagospodarowania terenu: teren inwestycji obejmuje obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, mieszkalno-usługowej, gospodarczo-garażowa, tereny zieleni, park,
intensywność zabudowy: teren o niskiej intensywności zabudowy,
gabaryty zabudowy (ilość kondygnacji, podpiwniczenie, dach): budynki jedno-, dwu-, trzy-, cztero-kondygnacyjne, o dachach spadowych lub płaskich,
linia zabudowy: niejednolita,
forma architektoniczna obiektów: budynki mieszkalne, usługowe, mieszkalno-usługowe.
- 2.2. dostęp do drogi publicznej:
inwestycja dotyczy przebudowy sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej o śr. 180 mm w świetle kanału potoku Szczawnik, zabudowie tłoczni ścieków w rejonie ul. Zacisze i włączeniu do istniejącej komory kanalizacji sanitarnej ks 1000 w rejonie skrzyżowania ul. J. Słowackiego i H. Sienkiewicza.
- 2.3. uzbrojenie terenu
istniejące uzbrojenie terenu: zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową w drogach biegną sieci uzbrojenia – wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjna, potok Szczawnik na odcinku objętym inwestycją jest zamknięty w kanale, wzdłuż którego biegną sieci uzbrojenia terenu oraz przecinają przyłącza do tych sieci,
czy jest możliwość zasilania projektowanego obiektu: tak,
czy niezbędna jest umowa na wykonanie uzbrojenia (art. 61 ust. 5): nie, inwestorem jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji,
- 2.4. czy teren wymaga zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne: nie.
- 2.5. zgodność z przepisami odrębnymi:
przepisy o ochronie dóbr kultury: potok Szczawnik położony jest w granicach układu urbanistycznego Szczawna-Zdroju, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 682/WI z dnia 08.12.1997 r. - historyczne założenie urbanistyczne miasta i podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów art. 6.1 pkt 1b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami),

prawo ochrony środowiska:

- teren objęty jest obszarem górniczym „Szczawno-Zdrój” dla złóż wód leczniczych Szczawna-Zdroju oraz strefą „A” i „B” ochrony uzdrowiskowej,
- planowane zamierzenie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zmianami) i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami),

przepisy o ochronie przyrody: w przypadku kolizji planowanej inwestycji z zielenią dokonać stosownych uzgodnień z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju,

prawo wodne: spełnić wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r.: Dz. U. Nr 239, poz. 2019, ze zmianami),

prawo budowlane i przepisy szczegółowe: spełnić wymagania wynikające w szczególności z:

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zmianami),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, z późn. zmianami),


inne: kanał potoku, w którym planuje się przebudowę sieci kanalizacyjnej biegnie przez tereny działek stanowiących własność osób prywatnych, wspólnot mieszkaniowych lub gminy,

wnioski: planowana przebudowa sieci kanalizacyjnej Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415 – Szczawno-Zdrój kanalizacja sanitarna kanał tranzytowy (II-2)”, nie koliduje z istniejącą funkcją terenu.

EK
ek


ZASTĘPCA BURMISTRZA
SZCZAWNIE ZDROJU

Urząd Miasta

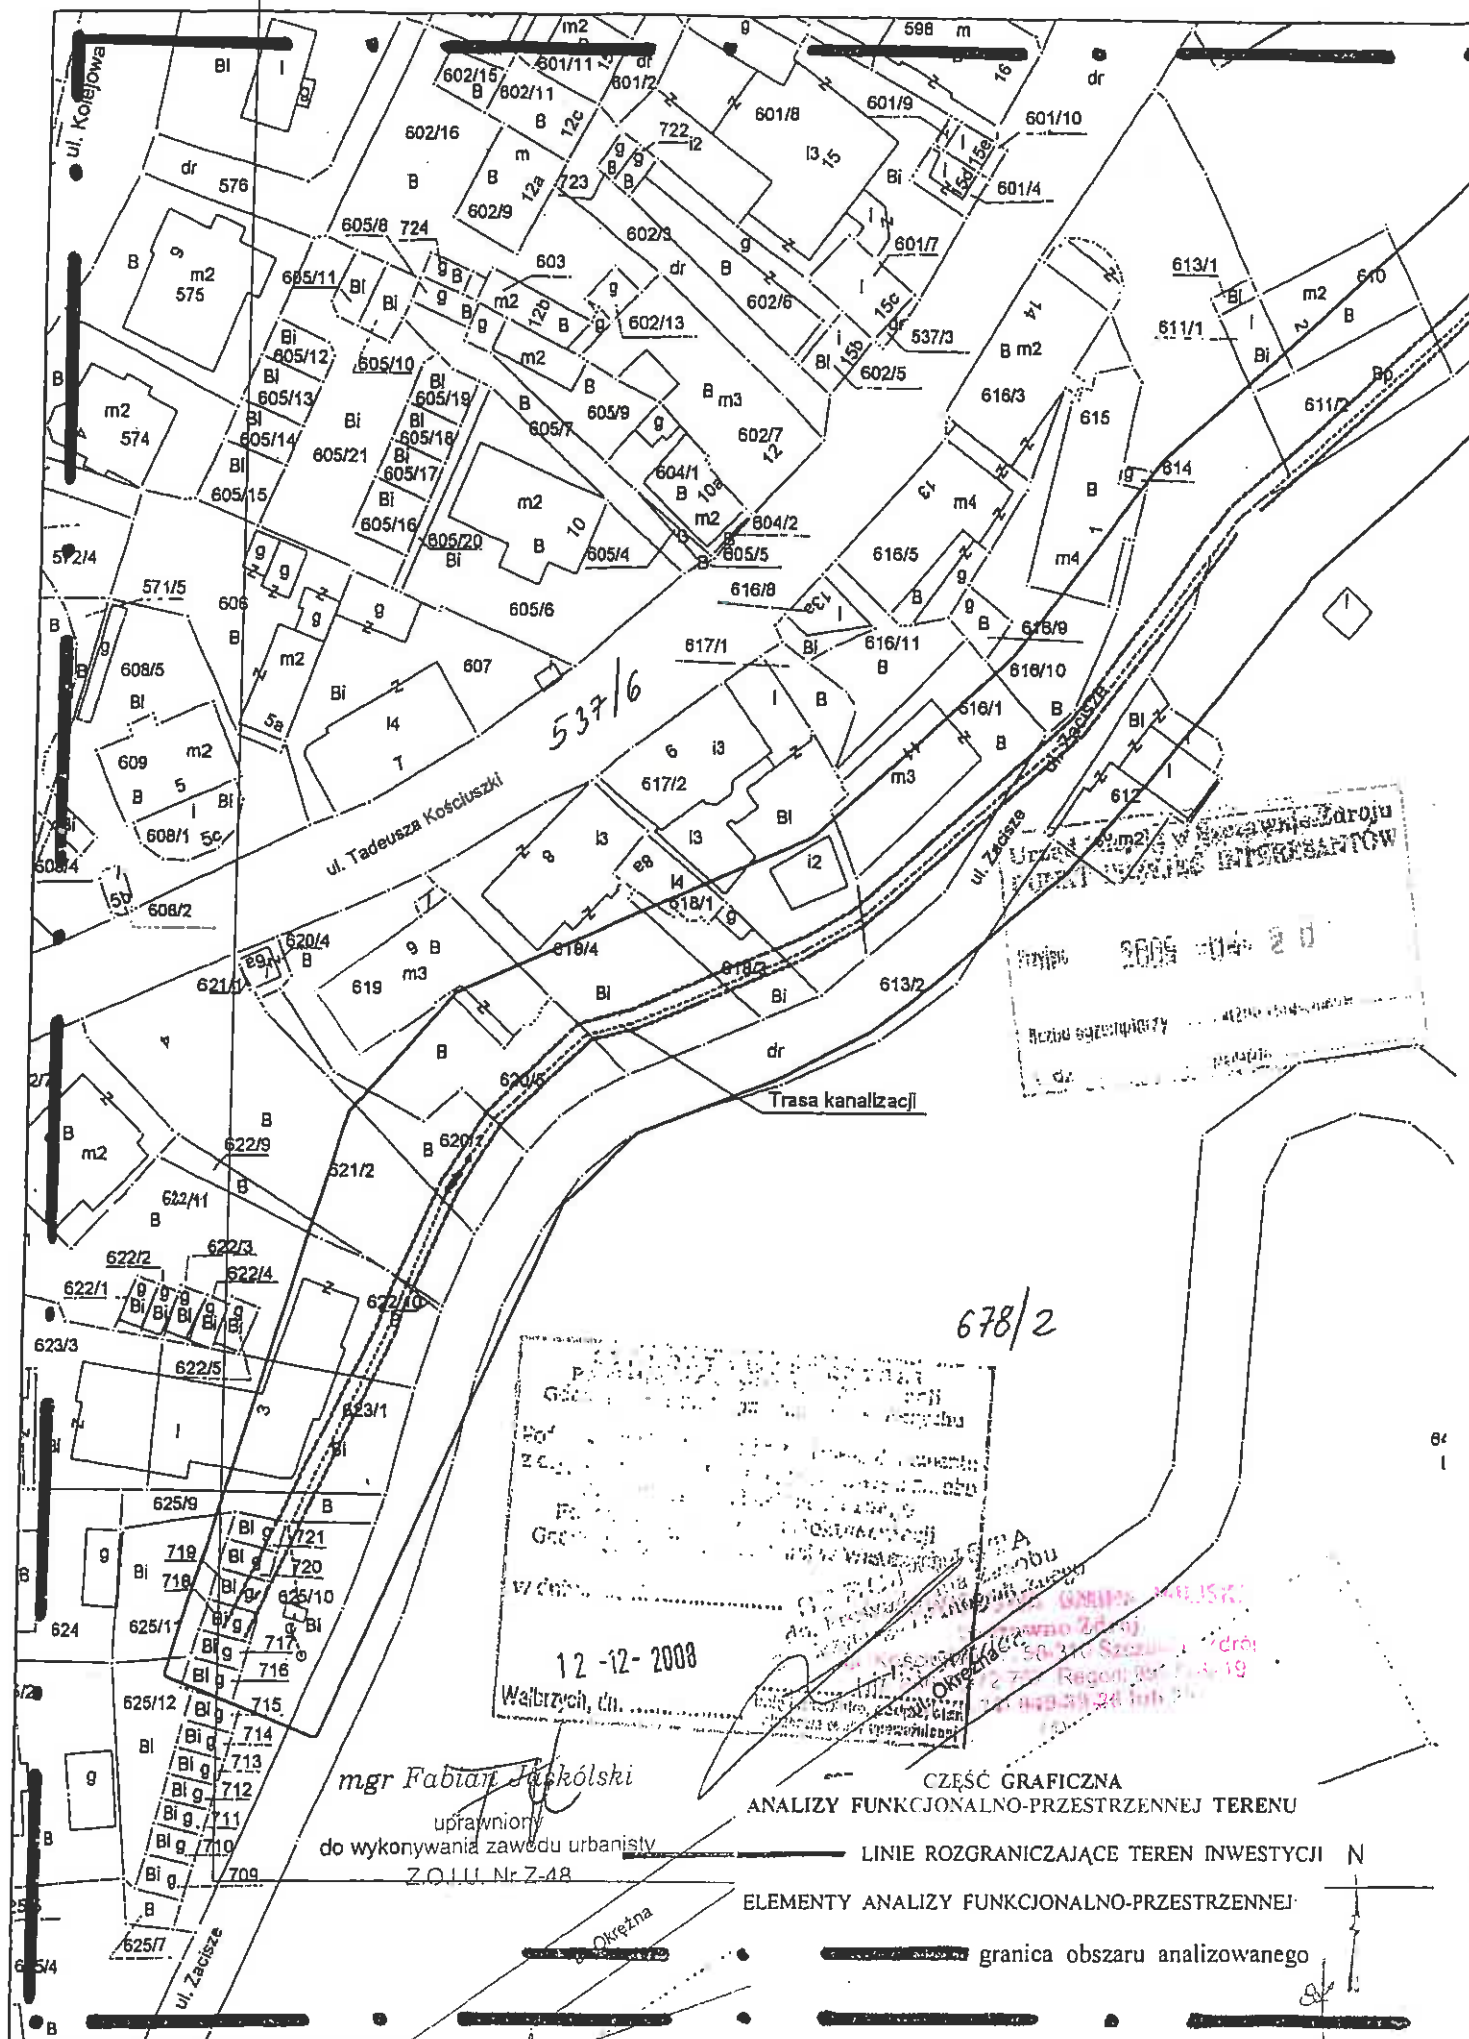

STAROSTWO POWIATOWE
w Szczecinie

27

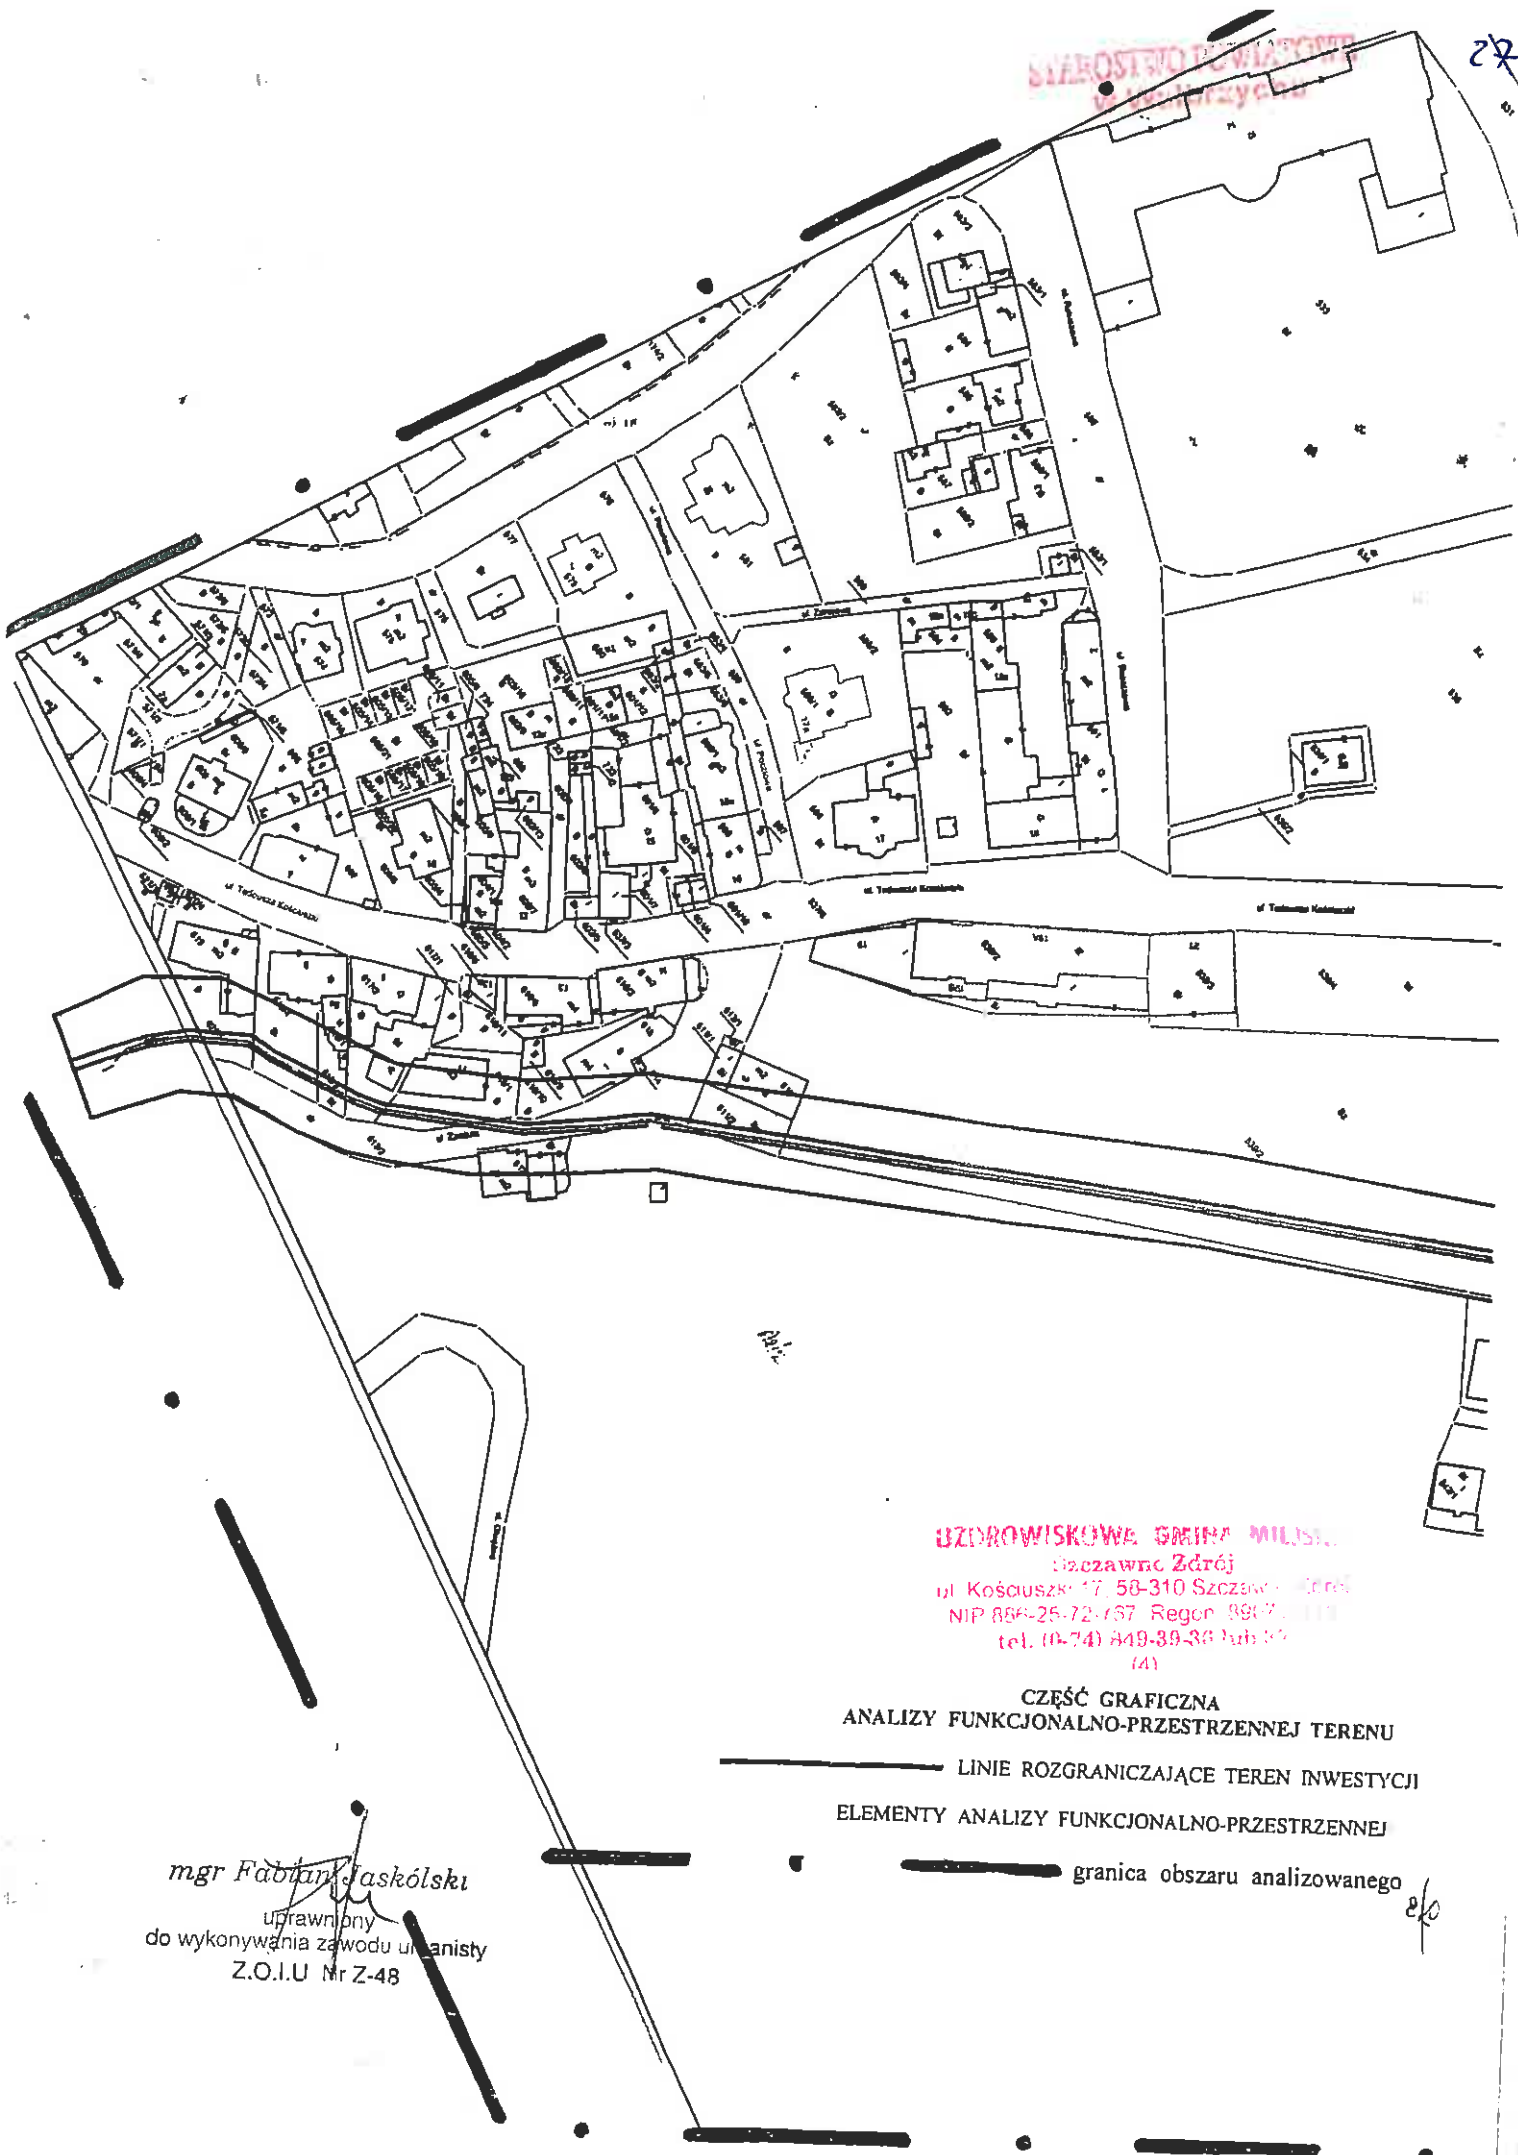

UZDROWISKOWA GMINA MIJST.
Szczawno Zdrój
ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno Zdrój
NIP 866-25-72-757 Regon 88071113
tel. (0-74) 849-39-30 lub 39
(4)

CZĘŚĆ GRAFICZNA
ANALIZY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ TERENU
—— LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI
ELEMENTY ANALIZY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
—— granica obszaru analizowanego

mgr Fabian Jaskólski
uprawniony
do wykonywania zawodu urbanisty
Z.O.I.U. Nr Z-48

2/0

24
 ewidencja
 1:1000
 2000

UZDROWISKOWA GMINA
 Czesław Zdrój
 ul. Kołuszka 17, 54-310 Szczecin
 NIP: 006-25 72 757 Regon: 400
 tel. (0-74) 843-39-39 fax

OZNACZENIA

numery działek


kanalizacja ciśnieńowa - projektowana

podłok Szczawnik

granice działek

cz. 1
 CZĘŚĆ GRAFICZNA
 ANALIZY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ TERENU
 LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI
 ELEMENTY ANALIZY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
 granica obszaru analizowanego

mgr inż. J. Jaskólski
 uprawniony
 do wykonywania zleceń urbanistycznych
 Z.O.I.U. Nr Z-48

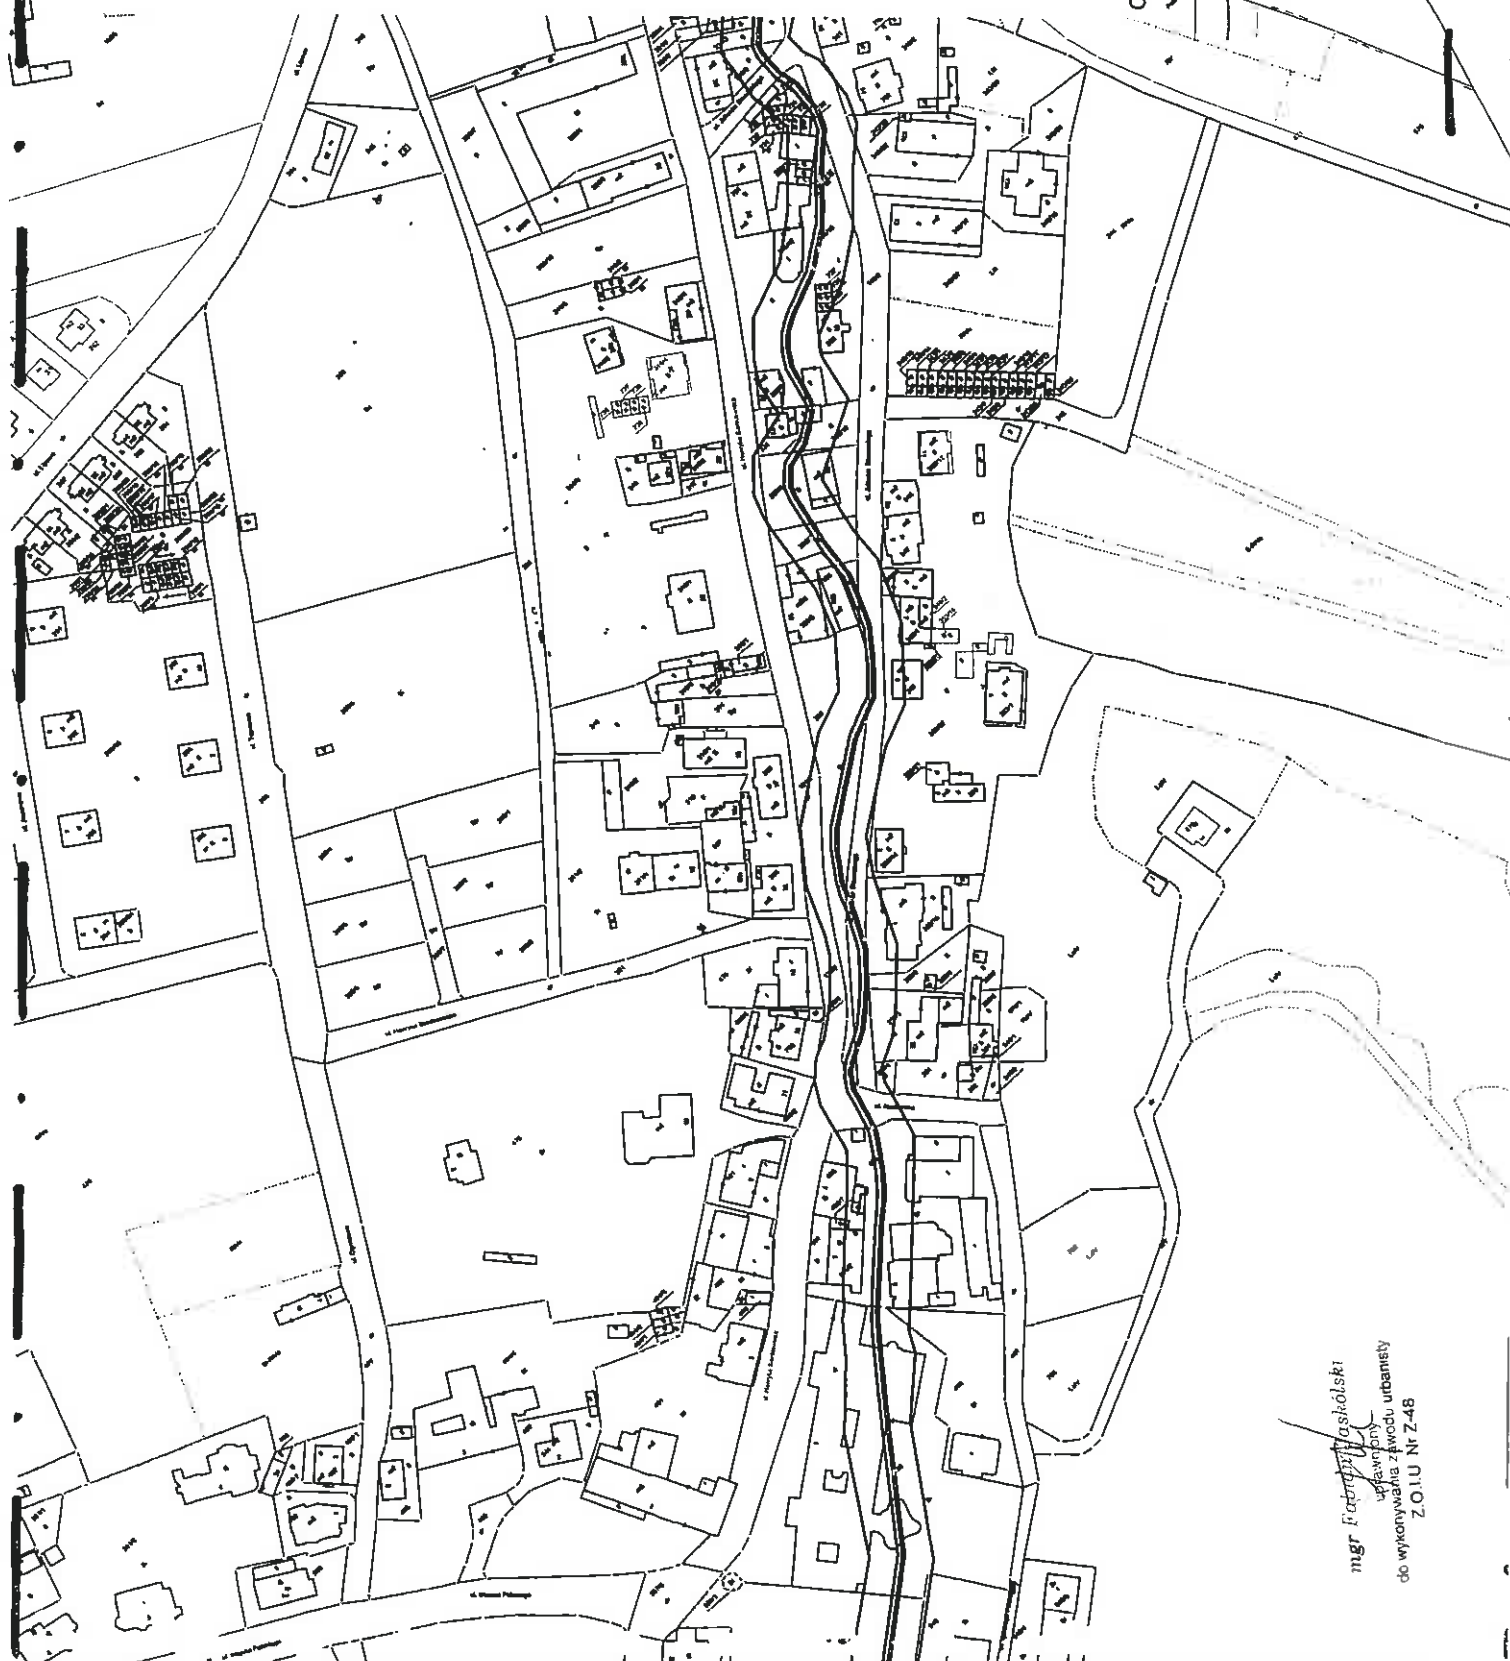

granica obszaru analizowanego



Szczawno-Zdrój, 16.07.2009 r.

ZI-733/Ś/21/D-5/2351/2009

DECYZJA Nr 5/2009
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 7 listopada 2008 r. poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071, z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu, z dnia 06.05.2009 r.,

postanawiam

dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa tłoczni kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w świetle konstrukcji podziemnej części potoku Szczawnik w rejonie ulic Zacisze i Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju”

1/ stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

2/ ustalić środowiskowe uwarunkowania.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- 1.1. Zamierzenie inwestycyjne polegające na zabudowie tłoczni kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w świetle konstrukcji podziemnej części potoku Szczawnik, realizowane będzie w rejonie ulic Zacisze i Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju. Planowane przedsięwzięcie to inwestycja liniowa z planowanym przebiegiem kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 180mm ułożonej w świetle kanału potoku Szczawnik (długość odcinka w kanale ca 1200m, długość odcinka w ziemi ca 70m) oraz zabudową tłoczni ścieków w rejonie ulicy Zacisze o wydajności 150 m³/h z wodociągiem o średnicy De 180 PE100 o przewidywanej długości ok. 1200m. Tereny inwestycji to jezdnie i chodniki w sąsiedztwie ciągu ulicy Zacisze i Sienkiewicza oraz tereny zielone (park) - podziemna trasa koryta potoku Szczawnik. Tłocznia kanalizacyjna zlokalizowana będzie na docelowo utwardzonym podjeździe do garaży w rejonie ulicy Zacisze.
- 1.2. Obszar planowanej inwestycji obejmuje rejon ulicy Zacisze i Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju wzdłuż podziemnej trasy koryta potoku Szczawnik. Obszar położony jest w środkowej części miasta, a jego teren jest wpisany do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Szczawno-Zdrój decyzją nr 682/WŁ z dnia 08.08.1977 r. i objęty obszarem strefą „A” i „B” ochrony uzdrowskiej.
- 1.3. Charakterystykę planowanej inwestycji zawiera karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu dołączona do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.05.2009 r., stanowiąca załącznik do nin. decyzji.

M

- 1.4. Planowane zamierzenie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami).

2. Warunki wykorzystania terenu

2.1. W fazie realizacji i eksploatacji;

- a) Prace budowlane muszą być prowadzone bez negatywnego oddziaływania na środowisko i bezpośrednie otoczenie.
- b) Dla zminimalizowania wpływu planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne i wody lecznicze konieczne jest zapewnienie:
 - używania na podsypki, wypełnienia, itp. jedynie surowców ekologicznie czystych,
 - zapewnienia środków technicznych do natychmiastowego usunięcia rozlanego paliwa z pracujących na terenie budowy maszyn.
- c) Ziemne prace budowlane wykonywać pod nadzorem geologa „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
- d) Roboty ziemne i budowlane wykonywać w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy.
- e) Wykonywać prace w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i kuracjuszy.
- f) Ograniczyć do niezbędnego minimum występującą krótkotrwałą emisję hałasu o typowej wielkości dla tego rodzaju prac.
- g) W trakcie prowadzonych prac związanych z dowozem materiałów oraz budową zapewnić bezpieczeństwo dla mienia i osób przebywających w sąsiedztwie.
- h) Po zakończeniu budowy, teren uporządkować.

2.2. W fazie eksploatacji:

- a) Utrzymywać obiekt w należyтым stanie technicznym. oraz czystość terenu wokół obiektu.
- b) Właściwie organizować roboty na czas remontów i napraw sieci kanalizacji sanitarnej..

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 06.05.2009 r. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą: Aleja Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu, zwrócił się do tut. Organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego zamierzenia inwestycyjnego opisanego jak wyżej, dołączając do wniosku informację o inwestycji wraz z jej charakterystyką, zawierającą podstawowe dane określone w art. zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227).

Planowane zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008 r. poz. 1227), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być nałożony.

Stosownie do przepisów art. 64 ust. 3 cyt. na wstępie ustawy – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy Organ, wystąpił pismem z dnia 12.05.2009 r. znak: ZI-733/Ś-w/14-1/2009 do Starosty Wałbrzyskiego – Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, z prośbą o wyrażenie opinii co do zakwalifikowania zamierzenia do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Starosta Wałbrzyski – Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej pismem z dnia 26.05.2009 r. znak: TOŚ.7633-33/09 poinformował, że zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami), inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po analizie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia przy uwzględnieniu uwarunkowań art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 7 listopada 2008 r. poz. 1227) odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ponieważ planowane zadanie realizowane będzie w większości w świetle konstrukcji podziemnej części potoku Szczawnik, a jego realizacja wpłynie na poprawę środowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu postanowieniem z dnia 09.06.2009 r. znak: PSSE/ZNS/624-29/AS/09 L.dz. 2845, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Inwestycja polegać będzie na zabudowie tłoczni kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w świetle konstrukcji podziemnej części potoku Szczawnik i w myśl § 3 ust.1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami) kwalifikuje się ją do inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko. Jednak ze względu na zakres inwestycji i technologię odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, a tym samym od potrzeby sporządzenia raportu.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu rodzaju, skali i charakteru przedsięwzięcia opisanego w karcie informacyjnej, uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 cyt. jw. ustawy, braku istotnego potencjalnego oddziaływania na środowisko oraz wydanych opinii organów opiniujących o których mowa jw., dnia 22.06.2009 r. Burmistrz Szczawna-Zdroju wydał postanowienie znak: ZI-7333/Ś/19/2351/2009, w którym odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Dla przedmiotowego terenu gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie polegające na zabudowie tłoczni kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w świetle konstrukcji podziemnej części potoku Szczawnik, realizowane będzie w Szczawnie Zdroju w rejonie ulic: Zacisze i Sienkiewicza. Obszar inwestycji położony w środkowej

części miasta znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Szczawnego Zdroju decyzją nr 682/WŁ z dnia 08.08.1977 r. i objęty jest obszarem strefy „A” i „B” ochrony uzdrowiskowej, których przebieg zatwierdzony został 3 kwietnia 2006 r. uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju nr XLVI/11/06 w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska Szczawnego Zdroju (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 101 z dnia 24 maja 2006 r., poz. 1726). Przedmiotowe przedsięwzięcie to inwestycja liniowa z planowanym przebiegiem kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 180mm ułożonej w świetle kanału potoku Szczawnik (długość odcinka w kanale ca 1200m, długość odcinka w ziemi ca 70m) oraz zabudową tłoczni ścieków w rejonie ulicy Zacisze o wydajności 150 m³/h z wodociągiem o średnicy De180 PE100 o przewidywanej długości ok. 1200m. Tereny objęte inwestycją to jezdnie i chodniki w sąsiedztwie ciągu ulic oraz tereny zielone (park) - podziemna trasa koryta potoku Szczawnik. Tłocznia kanalizacyjna zlokalizowana będzie na docelowo utwardzonym podjeździe do garaży w rejonie ulicy Zacisze.

Wg karty informacyjnej przedsięwzięcia całość prac ziemnych i montażowych wykonywana będzie metodami technologicznymi ogólnie znanymi i dostępnymi. Projektowane zmiany nie wpłyną negatywnie na zlokalizowaną wzdłuż ulic zabudowę i na pogorszenie warunków życia ich mieszkańców. Przewidywana ilość energii to 40kW planowanego poboru mocy w zakresie tłoczni. Przepompownia ścieków w postaci tłoczni zabudowana zostanie w komorze o wymiarach 3,5 x 4,8m. Dzięki zainstalowaniu tłoczni bezpośrednio w ciągu technologicznym, jako elementu zamkniętego systemu, nie jest wymagane zachowanie żadnej strefy ochronnej ze względu na występowanie odorów i związków toksycznych, hałasu oraz innych czynników szkodliwych. Brak bezpośredniego kontaktu ze ściekami osób obsługujących tłocznię eliminuje niebezpieczeństwo zatrucia się wydzielanymi przez ścieki związkami toksycznymi. Rozmieszczenie poszczególnych zespołów na zewnątrz zbiornika w miejscach łatwo dostępnych zapewni obsługę higieniczną i bezpieczne warunki pracy. Urządzenie odpowiada warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Spełnia ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki ściekowej.

W odróżnieniu od tradycyjnych przepompowni budowanych na bazie otwartych komór czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatapialnych, w technologii tłoczni ścieki będą gromadzone w szczelnie zamkniętym metalowym zbiorniku, wyposażonym w dodatkowe zespoły technologiczne służące separacji części stałych. Przetłaczanie ścieków ze zbiornika urządzenia do rurociągu tłocznego będzie następowało za pomocą wielokanałowych pomp wirnikowych zainstalowanych na zewnątrz zbiornika tłoczni. Istota technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w ściekach stałych zanieczyszczeń (skratek), ich czasowym przetrzymaniu wewnątrz zbiornika tłoczni, a następnie przetłoczeniu w strumieniu przepompowywanych ścieków do rurociągu tłocznego. W tym celu, wewnątrz zbiornika tłoczni są wbudowane tzw. separatory, w których następuje proces oddzielenia i czasowego magazynowania skratek. Podczyszczone w ten sposób ścieki wypełniają metalowy zbiornik tłoczni, a po jego napełnieniu za pomocą wielokanałowych pomp wirnikowych są przetłaczane do rurociągu tłocznego, wypłukując po drodze z separatora wcześniej oddzielone skratki. Zastosowana technologia eliminuje kontakt ścieków z otoczeniem, umożliwia rezygnację z krat służących do oddzielenia części stałych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym zużyciem, gwarantuje niezawodne działanie, zapewnia higieniczne warunki obsługi oraz ekologiczne bezpieczeństwo pracy przepompowni. Rurociąg tłoczny d180 zabudowany w kanale potoku Szczawnik zmniejsza przekrój poprzeczny kanału – przepływy obliczeniowe wód nawałnych w opracowaniu pozwolenia wodno prawnego.

Inwestycja będzie przedsięwzięciem przyjaznym środowisku przy jednoczesnej poprawie warunków życia mieszkańców i kuracjuszy w Uzdrowisku. Planowane przedsięwzięcie jako inwestycja o charakterze lokalnym nie stwarza potencjonalnego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Teren planowanej inwestycji nie jest objęty formą ochrony na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) - znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000. Potencjalny Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Masyw Chełmca” znajduje się w odległości ponad 1,5 km od planowanego przedsięwzięcia i nie powinno ono znacząco oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru. Wobec czego nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, a tym samym sporządzenia raportu

o oddziaływaniu na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie (stronom) prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 22, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008 r. poz. 1227); wniosek ten powinien być złożony w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załączniki:

- nr 1 - karta informacyjna przedsięwzięcia z dnia 06.05.2009 r.
- nr 2/1 - mapą ewidencyjną z zaznaczonym przebiegiem granic terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.05.2009 r.
- nr 2/2 - mapą ewidencyjną z zaznaczonym przebiegiem granic terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.05.2009 r.
- /Zał. nr 1, 2/1 i 2/2 - do wglądu w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, ul. T. Kościuszki 17, Wydział Inicjatyw i Rozwoju, pok. nr 37/.

Otrzymują:


1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji / + zał. nr 1, 2 /
Al. Wyzwolenia 39; 58-300 Wałbrzych
2. Burmistrz Szczawna-Zdroju
U.M. Wydz. Gosp. Komunalnej
ul. T. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
3. Burmistrz Szczawna-Zdroju
U.M. WIiR – Gospodarka Gruntami
ul. T. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
- ④ 4. Burmistrz Szczawna-Zdroju
U.M. Wydz. Inicjatyw i Rozwoju -- do wiadomości
ul. Kościuszki 17; 58-310 Szczawno-Zdrój
5. WIiR a.a

WM

Z up. BUSZKOWSKA
Urząd Burmistrza
Zastępca Burmistrza



M



UZDROWISKO
Szczawno-Jedlina S.A.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wałbrzychu

-30-

Szczawno Zdrój, 03.07.2009 r.

WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ALEJA WYZWOLENIA 39, 58 – 310 WAŁBRZYCH

TG/U/17/2009

**Dotyczy: projektu kanalizacji sanitarnej, kanał tranzytowy w Szczawnie Zdroju
ułożonego w kanale potoku Szczawnik wraz z wykonaniem tłoczni
ścieków.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2009 r. dotyczące wydania opinii geologiczno-górnictwej w sprawie „**Kanalizacji sanitarnej, kanał tranzytowy w Szczawnie Zdroju**” przebiegającego przez dz. nr: 622/10, 625/9, 623/1, 721, 625/10, 619, 621/2, 620/1, 620/5, 618/4, 618/3, 617/2, 616/2, 613/2, 678/2, 611/2, 539/2, 489, 486, 124/2, 336, 149/2, 335, 325/6, 325/5, 334, 325/10, 325/16, 328/3, 332, 331/3, 331/2, 330/5, 330/6, 328/4, 329, 328/6, 327, 326, 124/1. Informujemy, że rejon posesji położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie ujęć wód leczniczych „Mieszko”, „Dąbrówka”, „Młynarz”, „Marta”. Występują tu górnokarbońskie utwory formacji z Wałbrzycha (zlepieńce, piaskowce, mułowce i łupki z pokładami węgla kamiennego), które graniczą z dolnokarbońskimi utworami formacji ze Szczawna (piaskowce, zlepieńce, mułowce). W przeszłości utwory formacji z Wałbrzycha w tym rejonie były przedmiotem płytkiej eksploatacji górniczej, stąd możliwa jest podwyższona zawartość CO₂ w powietrzu podglebowym. Płytko położone, wodonośne utwory formacji z Wałbrzycha i ze Szczawna przykryte są około 2,5 - 4 m warstwą zwietrzliny (głównie gliny piaszczyste) i nasypów.

58-310 Szczawno Zdrój, ul. Ratuszowa 1
NIP 886-000-03-40
e-mail: uzdrowisko@szczawno-jedlina.pl
www.uzdrowisko.szczawno-jedlina.pl

Konta: PKO BP o/Wałbrzych nr 24 1020 5095 0000 5002 0006 6555

centrala: tel. (074) 84 93 100
sekretariat: tel./fax (074) 84 93 150, fax (074) 84 36 764
marketing: tel. (074) 84 93 236, (074) 84 93 298
fax (074) 66 42 761

Konta: BSK S.A. o/Wałbrzych nr 83 1050 1908 1000 0022 4367 3353

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000110745 REGON 000 288 308 Kapitał zakładowy i wpłacony 12 800 000 zł

Niezbyt miększe zwietrzliny częściowo izolują wodonośne piaskowce i zlepienie przed wpływem czynników zewnętrznych. Rejon planowanej inwestycji jest obszarem infiltracji wód do gruntu. Z tych powodów podczas realizacji inwestycji należy zachować następujące warunki:

1. Rozpoczęcie prac ziemnych należy zgłosić geologowi „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
2. Przewidywane wykopy nie powinny przekraczać 2,5 m głębokości.
3. Utwardzenie terenu powinno być ograniczone wyłącznie do zasypywanych wykopów.
4. W częściach przepompowni (tłoczni) ścieków i kanalizacji sanitarnej zagłębionych w grunt nie można stosować **bitumicznych materiałów izolacyjnych** (abizol, papa na lepiku itp.) wchodzących w reakcję z otoczeniem gruntowym.
5. Inwestor ~~powinien dostarczyć projekt budowlany w zakresie posadowienia, kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i ewentualnych przyłączy wody. Projekt należy uzgodnić z geologiem „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.~~
6. ~~Kanalizację sanitarną należy wyposażać w separator olei.~~
7. Ewentualne odwadnianie terenu (wykopów) konsultować z geologiem „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
8. Należy informować geologa uzdrowiska o ewentualnych przypadkach wypływu wód podziemnych celem ustalenia dalszego toku postępowania i pobrania prób do badań znacznikowych. Koszt wykonania oznaczeń (ok. 60 zł za jedną analizę) poniesie inwestor.
9. Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem geologa „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. w możliwie najkrótszym czasie. Niedopuszczalne jest pozostawianie otwartych wykopów w oczekiwaniu na kolejny etap robót.



UZDROWISKO
Szczawno-Jedlina S.A.

10. Ograniczenie do niezbędnego minimum ilości otwartych wykopów – prowadzenie robót ziemnych etapami, tj. rozpoczęcie nowego wykopu po zasypaniu poprzedniego.
11. W przypadku naruszenia wodonośnego podłoża skalnego wykopy muszą być zasypane materiałem miejscowym, zagęszczonymi warstwami w kolejności ich wybierania. Wykopy pod studzienki kanalizacji sanitarnej oraz przewidywane połączenia rur kanalizacyjnych gdzie jednocześnie naruszone zostanie podłoże skalne (piaskowiec, zlepieniec, mułowiec) należy doszczelnić poprzez wykonanie ekranu izolującego z miękkoplastycznego ilitu, którego grubość określi geolog „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.
12. Maszyny i urządzenia używane w trakcie prac budowlanych muszą być technicznie sprawne. Niedopuszczalne są wszelkiego rodzaju wycieki paliwa, deju itp. Maszyny i urządzenia niesprawne pod groźbą wstrzymania robót należy wycofać z placu budowy. Wykonawca prac musi być przygotowany do natychmiastowego usunięcia rozlanych substancji ropopochodnych.

Analiza punktów 5 i 6

G E O L O G

[Signature]
mgr inż. Piotr Wojtkowski

14. 10. 2009r.

G E O L O G

[Signature]
mgr inż. Piotr Wojtkowski

4.4
20.05.09
elug



MINISTER ZDROWIA

MZ-OZU-523-17636-(1)/PP/09

STAROSTWO POWIATOWE
w Wałbrzychu

32a

2009-05-13

Warszawa, 2009-05-14

Postanowienie

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.), art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i statutu uzdrowiska Szczawno-Zdrój, Minister Zdrowia po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2009 r. znak ZI-7331/88/873/2009 podpisanego przez Zastępcę Burmistrza Miasta Szczawno Zdrój w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działek nr 625/10, 721, 625/9, 623/1, 622/11, 622/10, 621/2, 620/1, 620/5, 618/4, 618/3, 617/2, 616/1, 613/2, 678/2, 611/2, 539/2, 489, 486, 124/2, 336, 149/2, 335, 325/6, 325/5, 334, 325/10, 325/16, 328/3, 332, 331/3, 331/2, 330/5, 330/6, 328/4, 329, 328/6, 327, 326, 124/1 obr. 1 Szczawno-Zdrój, dla planowanej inwestycji celu publicznego z inicjatywy Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji reprezentowanego przez Panią Ewę Nowak Zakład Usług Projektowanych i Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Wałbrzychu, polegającej na „przebudowie sieci kanalizacyjnej Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415 – Szczawno-Zdrój kanalizacja sanitarna kanał tranzytowy (II-2)”, położonej w strefach „A” i „B” ochrony uzdrowiskowej Szczawna Zdroju

postanawia

uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działek nr 625/10, 721, 625/9, 623/1, 622/11, 622/10, 621/2, 620/1, 620/5, 618/4, 618/3, 617/2, 616/1, 613/2, 678/2, 611/2, 539/2, 489, 486, 124/2, 336, 149/2, 335, 325/6, 325/5, 334, 325/10, 325/16, 328/3, 332, 331/3, 331/2, 330/5, 330/6, 328/4, 329, 328/6, 327, 326, 124/1 obr. 1 w Szczawnie Zdroju, dla planowanej inwestycji polegającej na „przebudowie sieci kanalizacyjnej Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415 – Szczawno-Zdrój kanalizacja sanitarna kanał tranzytowy (II-2)”, pod warunkiem przestrzegania art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.) i statutu uzdrowiska Szczawno Zdrój.

Jednocześnie informuję, że strony w sprawie należy powiadomić poprzez ogłoszenie na tablicy w Urzędzie Gminy.

Zgodnie z art. 107§ 4 kpa odstępuje się od uzasadnienia, gdyż uwzględniono żądania strony w całości.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 3 kpa, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, stronie przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do organu, który postanowienie wydał.

z up. MINISTRA ZDROWIA
Dagmara Korbaszewska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia

7

Otrzymują:

- ① **Uzdrowska Gmina Miejska**, ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
2. Pełnomocnik: Pani Ewa Nowak Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanych, ul. Uczniowska 21, 58-300 Wałbrzych
3. a/a



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

ul. C.K. Norwida 34, P Nr 1432, 50-960 WROCŁAW 68

Centrala: (0-71) 337-88-90

Dyrektor: (0-71) 337-88-88

WASZ ZNAK

NASZ ZNAK UW - 4123/24-1/09

Wol.
Wysł. 0 7. LIP. 2009

L. dz. Zał.

Wrocław, dnia 1.07.2009.

**Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego
Instalacje Sanitarne, Ochrona Środowiska**

Ewa Nowak
ul. Batorego 9/1
58-300 Wałbrzych

Dotyczy: budowy sieci kanalizacyjnej w części krytej potoku Szczawnik w Szczawnie Zdroju.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, po dostarczeniu brakującej dokumentacji, opiniuje pozytywnie lokalizację sieci kanalizacyjnej w części krytej potoku Szczawnik w Szczawnie Zdroju pod następującymi warunkami:

- kanalizację ułożyć stycznie przy prawej ścianie kanału krytego na całej długości posadowienia,
- obudowę rurociągu należy gęsto zakotwić w ścianę i dno istniejącej obudowy kanału krytego pot. Szczawnik na całej długości posadowienia,
- należy rozwiązać kolizje projektowanej kanalizacji z istniejącymi wylotami,
- wszelkie szkody w obudowie koryta pot. Szczawnik powstałe w wyniku prowadzonych robót należy natychmiast usunąć
- o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić RZGW Wrocław z 2 tygodniowym wyprzedzeniem,
- należy przekazać do tutejszego zarządu dokumentację powykonawczą,
- należy zapewnić przedstawicielowi RZGW Wrocław udział w komisyjnym odbiorze robót,
- na budowę urządzeń wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne,
- projekt budowlany uzgodnić z RZGW Wrocław.

Informujemy, że powyższe prace powinny być wykonane, bardzo starannie i rzetelnie, (rurociąg powinien być szczelny) aby nie dopuścić do wycieku ścieków z kanalizacji sanitarnej do wód płynących w potoku Szczawnik. Do zadań władającego siecią kanalizacyjną będzie wykonanie raz w roku przeglądu technicznego i oceny szczelności rurociągu sieci kanalizacyjnej i przedstawienie wyników do tutejszego Zarządu.

Ponadto informujemy, że RZGW Wrocław nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sieci kanalizacyjnej powstałe w wyniku przejścia wielkich wód, a za wszelkie

24
2
11

szkody powstałe z powodu zamontowania kanalizacji w tej lokalizacji odpowiada władający siecią kanalizacyjną.

W przypadku zaistnienia w przyszłości możliwości zwiększenia średnicy kanalizacji przebiegającej przez teren m. Szczawno Zdrój (Park Zdrojowy, wzdłuż ulic) należy zlikwidować odcinek rurociągu kanalizacyjnego, planowanego do ułożenia w obudowie potoku Szczawnik.

Zygmunt

[Signature]
Z-ca Dyrektora
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/10
mgr inż. Aleksander Białak

Otrzymują:

1. Adresat
2. NW Legnica
3. UW a/a

ZA
7
12

[Signature]

Delegatura w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
☎ (074) 842 64 18, 842 66 60

 wosoz-wb@rubikon.pl
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>

Wałbrzych, dnia 03.09.2009r.

ZN-MK-5000-375/09
l.dz. 4043/09

DECYZJA nr 593/09
Pozwolenie na prowadzenie prac i robót przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91, ust. 4, pkt 4, art. 36, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), § 5 ust 1 – 4 oraz § 8 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r ze zm..)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2009 roku (data wpływu: 31.08.2009), zgłoszonego przez: Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Ewa Nowak - pełnomocnika Hydrobudowa 9 Grupa PBG z/s w Poznaniu

posiadającego zgodę właściciela terenu do korzystania z nieruchomości
o udzielenie pozwolenia konserwatorskiego na budowę kanalizacji sanitarnej-kanal tranzytowy, zad. II-2 w Szczawnie Zdroju
przy zabytku: układ staromiejski
wpisanym do rejestru zabytków decyzją 682 z dnia 08.12.1977 roku
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego: projekt budowlany – plan sytuacyjny z trasą kanalizacji sanitarnej prowadzonej w obudowie kanału potoku Szczawnik wraz z montażem przepompowni zamkniętej (tłoczni) w rejonie ul. Zacisze w Szczawnie Zdroju

udzielam pozwolenia

Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu na wykonanie następujących prac : budowa kanalizacji sanitarnej, kanal tranzytowy, zad. II-2 w Szczawnie Zdroju. Zamierzenie planowane na dz. nr 622/10, 625/9, 623/1, 721, 625/10, 619, 621/2, 620/1, 620/5, 618/4, 618/3, 617/2, 616/1, 613/2, 678/2, 611/2, 539/2, 489, 486, 124/2, 336, 149/2, 335, 325/6, 325/5, 334, 325/10, 325/16, 328/3, 332, 331/3, 331/2, 330/5, 330/6, 328/4, 329, 328/6, 327, 326, 124/1 obr. Szczawno Zdrój

zgodnie z projektem technicznym dołączonym do wniosku o pozwolenie na prowadzenie robót ziemnych w ramach zadania – Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy. Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415, opracowanym w lipcu 2009 roku przez mgr inż. Ewa Nowak, inż. Mariusz Nowak; rysunki rurociągu tłoczego w kanale potoku Szczawnika wraz z planem sytuacyjnym stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

Ważność pozwolenia wygasa wraz z wygaśnięciem ważności decyzji pozwolenie na budowę.

74 70000 000


Pozwolenie udziela się z zastrzeżeniem, że:

1. o rozpoczęciu i zakończeniu należy zawiadomić konserwatora na 14 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia, zakończenia prac
2. pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac i robót

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstąpiono od uzasadnienia, bowiem decyzja w całości uwzględnia żądanie strony.

Pouczenie:

1. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiązku uzyskania decyzji –pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata skarbową: uiszczono opłatę skarbową w wysokości 104 PLN (pozwolenie + pełnomocnictwo) na podstawie art. 5 ust. 1 przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Z up. Dochońskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Barbara Nowak - Obelinda
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują strony postępowania:

1. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Ewa Nowak,
ul. Batorego 9/1; 58-300 Wałbrzych
2. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Wyzwolenia 39; 58-300 Wałbrzych /zpo/
3. a/a teczka obiektu /układ urbanistyczny/

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
2. a/a

26.11.2016
2.11.2016
1.11.2016

OPINIA nr 410/2009

ZLECENIE Z/7934/2009

uzgodnienie dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia	Sieć kanalizacji sanitarnej - Szczawno Zdrój, ul. Zacisze - uzgodnienie w granicy opracowania.
Obiekt	Wałbrzych Obr. Nr I.
Oznaczenie map	
Zleceniodawca	Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Ewa Nowak 58-300 Wałbrzych Batorego 9/1
Autor opracowania	mgr inż. Nowak Ewa, inż. Nowak Mariusz,
Inwestor	WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. 58-300 WAŁBRZYCH AL. WYZWOLENIA 39

USTALENIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ

Uzgodniono z uwagami

Telekomunikacja Polska SA Pion Administracji Obszar w Wałbrzychu: załącznik ZUD/410/09 z dnia 19.08.2009r. ;
Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego w Wałbrzychu: uzgodniono z uwagami na rysunku nr 1.1
(pieczętka).

UWAGI DODATKOWE

- O zamiarze rozpoczęcia robót i przed ich zakończeniem należy powiadomić gestorów sieci uzbrojenia terenu położonych w obrębie prowadzonych robót.
- Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i przecięć z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami i uzgodnieniami gestorów sieci.
- Uzgodniony projekt należy zlecić do wyznaczenia w terenie i pomiaru powykonawczego przed zasypaniem w gruncie, uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego - ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.z 2005r. nr 240, poz.2027)
- Prace ziemne w miejscach zbliżeń z punktami osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie. W przypadku naruszenia w toku prac ziemnych znaków osnowy geodezyjnej, inwestor zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez zlecenie odtworzenia położenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, czy istnieje potrzeba odtworzenia znaku.
- Zmiany w uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień ZUDP.

- Integralną częścią niniejszej opinii jest opieczetowany przez ZUDP projekt usytuowania uzgadnianego obiektu.
- Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
- Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor lub organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią "Zespół" o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia.

Przewodniczący Zespołu

Z upoważnienia Starosty

Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Małgorzata Juchniewicz



Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obsługi Klienta

Region Zachodni

Rozwój i Gospodarka Zasobami

Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci

ul. Długa 60, 58-309 Wałbrzych

tel.: 0 74 853 75 00

fax: 0 74 842 63 90

www.tp.pl www.tp.pl

Wałbrzych, 13.03.2009r.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Wydział Geodezji i Kartografii – ZUDP
Aleja Wyzwolenia 22
58-300 Wałbrzych

Numer uzgodnienia: RUB/...../09

Numer uzgodnienia: ZUD/...../09

Adres uzgodnienia: Szosowa 20b, teren pomieszczeń ul. Leśnej
Sanktuarium, kościół i ul. Leśnej

Dotyczy zadania: Sieć kanalizacji sanitarnej

Szanowni Państwo,


1. Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:

Telekomunikacja Polska
Region Zachodni Technicznej Obsługi Klienta
Wydział Współpracy z Partnerami Technicznymi
ul. Powstańców Śl. 134
50-940 Wrocław
fax 071 364 02 04
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Zachodni;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nie naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru;
4. W strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną TP S.A. zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem – tel. 074 887 21 50. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Współpracy z Partnerami Technicznymi TP w Wałbrzychu ul. Długa 60, tel. 074 887 21 50;
7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Telekomunikację Polską S.A.;
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest 1 rok od daty wydania.
10. Uwagi dodatkowe

Skrzyżowanie i zbliżenia do sieci telekom.

*Na odkrytych kablach do ziemnych, nie
otynkować wykopu kabla zabezpieczyć przed
zatorowaniem murem dwudzielnym.*



Uzgodnił:
Grzegorz Pawłowicz, tel. 074 840 14 41



Znak rej.: W11-12

Inwestor: WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych

Nazwa inwestycji: Przebudowa sieci kanalizacyjnej.
Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415

Obiekt: Zad. II-2. Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna.
Kanał tranzytowy

Adres obiektu: Szczawno Zdrój

Stadium: projekt budowlany


Tytuł opracowania: Przebudowa sieci kanalizacyjnej.
Kontrakt nr 2003/PL/16/PE/0415 – Szczawno Zdrój.
Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy.

Numery działek geodezyjnych: Szczawno Zdrój 1, dz. nr: 625/9, 625/10,
124/2, 326,

EnergiaPro S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
ul. P. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych
Uzgodniono pod względem zgodności
z TWP nr 62/1204 i w zakresie
słownych rozwiązań technicznych bez uwag.
pod warunkiem

23.10.2009
Kierownik Wydziału Eksploatacji
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu

Arkadiusz Białas

Branża		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Technologia	Projektant	Ewa Nowak	UAN.VI- 1/3/136/87	07.2009	
	Projektant	Mariusz Nowak	362/00/DUW	07.2009	
	Sprawdzający	Mirosława Szewc	671/01/DUW	07.2009	
Konstrukcja	Projektant				
	Sprawdzający				

Wałbrzych, lipiec 2009r.

Zo zgodność z oryginałem

EnergiaPro S.A.
Oddział w Wałbrzychu
ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych
tel. (074) 84-28-689

Znak : RDE4-1/BT-4112-110/09-..5432

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych

Wniosek z dn. 29.09.2009r.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NR 692/2009
URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO SIECI ENERGIAPRO S.A.
ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU DLA V GRUPY PRZYŁĄCZENIOWEJ

Odpowiadając na Państwa wniosek złożony dn.29.09.2009r., ustalamy warunki przyłączenia obiektu: przepompownia ścieków sanitarnych na działce nr 625/10 przy ul. Zacisze w Szczawnie Zdroju, o mocy przyłączeniowej :

a) zasilanie podstawowe
25,8 kW

b) zasilanie rezerwowe
..... kW

1. Miejsce przyłączenia: istniejące złącze kablowe na garażach (zasilane obwodem x-5 ze stacji R 226-04) .
2. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej.
3. Rodzaj połączenia z siecią urządzeń, instalacji lub innych sieci objętych wnioskiem: przyłącze kablowe.
4. Zakres niezbędnej rozbudowy sieci, w związku z przyłączeniem, do wykonania przez Wnioskodawcę - wykonać zasilanie wewnętrzną linią zasilającą odgałęziając się ze złącza kablowego zabudowanego na ciągu garaży, zabudować wolnostojącą szafkę na układ pomiarowy, wykonać instalację odbiorczą.
5. Obowiązujący zakres wymagań wynikających z instrukcji ruchu i eksploatacji:
6. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: w zamykanej, dostępnej dla pracowników EnergiaPro S.A. szafce pomiarowej.
7. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - należy przygotować miejsce do zainstalowania bezpośredniego 3-fazowego licznika energii elektrycznej czynnej.
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: w/g projektu.
 - Maksymalna wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego: 3 x 40A.
9. Dane dotyczące parametrów sieci niezbędne do ustalenia doboru zabezpieczeń oraz nastaw automatyk udostępnione będą na etapie projektu.
10. Instalacja elektryczna spełniać ma wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przes-



406

406

trzennej i Budownictwa z dn. 12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2002r. poz. 690). Ochronę od porażenia prądem elektrycznym zastosować zgodnie z normą znak: **N SEP-E-002**.

11. W instalacji elektrycznej zastosować środki ochrony przed przepięciami zgodnie z normą **PN-IEC/60364-4-443/1999 i PN-IEC 664-1:1998**.
12. Projekt instalacji odbiorczej przedstawić do sprawdzenia pod względem zgodności z niniejszymi warunkami przyłączenia nr **692/2009**.
13. Ważność warunków ustala się na okres dwóch lat od daty wydania.
14. Odbiorca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w EnergiaPro S.A. Oddział w Wałbrzychu każdy nowo nabyty agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią EnergiaPro S.A. Oddział w Wałbrzychu i podlega sprawdzeniu przez EnergiaPro S.A. Oddział w Wałbrzychu.

Informacje dodatkowe

- a/ Po wykonaniu w/w prac, należy wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Wałbrzychu z wnioskiem o sprawdzenie stanu technicznego instalacji odbiorczej dołączając: oświadczenie wykonawcy, protokoły pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, zgodę właściciela budynku na realizację niniejszych warunków przyłączenia, **dowód wpłaty za przyłączenie do sieci**.
- b/ Pobieranie energii elektrycznej może nastąpić po zawarciu przez Odbiorcę „Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji” w Biurze Obsługi Dostaw w Rejonie Obsługi Dostaw w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11.
- c/ Wykonawca instalacji elektrycznej winien uczestniczyć przy sprawdzeniu technicznym.

Załączniki :

Kierownik Wydziału Eksploatacji
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu

..... Arkadiusz Białas
(podpis Kierownika RDE)

EnergiaPro S.A.
Oddział w Wałbrzychu

..... (podpis Kierownika Rejonu Dystrybucji)
Czesław Szuba

[Signature]

V. CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania niniejszego projektu budowlanego wykorzystano następujące materiały:

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500,
- skrócone wypisy z rejestrów gruntów,
- wykaz liczby osób zameldowanych na pobyt stały wg danych w 2007r.
- zestawienie sprzedaży wody i ścieków za rok 2008 (dane WPWiK)
- koncepcja przebiegu kanalizacji ciśnieniowej
- katalogi wyrobów,
- obowiązujące normy.

2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest zabudowa tłoczni i ułożenie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, pozwalającej odciążyć istniejący kanał przebiegający w centrum Szczawna Zdroju i Parku Zdrojowego.

Zakres opracowania obejmuje koryto potoku Szczawnika i jego sąsiedztwo w rejonie ulicy Zacisze (tłocznia ścieków) i Sienkiewicza (włączenie do kolektora) Szczawnie Zdroju.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Na terenie Szczawna Zdroju łączą się dwie kanalizacje sanitarne zbierające ścieki z obszaru części miasta Szczawna i Wałbrzycha. Średnica kanałów dopływowych wynosi 300mm i kolektora wspólnego wynosi również 300mm, a biorąc pod uwagę zwiększoną ilość ścieków (wg programu rozwoju) ponadto przyjmując nieszczelności kanału, wymagana średnica kanału wynosić powinna 600mm. Na terenie miasta Szczawna Zdroju w roku 2008 przeprowadzono bezwykopową renowację rękawem tego kanału. Na trasie kanalizacji wykonano rewitalizację terenów i nie ma zgody miasta na zabudowę nowych kanałów bez ruszania nawierzchni.

W okresie opadów atmosferycznych obserwuje się zwiększoną ilość ścieków, co oznacza, że do kanalizacji podłączone są również odpływy deszczowe. Połączenie dwóch kanałów ma miejsce w rejonie wejścia do Parku Zdrojowego (od strony ulicy Zacisze) tam też obserwuje się miejscowe podtopienia budynków.

W rejonie przebiegu kolektora kanalizacyjnego od strony Wałbrzycha (ul. Przyjaciół Żołnierza, Równoległa, Zacisze) przebiega potok Szczawnik, który na obszarze Szczawna Zdroju prowadzi wody w krytej obudowie.

Na wlocie przekrój kanału potoku (rysunek w załączeniu) jest prostokątny (przykrycie ul. Równoległej) i ma następujące wymiary:

- szerokości w dnie 260 cm
- wysokość kanału 150 cm przy brzegach
- wysokość kanału 165 cm na środku
- dno potoku jest wybetonowane ze spadkiem do środka.
- ponadto w dnie wykonany jest rynsztok

Na dalszym odcinku przekroje potoku mają kształt sklepienia owalny, a w końcowym biegu prostokątny. Powierzchnia przekroju kanału na wlocie jest najmniejsza, potem w miarę włączeń kolejnych bocznych dopływów przekrój kanału stopniowo się zwiększa.

4. OPIS GOÓLNY ZADANIA.

Z rozpatrywanych alternatyw jedynym rozwiązaniem jest wykonanie tłocznej kanalizacji sanitarnej w zabudowanej części potoku Szczawnik. Kanalizacja ta przejmować będzie nadmiar ścieków, które nie będą się mieściły w istniejącej kanalizacji. Wejście rurociągu ciśnieniowego ok. 170 m poniżej zabudowanego koryta potoku Szczawnik.

- ✓ Ułożenie w dnie rurociągu o średnicy $d_e=160$ PE100 (średnica wewnętrzna 160mm) ✓ SPC- ścieki (rura z fabryczną osłoną), SDR17(np. firmy Simona) – grubość ścianki rury $e=11,5\text{mm}$) w klocku betonowym nie utrudni przepływu wód powodziowych w kanale. W przypadku konieczności ułożenia rur nad dopływem prawostronnym do potoku przedmiotową zasadniczą (z osłoną fabryczną) rurę układać w rurze ochronnej $d_e=200\text{mm}$ PE100 SDR33 (grubość ścianki 6,2mm).

Lokalizacja tłoczni ścieków zaplanowana jest w sąsiedztwie istniejących garaży.

- ✓ Długość trasy przewodu tłocznego ułożonego w obudowie potoku Szczawnik wynosi ca 1300m.

Układ pracy dla tłoczni jest niekorzystny, gdyż ścieki będą spływały w dół tak jak płynie potok Szczawnik i jak przebiega teren.

- Przepompownia ścieków w postaci tłoczni AWALIFT 3/2 zabudowana będzie w komorze o wymiarach 3,5 x 4,0m (można zastosować inne urządzenie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych. Nie odstępuje się od zasady zastosowania tłoczni ze względu na lokalizację.)

- Dzięki zainstalowaniu tłoczni bezpośrednio w ciągu technologicznym, jako element zamkniętego systemu, nie jest wymagane zachowanie żadnej strefy ochronnej ze względu na występowanie odorów i związków toksycznych, hałasu oraz innych czynników szkodliwych.

Brak bezpośredniego kontaktu ze ściekami osób obsługujących tłocznę eliminuje niebezpieczeństwo zatrucia się wydzielanymi przez ścieki związkami toksycznymi.

Rozmieszczenie poszczególnych zespołów na zewnątrz zbiornika w miejscach łatwo dostępnych zapewnia obsłudze higieniczne i bezpieczne warunki pracy.

Urządzenie odpowiada warunkom wymagany w polskim prawie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Spełnia ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki ściekowej.

W odróżnieniu od tradycyjnych przepompowni budowanych na bazie otwartych komór czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatopialnych, w technologii tłoczni ścieki są gromadzone w szczelnie zamkniętym metalowym zbiorniku, wyposażonym w dodatkowe zespoły technologiczne służące separacji części stałych. Przetłaczanie ścieków ze zbiornika urządzenia do rurociągu tłocznego następuje za pomocą wielokanałowych pomp wirnikowych zainstalowanych na zewnątrz zbiornika tłoczni. Istota technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w ściekach stałych zanieczyszczeń (skratek), ich czasowym przetrzymaniu wewnątrz zbiornika tłoczni, a następnie przetłoczeniu w strumieniu przepompowywanych ścieków do rurociągu tłocznego.

W tym celu, wewnątrz zbiornika tłoczni są wbudowane tzw. separatory, w których następuje proces oddzielenia i czasowego magazynowania skratek. Podczyszczone w ten sposób ścieki wypełniają metalowy zbiornik tłoczni, a po jego napełnieniu za pomocą wielokanałowych pomp wirnikowych są przetłaczane do rurociągu tłocznego, wypłukując po drodze z separatora wcześniej oddzielone skratki.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt ścieków z otoczeniem, umożliwia rezygnację z krat służących do oddzielenia części stałych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym zużyciem, gwarantuje niezawodne działanie, zapewnia higieniczne warunki obsługi oraz ekologiczne bezpieczeństwo pracy przepompowni.

4.1 UZBROJENIE SIECI

4.1.1 Rurociąg.

✓ Nowa sieć ma być wykonana z rur PE100 SDR17 o średnicy de160x9,5mm na ciśnienie p= 1,0MPa np. firmy KWH-PIPE.

4.1.2 Zawory na- i odpowietrzające

Projekt przewiduje zastosowanie zaworów na- i odpowietrzających montowany w najwyższym miejscu sieci.

Zawór zbudowany z dwóch komór (GF) dla każdego stopnia odpowietrzania [odpowietrzanie tzw. drobnopęcherzykowe (F), oraz zgrubne (G)] lub w miejscach całkowitego zalania – zawór pojedynczy do odpowietrzania drobnopęcherzykowego (F).

Planowany zawór dwustopniowy realizuje każdy ze stopni osobnym zespołem elementów: pływak, iglica, gniazdo.

Parametry hydrauliczne zaworów dobierane są na etapie realizacji dostawy do warunków pracy, lokalizacji i ciśnienia panującego w węźle montażu zaworu.

Regulacja parametrów hydraulicznych odbywać się będzie poprzez dobór:

- ciężaru i wyporności pływaków
- przekroju gniazda dyszy odpowietrzającej
- średnicy i kształtu iglicy pływaka

Zawór wyposażony jest w wolny nieograniczony przekrój dyszy odpowietrzającej, dostosowany do przepustowości każdego ze stopni odpowietrzania, oraz duży transparentny otwór rewizyjny umożliwiający łatwy serwis i eksploatację bez konieczności pokrywy zaworu.

Korpus wykonany jest z żeliwa względnie ze stali i zaopatrzony w przyłączy kołnierzowe zgodnie z DIN 2501. Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu 3xPermacor-Du Pont min 450 um, RAL-6011.

Projekt przewiduje dostawę zaworów STRATE GmbH lub równoważnych.

Zawory na- i odpowietrzające zamontowane zostaną wg. rysunku rozwinięcia (na wypływie z tłoczni i po wyjściu rurociągu tłocznego z obudowy potoku Szczawnika).

4.1.3 Czyszczaiki

W celu umożliwienia przeczyszczenia [płukania] rurociągu tłocznego projekt przewiduje w miejscach załamania trasy zamontowanie czyszczaików rewizyjnych typu CRS HA 100 z zaworem hydrantowym PN 10.

Przyjęto dostawę czyszczaików rewizyjnych COROL lub równoważnych o parametrach:

- ciśnienie robocze 1,0 MPa
- średnica DN 160
- okno rewizyjne 250x100 mm
- długość zabudowy 500mm
- materiał - czyszczaik żeliwo sferoidalne [GGG] pokryte farbą epoksydową
- materiał - zawór hydrantowy ZH-52 odlew aluminiowy - stop AK 11, wrzeciono - Mo58
- zawór hydrantowy wkręcany z adapterem wykonanym ze stali kwasoodpornej

Czyszczaiki zamontowane zostaną w studzienkach rewizyjno-czyszczaikowych wg profilu sieci.

4.2. Zasada działania pompowni - tłoczni ścieków.

Zaplanowano montaż tłoczni o szerokim zakresie wydajności oferowanych urządzeń, uzyskujących wymagane wysokości podnoszenia ścieków przy dużej sprawności pomp, niskie koszty eksploatacji i konserwacji, są to np. tłocznie AWALIFT.

Zasada działania tłoczni AWALIFT.

Tłocznia ścieków jako zamknięte, szczelne urządzenie jest ustawiane w suchej komorze, do której są doprowadzane ścieki.

Napływające ścieki są gromadzone wewnątrz zbiornika tłoczni, a po osiągnięciu określonego stopnia jego wypełnienia są przetłaczane do rurociągu tłoczego.

Cykl przepompowywania ścieków przebiega w dwóch fazach:

I – napełnianie zbiornika tłoczni z wewnętrznym oddzieleniem zawartych w ściekach stałych zanieczyszczeń,

II – pompowanie połączone z wyflukiwaniem wcześniej oddzielonych skrerek.

Faza I NAPEŁNIANIE TŁOCZNI

Ścieki doprowadzane są rurociągiem grawitacyjnym najczęściej bezpośrednio do zbiornika tłoczni. Rurociąg doprowadzający ścieki winien będzie wyposażony w zasuwę odcinającą dopływ, która zainstalowana będzie wewnątrz komory przepompowni.

Przy otwartej zasuwie ścieki wpływają swobodnie do wnętrza tłoczni, trafiając do komory wstępnej tzw. rozdzielacza, który spełnia dwojaką funkcję:

- kieruje napływające ścieki do separatorów skrerek,
- zatrzymuje większe ciała stałe, zabezpieczając tym samym rurociąg tłoczny przed niepożądanym zapychaniem.

W rozdzielaczu osadza się ponadto część występującego w ściekach tłuszczu, który podobnie jak zanieczyszczenia o większych gabarytach jest usuwany podczas okresowych przeglądów konserwacyjnych tłoczni.

Pomiędzy rozdzielaczem a komorą zbiorczą, którą wypełniają podczyszczone ścieki, wbudowane są separatory stałych zanieczyszczeń. Mają one zadanie oddzielenia (odcedzenia) i czasowego zatrzymania skrerek. W tym celu każdy separator wyposażony jest w rozdzielcze kłapy zwrotne (po dwie w każdej komorze), sprężyscie dociskane do występów lub kołków rozmieszczonych na jego bocznej ścianie. Układ ten stanowi swoisty rodzaj kraty, którego skuteczność jest definiowana wysokością i rozstawem wspomnianych występów.

Pojemność separatorów oraz wielkość zamontowanych w ich wnętrzu kłap zwrotnych jest dobierana odpowiednio do ilości ścieków przepływających przez tłocznę.

Wewnątrz separatora umieszczono ponadto „pływającą” kulę, która pełni funkcję zaworu zwrotnego. Kula uniemożliwia cofanie się ścieków do rozdzielacza i dalej do rurociągu grawitacyjnego, podczas ich przetłaczania. Ilość separatorów zamontowanych w tłoczni odpowiada ilości zainstalowanych pomp.

Każdej pompie zamontowanej na zbiorniku tłoczni jest przypisany odrębny separator.

Pozbawione stałych zanieczyszczeń, podczyszczone ścieki wpływają do komory zbiorczej, wypełniając ją stopniowo do zadanego poziomu. Stopień napełnienia komory zbiorczej mierzony jest za pomocą tzw. czujnika wartości granicznych (miernika poziomu cieczy).

W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadła cieczy:

- „poziom maksimum”, przy którym zostają załączone pompy,
- „poziom minimum”, przy którym następuje wyłączenie pomp,
- „poziom awaryjny”, który występuje w przypadku piętrzenia ścieków, informując o ich nadmiernym w stosunku do założonego dopływie lub braku możliwości przetłoczenia (np. wskutek niedrożności rurociągu tłocznego).

Faza II TŁOCZENIE

Faza pompowania zostaje zapoczątkowana po wypełnieniu komory zbiorczej do zadanego „poziomu maksimum”. Czujnik wartości granicznych śledzi stopień wypełnienia zbiornika tłocznii i przekazuje odczytany sygnał do sterownika, który zarządza algorytmem pracy pomp.

Sterownik jest wyposażony w mikroprocesor zaprogramowany stosownie do parametrów określonych indywidualnie dla realizowanego projektu przepompowni. Przetworzony sygnał stopnia wypełnienia komory zbiorczej powoduje załączenie jednej z pomp lub zespołu pomp.

Każda tłocznia typu komunalnego lub zastosowana w instalacjach użytku publicznego jest wyposażona minimum w dwa zespoły pomp, każdy o wydajności odpowiadającej założonej maksymalnej wydajności przepompowni. Oznacza to, że każda tłocznia posiada 100% rezerwy wydajności zainstalowanych pomp.

Program zainstalowany w sterowniku przewiduje przemianą pracę pomp. Oznacza to, że w czasie pracy jednego zespołu pomp, drugi układ jest odstawiony i oczekuje na sygnał aktywacji. Po ukończeniu fazy tłoczenia lub zadanego wcześniej czasu pracy pompa zostaje wyłączona, a jej funkcje przejmuje pompa „odpoczywająca”. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest równoczesna praca dwóch zespołów pompowych.

Pompy zasysają ścieki króćcem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiornika tłocznii.

Strumień przetłaczanych ścieków otwiera zamontowane w separatorze kłapy rozdzielające oraz kłapowy zawór zwrotny zainstalowany na przewodzie tłocznym. W tym czasie umieszczona wewnątrz separatora kula odcina wypływ ścieków do rozdzielacza i rurociągu doprowadzającego ścieki do tłocznii.

Ukształtowanie powierzchni wewnętrznej separatora powoduje, że większość zmagazynowanych w nim skratek jest wypłukiwana na początku fazy przetłaczania. W trakcie dalszego pompowania ściany komory separatora oczyszczane są z osadów, tłuszczu i tym podobnych zanieczyszczeń.

W czasie fazy tłoczenia ścieków przez jedną z pomp, dopływające nieprzerwanie ścieki kierowane są przez rozdzielacz do separatora pompy pozostającej w spoczynku i dalej do komory zbiorczej. Pojemność komory zbiorczej separatorów oraz ilość i wydajność pomp są dobierane indywidualnie odpowiednio do każdego projektu, z uwzględnieniem rodzaju, objętości i intensywności dopływających ścieków.

Na uwagę zasługuje procedura wyłączenia zespołu pomp po osiągnięciu minimalnego poziomu ścieków w zbiorniku, uruchamiana sygnałem z czujnika wartości granicznych. Całkowite zatrzymanie pracy pompy jest poprzedzone tzw. „czasem dobiegu”. Na skutek niskiego poziomu ścieków w czasie dobiegu pompa zasysa dodatkowo powietrze i część osadów (np. piasku), zalegających na dnie komory zbiorczej. Przetłaczane wraz z cieczą pęcherzyki powietrza napowietrzają ścieki, ograniczając ich zagniwanie w rurociągu tłocznym. „Czas dobiegu” może być regulowany odpowiednio do wymogów technologicznych oraz potrzeb wynikających z warunków lokalnych.

Wydajność zainstalowanych pomp gwarantuje wypompowanie ścieków z komory zbiorczej przy ich maksymalnym dopływie. Czas pracy pomp w ramach jednego cyklu jest ograniczony i wstępnie zaprogramowany przez producenta.

Zainstalowane na pompach napędy elektryczne są chłodzone wyłącznie powietrzem i w przeważających przypadkach przystosowane do pracy ciągłej. W konsekwencji należy przewidzieć wentylację grawitacyjną, w szczególnych przypadkach wentylację mechaniczną, zapewniającą prawidłowe warunki pracy i eksploatacji zespołów pompowych i komory przepompowni. Przestrzeganie reżimu pracy pomp i silników elektrycznych wpływa na ich trwałość i co się z tym wiąże, na niezawodność pracy tłoczni.

Tłocznie ścieków AWALIFT nie wymagają stałej, codziennej obsługi. System sterowania jest przystosowany do zdalnego nadzoru nad pracą tłoczni. W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie tłoczni odbywa się podczas okresowych przeglądów konserwacyjnych, dokonywanych w odstępach co 6 do 12 miesięcy.

4.2 Budowa pompowni - tłoczni ścieków.

Do przetłaczania ścieków sanitarnych, odprowadzanych z przynależnej zlewni kanalizacyjnej na podstawie wydanych warunków technicznych oraz dokonanych obliczeń hydraulicznych w projekcie przyjęto jako przepompownię - tłocznię ścieków STRATE AWALIFT.

Do terenu przepompowni zaprojektowano przyłącze energetyczne, które objęte jest oddzielną dokumentacją projektową.

Tłocznia będzie umieszczona w studni prefabrykowanej, wodoszczelnej W8 z betonu $\geq B45$ firmy MATBET, zabezpieczonej przed agresywną wodą gruntową. Ze względu na teren ochrony ujęć wód w uzdrowisku nie wolno stosować środków typu abizol.

Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki $\varnothing 400 \times 400 \text{ mm}$ w dnie, odbywać się będzie za pomocą pompy LFP DRENA 61FEKA.

4.3 Rurociąg grawitacyjny.

Oprócz części ciśnieniowej należy na dopływie do tłoczni wykonać część grawitacyjną o średnicy $\varnothing 250 \text{ mm}$. Na istniejącej sieci ks300 zabudować studnię betonową o średnicy 2000mm z odgałęzieniem bocznym o średnicy 250mm. Na odpływie rurociągu 300mm zainstalować regulator przepływu pozwalający na przepływ max dla tej wielkości rurociągu, a wynoszący w danych warunkach $Q_{\text{MAX}} =$

$118 \text{ dm}^3/\text{s} = 425 \text{ m}^3/\text{h}$. Tłocznia przetaczać będzie ścieki w ilości $80 \text{ m}^3/\text{h}$. Niestety układ niwelety jest dla pomp niekorzystny (pompowanie w dół) ograniczeniem jest jednak przestrzeń jaka jest możliwa do zajęcia w przekroju kanału.

4.4 Instalacja elektryczna.

Ze względów technicznych fabryczna szafkę zasilająco-sterowniczą tłoczni należy zabudować przy garażu usytuowanym na działce 721, a nie bezpośrednio nad tłocznią. Przewody zasilające i sterownicze pomiędzy tłocznią a szafką należy ułożyć w rurze ochronnej AROTA typu DVK110 koloru niebieskiego. Projektowaną rurę należy ułożyć w ziemi na posypce z pasku o grubości co najmniej 10 cm i zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, na którym należy ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać ziemią. Głębokość rowu mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej krawędzi rury ochronnej, powinna wynosić co najmniej 70 cm. Całość prac kablowych wykonać zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004. Przebieg pokazano na rys. nr J.1.1.

Uwaga :

Projekt przyłącza do fabrycznej szafki tłoczni zostanie wykonany w ramach odrębnego opracowania, jako przyłącze na zgłoszenie. Przyłącze to zostanie uzgodnione z EnergiaPro o/Wałbrzych

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT.

Zaplanowano montaż rur specjalnych ciśnieniowych do kanalizacji. Rury specjalne składają się z „dwóch elementów” składowych rury PE100 SDR17 $d=160 \text{ mm}$ i grubości ścianki 9,5mm na to nałożonej osłonówki z PP grubości ścianki ca 2mm o średnicy zewnętrznej 164mm. Czyli grubość fabrycznie wykonanej rury specjalnej wynosi 11,5mm. Zaproponowano zastosowanie rur firmy Simona, ale mogą być inne spełniające podobne warunki.

Planuje się ułożenie sieci ciśnieniowej stycznie wzdłuż prawego brzegu kanału (ze względu na mniejszą ilość dopływów) przy dnie. Konieczne są ominięcia dopływów bocznych, w tym celu należy bezwzględnie wykonać niweletę trasy tak, aby zachować

ciągłość spadku w przebiegu rury. Ze względu na długość odcinka ciśnieniowego należy **bezwzględnie zachować kierunek spadku rurociągu.**

Rurociąg układać w osłonie betonowej, której skład podany będzie w projekcie wykonawczym.

W przypadku konieczności ułożenia rur nad dopływem prawostronnym wód deszczowych do potoku konieczne jest ułożenie rur zasadniczych w rurze osłonowej. Rura osłonowa – to propozycja zastosowania rur PE100 SDR33 d=200mm e=6,2mm firmy Simona lub inna spełniająca podobne warunki.

Rury ułożone w kanale mocować do ścian i dna kanału – stosując mocowania np. firmy Hilti (gęstość mocowań wg projektu wykonawczego).

Pod rurociągi ułożone w ziemi należy wykopy wykonywać ręcznie. W okolicach skrzyżowań z innymi sieciami lub instalacjami, roboty należy wykonywać szczególnie uważnie.

Szerokość wykopu – 0,8 -1,4m (przeważają 1,2m).

Wykopy należy zasypywać ręcznie warstwami o grubości zależnej od sposobu zagęszczania. Przy zagęszczaniu ręcznym grubość warstwy wynosi 0,15m, zaś przy zagęszczaniu wibratorem i ubijakami mechanicznymi 0,4m. Zagęszczany grunt musi posiadać wilgotność optymalną charakterystyczną dla danego gruntu, metody i sprzętu używanego do zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu winien mieć wielkość równą 1,0m do głębokości 1,2m. Poniżej tej głębokości:

- 0,97 pod jezdnią
- 0,95 pod chodnikiem.

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych, należy wykonać drenaż na czas budowy, odwadniając wykop.

Rurociąg ułożony w jezdni (ulica Sienkiewicza) należy prowadzić przeciskiem w kierunku komory na kanalizacji ks1000mm. (Należy uzyskać zgodę na wykonanie powyższego przecisku od gwaranta – wykonawcy nawierzchni drogi – Energopol.)

6. UWAGI KOŃCOWE

Wykonanie wszystkich prac i ich odbiór należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" a także zgodnie z "Warunkami technicznymi układania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych".

Po zakończeniu robót, a przed zasypaniem wykopów, dokonać pomiaru geodezyjnego powykonawczego przez uprawnioną jednostkę.

Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać ręcznie (w przypadku sieci dopuszcza się roboty mechaniczne) pod warunkiem zachowania wszelkich zabezpieczeń oraz stosując się do wytycznych właścicieli sieci. Należy zwrócić uwagę na istniejące sieci (gaz i kable e.e., telekomunikacyjne), których ułożenie zgodnie z zapisem na mapie może się różnić.

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy zapoznać się z warunkami wynikającymi z uzgodnień. O rozpoczęciu robót należy powiadomić wszystkich właścicieli uzbrojenia podziemnego, uzgodnić warunki wykonania i uzyskać zgodę właścicieli terenu na prowadzenie robót, po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu.

Do zadań wykonawcy należy przywrócenie terenu do stanu istniejącego.

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- projektem i normami, a w szczególności z normą BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze",
- przepisami ogólnymi i szczegółowymi wykonawstwa robót i BHP
- "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych" część II - "Instalacje sanitarne i przemysłowe",
- "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" zgodnymi z wymogami firmy Simona.

7. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI.

Projektowany rurociąg przebiega:

- część grawitacyjna w ziemi na podjeździe do garaży
- w obudowie potoku Szczawnika
- w terenie zielonym i pod drogą (gminną) – ulica Sienkiewicza aż do włączenia w istniejącą komorę na kanalizacji ks1000mm.

Nawierzchnię przed garażami wykonane będą z kostki betonowej wg uzgodnień z UM Szczawna Zdroju. Po wyjściu rurociągu tłocznego z obudowy potoku Szczawnika należy przejść teren zielony – wykop otwarty. W chodniku – kostka betonowa – do odtworzenia i przejście przeciskiem pod jezdnią w kierunku komory na sieci ks1000mm.

- Ze względu na zakres robót rozbiórkowych, odtworzenie nawierzchni należy nawiązać do zachowanego pochylenia podłużnego i poprzecznego. Nawierzchnie odtwarzane będą w tej samej technologii jak warstwa ścieralna istniejącej nawierzchni.

- Nawierzchnia odtwarzana będzie na szerokości wykopu zwiększonej o pas uwzględniający klin odłamu szerokości 0,15m na każdej krawędzi wykopu.

- Krawężnik powinien wystawać na wysokość max 12cm. Na szerokości przejść dla pieszych obniżyć krawężnik do 2cm.

- Na trasie projektowanych robót instalacyjnych występują następujące rodzaje nawierzchni wymagające odbudowy:

- Chodnik o nawierzchni bitumicznej – odtworzyć na całej długości prowadzonych prac oraz na min. 1,4m szerokości, licząc od granicy posesji, ścian budynków lub centralnie wzdłuż osi wykopu, uwzględniając obustronny klin odłamu. Naruszony krawężnik odbudować na nowej ławie betonowej z oporem, uszkodzone krawężniki należy wymienić na nowe.

- Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej – do odtworzenia w całości. Materiał kamienny z rozbiórki taki jak kostka betonowa i krawężniki należy użyć ponownie przy odtwarzaniu nawierzchni. Krawężniki betonowe i kostka betonowa rozebrana w miejscach wykonania przyłączy do budynków wykorzystana zostanie w 100%.

- Do robót nawierzchniowych należy przystąpić po zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypanego wykopu. Przy wykonywaniu należy zachować prawidłowe spadki i pochylenia jezdni i poboczy.

- W przypadku konieczności rozebrania krawężnika, przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy przeprowadzić pomiary geodezyjne, które pozwolą na właściwe odtworzenie wysokościowe i sytuacyjne krawędzi jezdni i chodników.

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Sieć ciśnieniowa

- rury 160x9,5 mm (rura zasadnicza) – 1300 mb (dane rur PE100 SPC-ścieki, SDR17 d=160mm firmy Simona– lub inna spełniająca powyższe parametry)

- rury osłonowe 200x6,2mm – 450mm (dane rur PE100 SP SDR33 d=200mm firmy Simona– lub inna spełniająca powyższe parametry)

Sieć grawitacyjna:

- rury 250mm – 25 m

Tłocznia AwaLift 3/2 firmy Corol lub inna spełniająca parametry techniczne tego urządzenia.

9. BHP I OCHRONA ZDROWIA OSÓB TRZECICH.

Przy wymianie sieci wodociągowej w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych.

Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo - montażowych należy z uwagi na specyfikę robót zwrócić uwagę m.in. na:

- właściwe przygotowanie placu budowy tj. wyгородzenie, oznakowanie
- przygotowanie zaplecza budowy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 rozdział 2, 3)
- zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych (dojścia do posesji) – rozdział 3 w/w rozporządzenia.
- zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych i higienicznych dla pracowników – rozdział 4 w/w rozporządzenia
- wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom i mieszkańcom okolicznych posesji – rozdział 3 w/w rozporządzenia.
- oświetlenie miejsc pracy, drogi na placu budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami – rozdział 3 w/w rozporządzenia.
- stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i urządzeń wymienionych w rozdziale 3 w/w rozporządzenia.
- prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z rozdziałem 10 w/w rozporządzenia.
- zapewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów – rozdział 10 w/w rozporządzenia.
- wyposażenie pracowników wykonujących prace niebezpieczne w sprzęt ochronny oraz zapewnienie ubezpieczenia przez pracowników na zewnątrz – rozdział 3 w/w rozporządzenia.
- zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem osób niezatrudnionych – rozdział 7 w/w rozporządzenia.
- zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót betonowych – rozdział 14 w/w rozporządzenia
- właściwe oznakowanie miejsc pracy (głębokie wykopy) – Obwieszczenie MGPIPS z 28.09.2003r. w sprawie jednolitego tekstu w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. nr 2003 nr 169 poz.1650 – od 20.06.2007r. obowiązuje Dz. U. nr 2007 nr 49 poz. 330).
- zapewnienie bezpieczeństwa stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy w pobliżu miejsc pracy – w/w rozporządzenia
- zapewnić w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu – w/w rozporządzenia
- zabezpieczenie terenu pracy przez wydzielenie i wyraźne oznakowanie terenu przy robotach rozbiórkowych – w/w rozporządzenia

- z uwagi na brak możliwości całkowitego wyгородzenia placu budowy należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barier i tablic informacyjnych o głębokich wykopach oraz dodatkowym oznaczeniem świetlnym.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracowała:

mgr inż. Ewa Nowak
inż. Mariusz Nowak


mgr inż. Ewa Nowak
Dziś: VI-6/3/11 17
§2 ust. 1 pkt 1 §5 ust. 1
1 §13 ust. 1 pkt 4 m. n.
DOS/48/1602

ruszkiżyma w
Wieliczku

p.per. 405.00m n.p.m

0,91%

SYTUACJA




Wieloletni doświadczenia w Wiatrych



 MINISTERSTWO OBRONY KRAJOWEJ	 PRZEBUDOWA IZBYNIEKOWYCH SPOŁA KRAJOWA ul. Górczewska 50, 02-081 Warszawa	Nr 14	WY11-12/2007
		Nr planu	Nr planu
Nazwa tematu: Przebudowa bldk kanalizacyjnej Kontrolat Nr 2003/PJ16/PiP/ED415			
Określenie: Szacowanie Złóż Kanalizacyjne Sanitarna Kanał brzoziowy Zakładka 1/2			
Tytuł projektu: PROJEKT KANALIZACJI OŚMIONOWEJ DOKŁAD nr 1			
Składowe	Projekt techniczny	Nr projektu	J.2.2
Branża	Inżynieria	Data	Poniżej
Wykonawca	mgr inż. Ewa Nowak	UAN-V4313461	07.2009
Wykonawca	inż. Mariusz Nowak	674000/DJW	07.2009
Wykonawca	mgr inż. Mirosława Szewc	674000/DJW	07.2009

NAWIERZCHNIA

zagiębień kanału prądopodobne

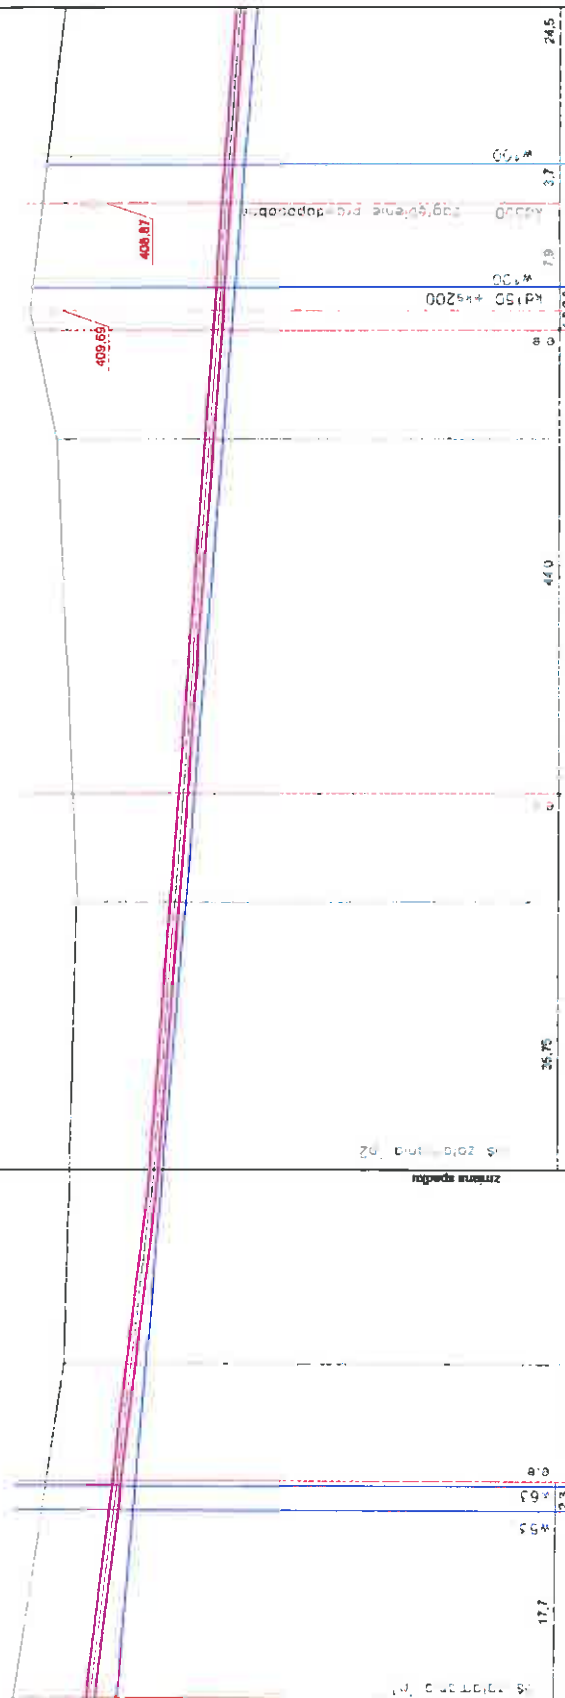

1:100/500

p.por. 400.00m n.p.m

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

SPADEK
SR, MAT.
ODLEGŁOŚĆ [m]

2,22%

DN160PE

l=50,0m

1,44%

DN160PE

l=154,05m

HEKТОMETR I ODLEGŁOŚCI

SYTUACJA

		PRZEDSIĘWZIĘCIE INŻYNIERYNGOWO-KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 38, 02-081 Praga-Północ	
		Nr rej. W11-12/2007 Nr decyzji	
Nazwa inwestycji: Przebudowa sieci kanalizacyjnej Kontrakt Nr 2003/PL/16/PIE/0415			
Odcinek: Zadanie II-2 Szczegółowo Zurb Kanalizacja sanitarna Kanał Irtużyłowy			
Tytuł: PROJEKT KANALIZACJI CIEŚNENOWEJ ODCINEK "PI" - A			
Skala: 1:100/500		Nr rys. J.2.3	
Stan: Projekt budowlany		Nr rys. J.2.3	
Projekt: mgr inż. Ewa Nowak		Data: 07/2009	
Projektant: mgr inż. Mariusz Nowak		Data: 07/2009	
Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Nowak		Data: 07/2009	


[illegible]

NAWIERZCHNIA

przebieg w kanale - prawa strona


stacja - 0+000WB,
w Walbrzychu

zagłębienie kanału prawdopodobne

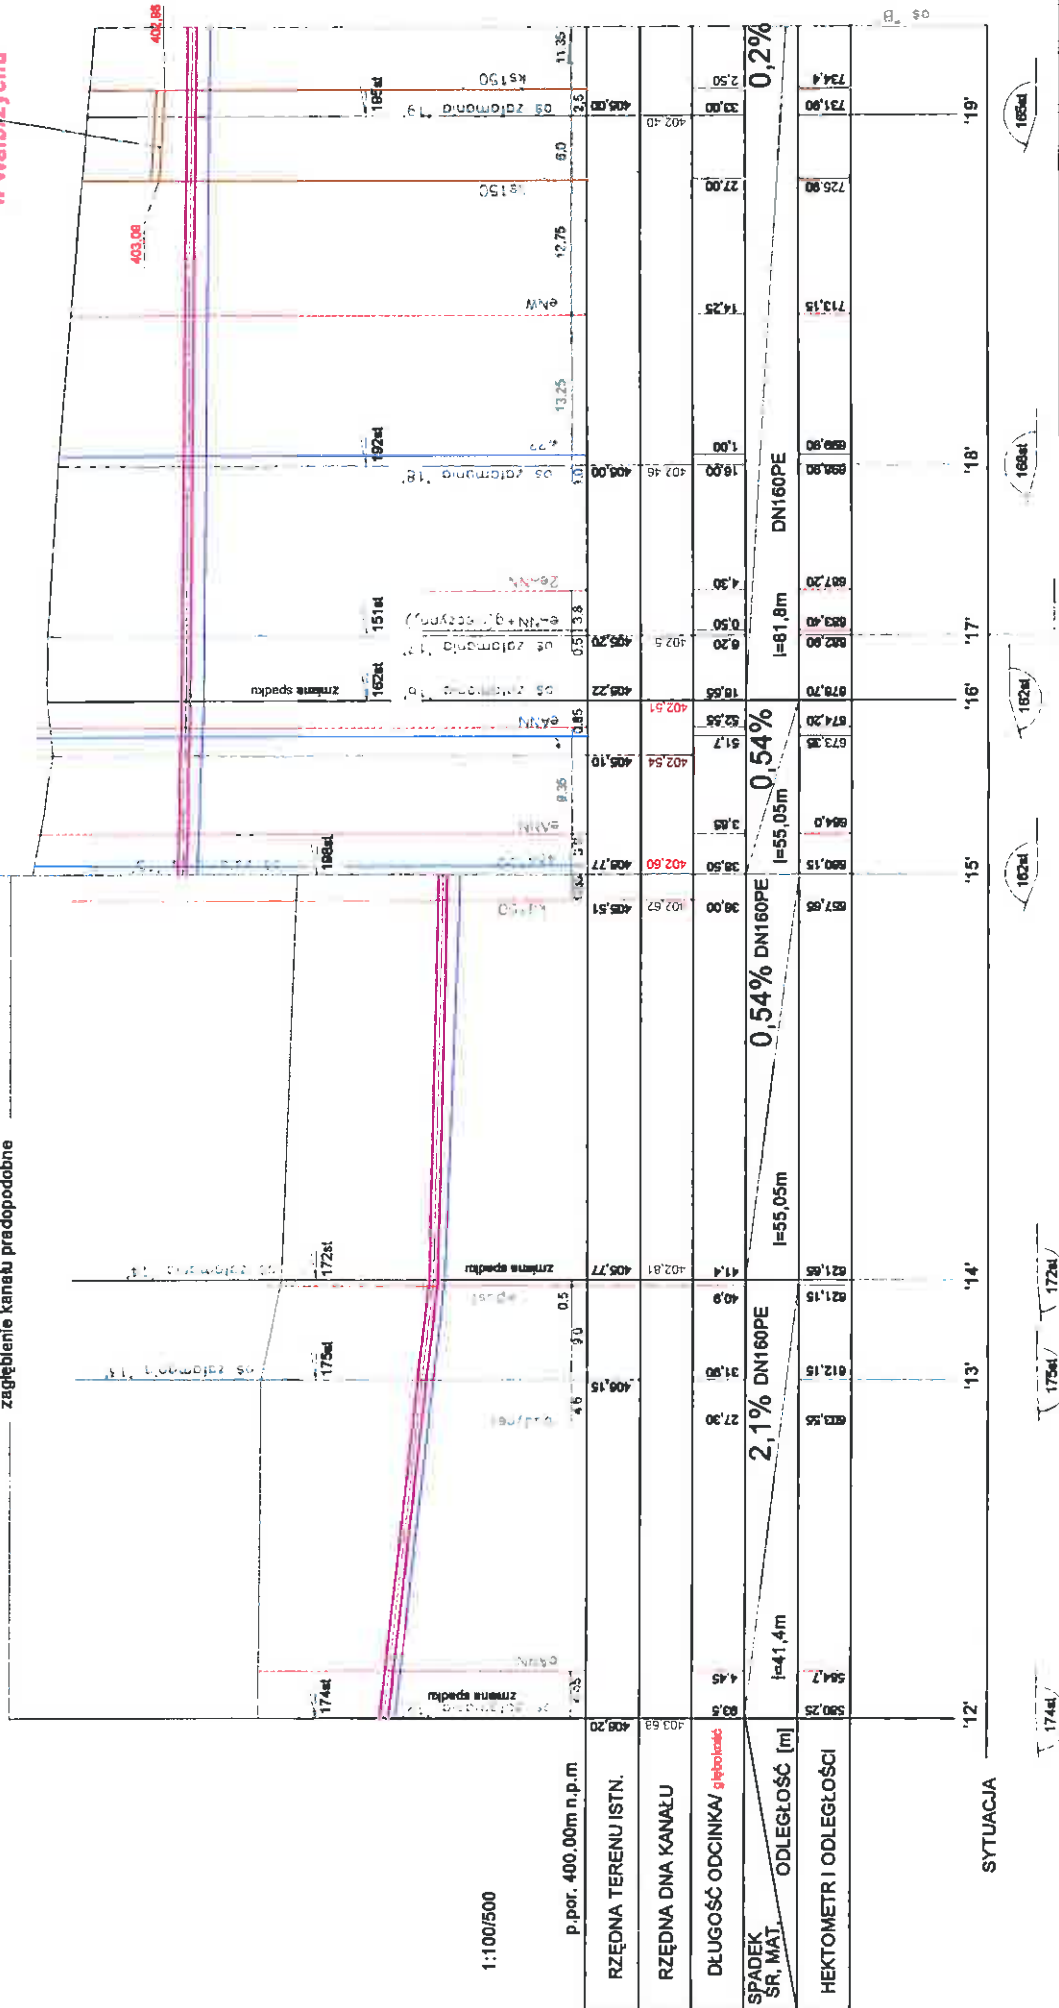

SYTUACJA

 PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERÓW BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Skrzyszowska 35, 62-081 Praszynowo		N/m W11-12/2007 Nr składowy	
Nazwa inwestycji: Przebudowa sieci kanalizacyjnej; Kontrakt Nr 2003/PL/18/PIPE0415			
Oznaki: Zadanie 1-2 Szczegółowy Zdrót. Kanalizacji sanitarnej Kanał inwazyjny			
Tytuł: PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W ODCINKU 1-2			
Skala: 1:100 500		Data: 07.2009	
Projekt budowlany		Nr rys. J.2.5	
Technologia		Data: 07.2009	
Projektant mgr inż. Ewa Nowak		Data: 07.2009	
Wykonawca mgr inż. Mariusz Nowak		Data: 07.2009	
Sprawdził mgr inż. Mirosław Szwed		Data: 07.2009	

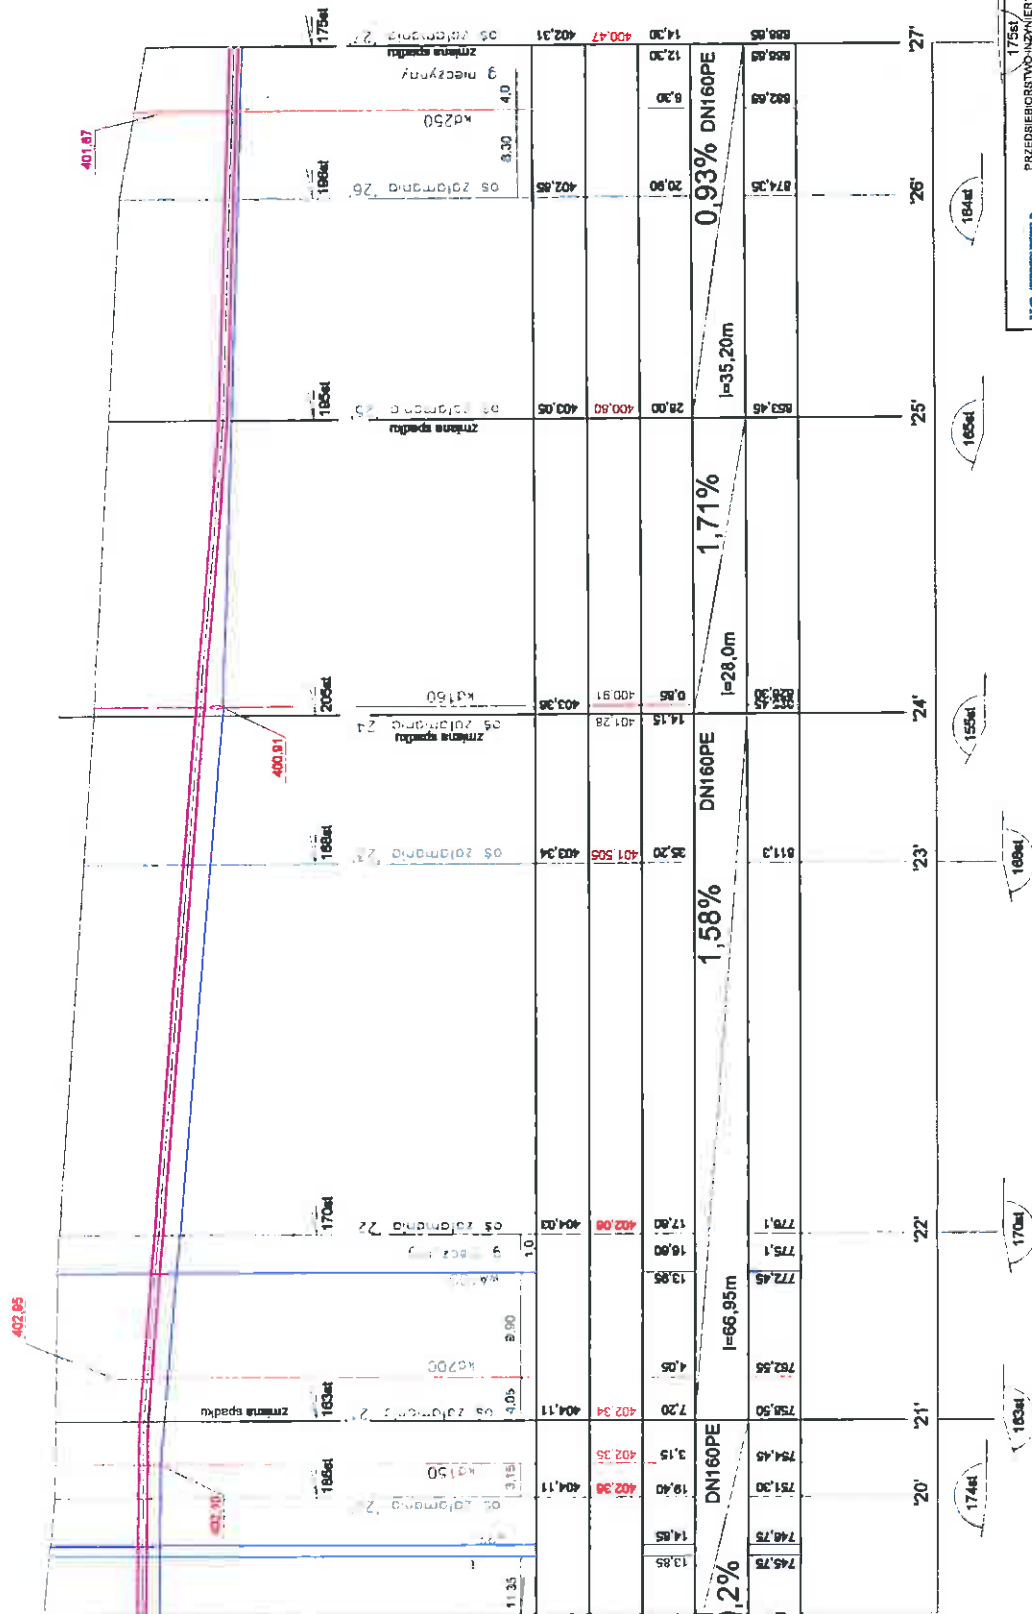

1:100/500

p.por. 400.00m n.p.m

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

DŁUGOŚĆ ODCINKA / głębokość

SPADEK SR, MAT. ODLEGŁOŚĆ [m] 0,2%


HEKTOMETR I ODLEGŁOŚCI

SYTUACJA

		PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYNOBUDOWLANE SPOŁKA AKCYJNA ul. Bohaterów 35, 62-081 Proszowice		Nr rej. WI-12/2007 Nr składowej	
Nazwa inwestycji: Przebudowa sieci kanalizacyjnej		Zadanie II-2		Skala: 1:100/500	
Oznaczenie: Szachownia Zdroj		Nazwa inwestycji: Kanalizacja sanitarna		Nr projektu: J.2.8	
Tytuł: PROJEKT KANALIZACJI CSKNIENIOWEJ ODCINEK B - 27		Data: 07.2009		Data: 07.2009	
Projektant: mgr inż. Elżbieta Nowak		Wykonawca: SPOŁACZYSTWO		Data: 07.2009	
Projektant: mgr inż. Elżbieta Nowak		Wykonawca: SPOŁACZYSTWO		Data: 07.2009	
Projektant: mgr inż. Elżbieta Nowak		Wykonawca: SPOŁACZYSTWO		Data: 07.2009	
Projektant: mgr inż. Elżbieta Nowak		Wykonawca: SPOŁACZYSTWO		Data: 07.2009	
Projektant: mgr inż. Elżbieta Nowak		Wykonawca: SPOŁACZYSTWO		Data: 07.2009	
Projektant: mgr inż. Elżbieta Nowak		Wykonawca: SPOŁACZYSTWO		Data: 07.2009	

NAWIERZCHNIA

STANOWISKO POWIATOWE
w Wałbrzychu

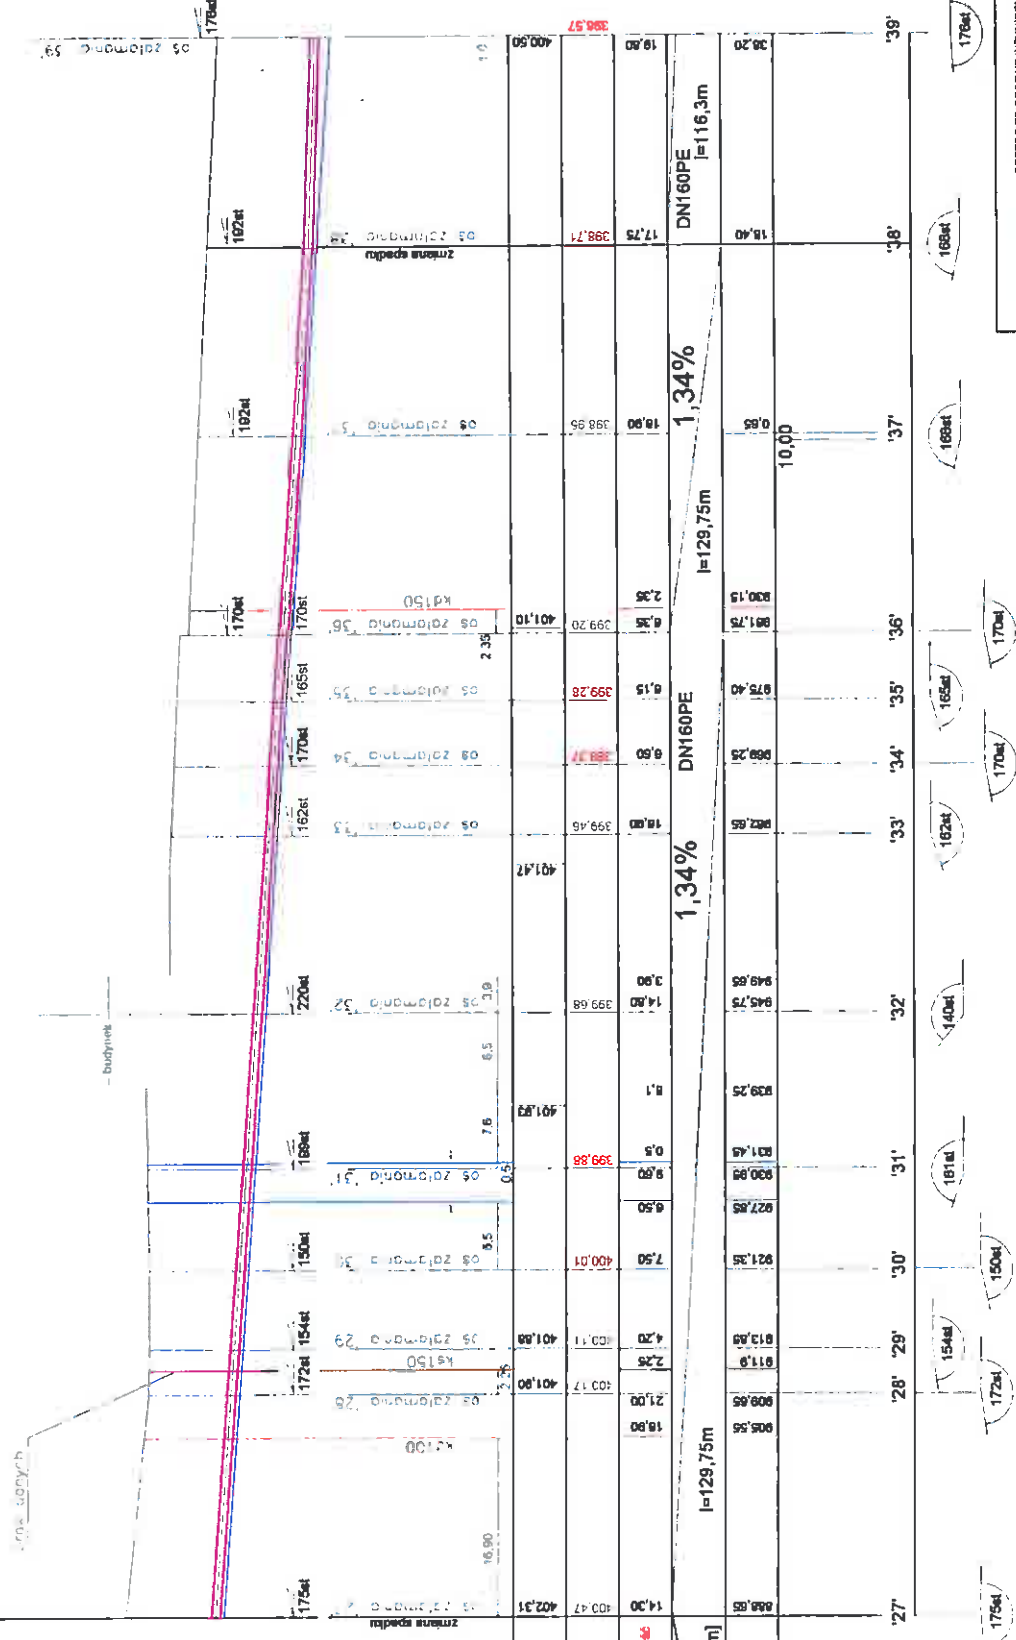

1:100/500

p.por. 400.00m n.p.m

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DŃA KANAŁU


DŁUGOŚĆ ODCINKA / *określenie*
SPADEK
SR, MAT.

ODLEGŁOŚĆ [m]

HEKTOMETR I ODLEGŁOŚCI

SYTUACJA

PRZEDSIĘWZIĘCIE WZNIOSŁOŚCIOWE OPRACOWANIE ul. Główna 30, 55-601 Przewodów		Nr rys. W11-12/2007	
Przebudowa sieci kanalizacyjnej Kontrakt Nr 2003/PL/16/PIPE/0415		Nr rys. J.2.7	
Zadanie 1.2 Szczegółowy projekt kanalizacji sanitarnej Kanał trójzłoty		Skala 1:100/500	
Tytuł PRACOWNIA KANALIZACJI CSNENOMEL ODCINEK 27+00		Data 07.2009	
Projektant mgr inż. Ewa Nowak		Data 07.2009	
Projektant mgr inż. Marcin Nowak		Data 07.2009	
Sprawdził mgr inż. Mirosław Baniak		Data 07.2009	

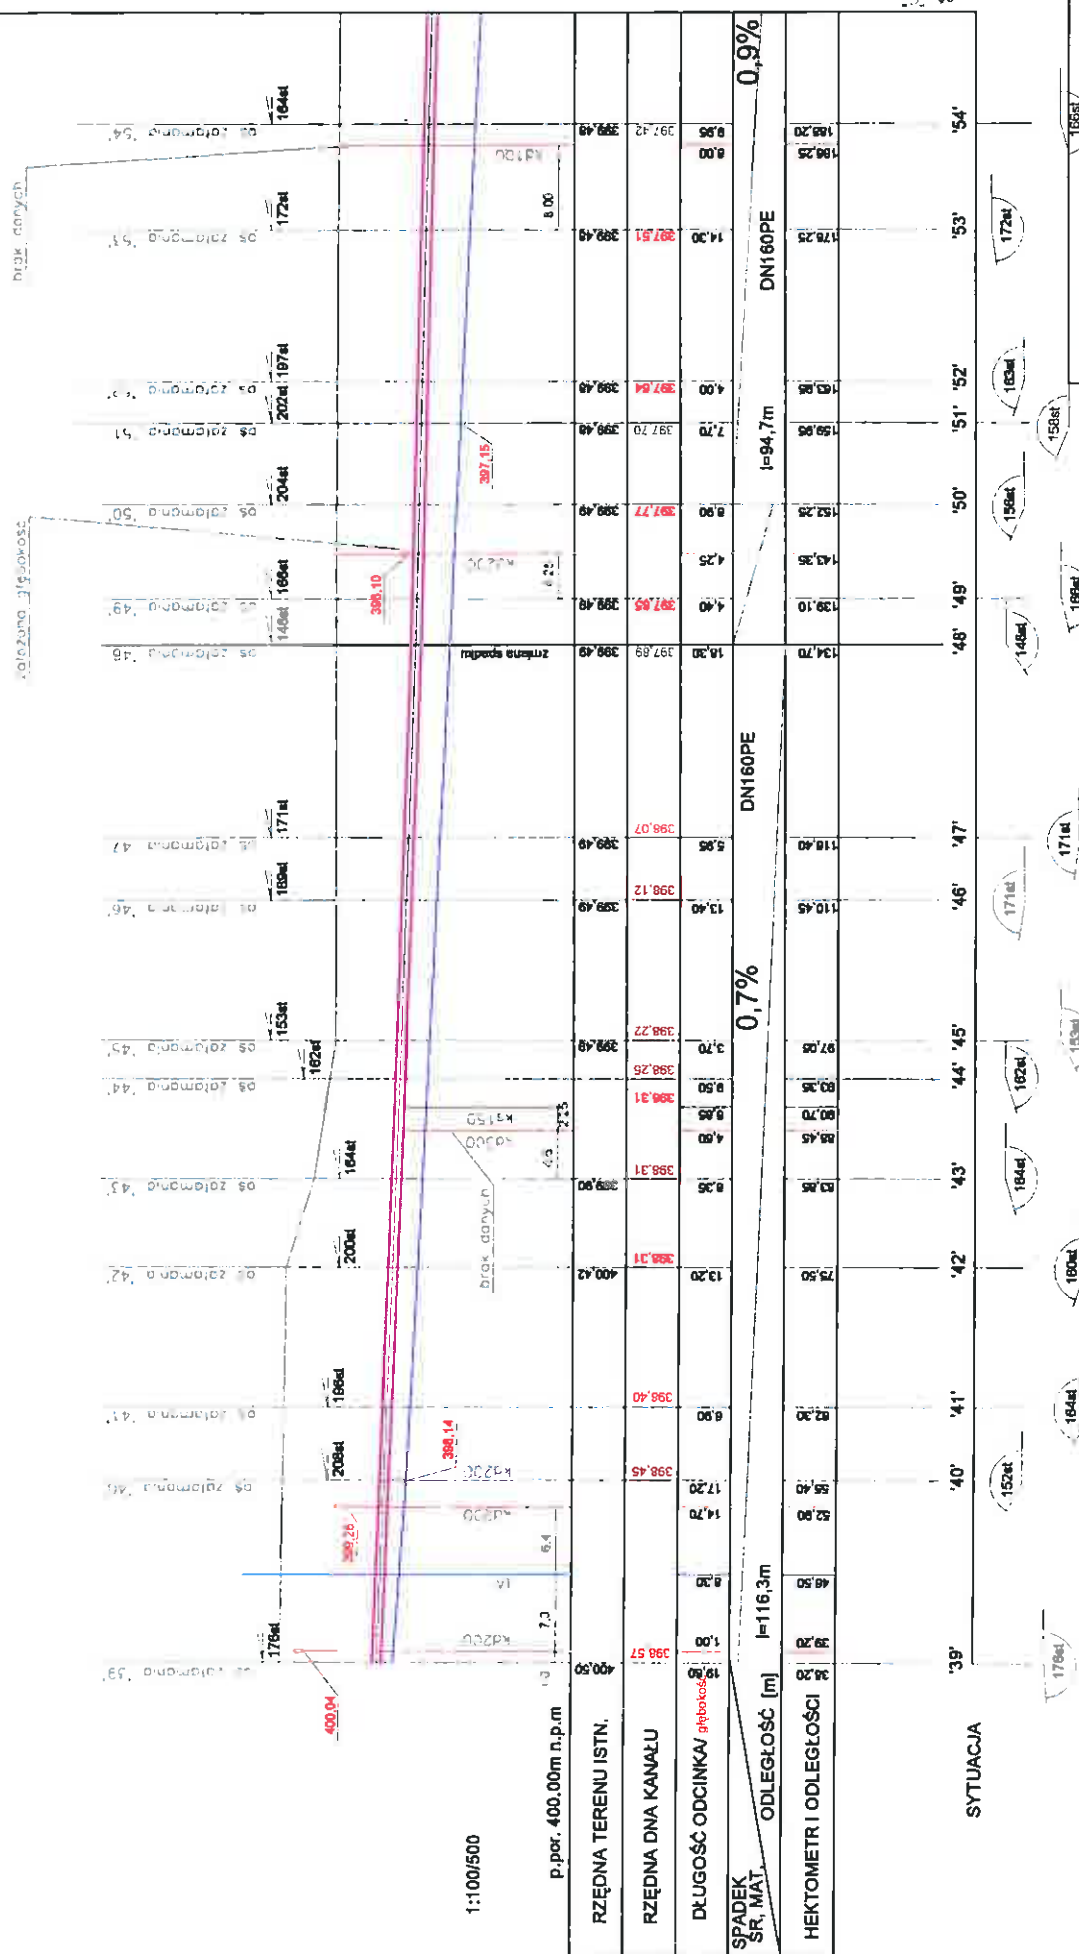

NAWIERZCHNIA

jezdnia

WYKONANIE PRAC
w Wałbrzychu

1:100/500

p.por. 400.00m n.p.m

wyjscie z obudowy potoku Szczawnik

os. zalamania '55'

os. zalamania pionowego

258st

os. zalamania '56'

225st

os. zalamania '57'

135st

ISTNIEJACY KANAL KS500

ISTNIEJACA KANALIZA

ISTNIEJACA KANALIZACJA

KS 1000

0.8m

1.4m

WA200

GA175

0.55

1.15

2.5

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

DŁUGOŚĆ ODCINKA/ *głębokość*

SPADEK
SR. MAT.

ODLEGŁOŚĆ [m]

0,9%

DN160PE

HEKTOMETR I ODLEGŁOŚCI

SYTUACJA

OS "C"

'55'

'56'

'57'


S3

135st





135st

102st

wyjscie z obudowy potoku Szczawnik



 PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA ul Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo		Nr rej. W11-12/2007 Nr obiektu	
Nazwa inwestycji: Przebudowa sieci kanalizacyjnej Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/0415			
Opis: Zadanie II-2 Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy			
Tytuł rys. PROFIL KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ ODCINEK "C" - S3		Skala: 1 :100/ 500	
Stadium: Projekt budowlany		Nr rys. J.2.9	
Brand:	technologia	Nr uprawnień	Data
Projektant:	mgr inż. Ewa Nowak	UAN VI-03/136/07	07.2009
inż. Mariusz Nowak	362/00/DUW	07.2009	
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosława Szewc	871/01/DUW	07.2009

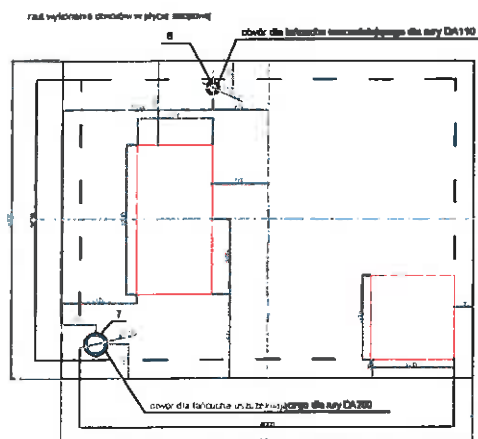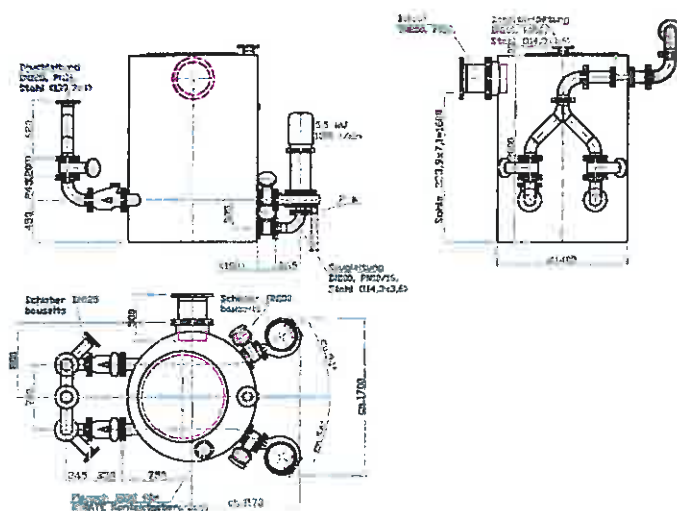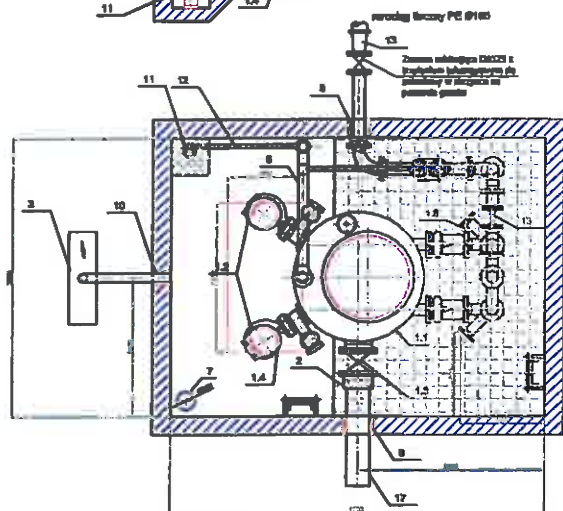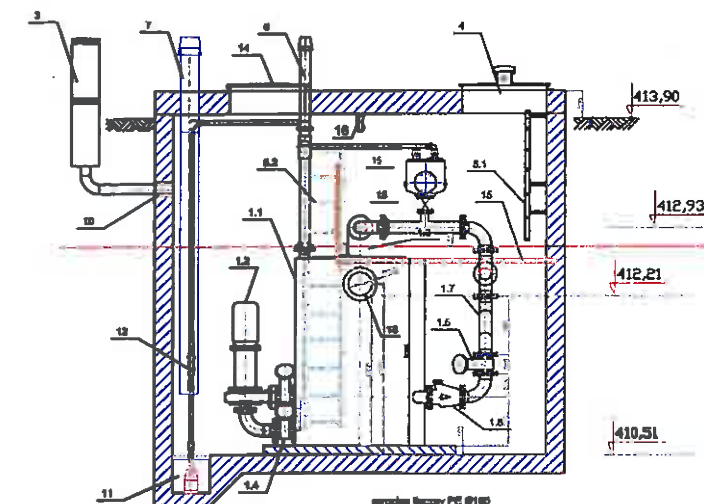

UWAGA

Poszczególne części konstrukcyjne nie są w 100% zgodne z projektem (1:1).
- Poszczególne części konstrukcyjne nie są w 100% zgodne z projektem (1:1).
- Poszczególne części konstrukcyjne nie są w 100% zgodne z projektem (1:1).
- Poszczególne części konstrukcyjne nie są w 100% zgodne z projektem (1:1).

Wszystkie części konstrukcyjne nie są w 100% zgodne z projektem (1:1).
- Wszystkie części konstrukcyjne nie są w 100% zgodne z projektem (1:1).
- Wszystkie części konstrukcyjne nie są w 100% zgodne z projektem (1:1).
- Wszystkie części konstrukcyjne nie są w 100% zgodne z projektem (1:1).

Zestawienie części konstrukcyjnych nie jest w 100% zgodne z projektem (1:1).
- Zestawienie części konstrukcyjnych nie jest w 100% zgodne z projektem (1:1).
- Zestawienie części konstrukcyjnych nie jest w 100% zgodne z projektem (1:1).
- Zestawienie części konstrukcyjnych nie jest w 100% zgodne z projektem (1:1).

Wszystkie części konstrukcyjne nie są w 100% zgodne z projektem (1:1).
- Wszystkie części konstrukcyjne nie są w 100% zgodne z projektem (1:1).
- Wszystkie części konstrukcyjne nie są w 100% zgodne z projektem (1:1).
- Wszystkie części konstrukcyjne nie są w 100% zgodne z projektem (1:1).

L.P.	Wykaz części	Stal	Opis
1.1	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
1.2	Poszczególne części konstrukcyjne	2	
1.3	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
1.4	Zestawienie części konstrukcyjnych	4	
1.5	Zestawienie części konstrukcyjnych	2	
1.6	Zestawienie części konstrukcyjnych	2	
1.7	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
2	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
3	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
4	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
5.1	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
5.2	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
6	Zestawienie części konstrukcyjnych	2	
7	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
8	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
9	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
10	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
11	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
12	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
13	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
14	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
15	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
16	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
17	Zestawienie części konstrukcyjnych	2	
18	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	
19	Zestawienie części konstrukcyjnych	1	

Rysunek Techniczny suchej przepompowni ścieków z boczną AWALIFT typ 3/2
Szczawno Zdrój

Skala
Rys. nr

Rury PE 100 SPC SIMONA® do wody pitnej (SDR 17)

Material Rura PE 100 wewnętrzna dopuszczona do wody pitnej ze zmodyfikowanym płaszczem ochronnym z PP

Kolor rura wewnętrzna: czarny
płaszcz: niebieski

Wymiary dostępne na żądanie
Uwagi

Budowa, normalizacja i układanie rur SPC w płaszczu ochronnym. Rura SIMONA SPC w płaszczu ochronnym jest warstwową rurą, która składa się z rury przewodowej i rury będącej płaszczem ochronnym. Rura przewodowa wykonana jest z PE 80 lub PE 100. Znajduje ona zastosowanie w instalacjach do wody pitnej i w instalacjach kanalizacyjnych. Rura przewodowa produkowana jest w oparciu i z zastosowaniem wszystkich obowiązujących norm i dopuszczeń. Są to następujące normy:

- DIN 8074/8075, wyłączone GKR R 14.3.1,
- DIN 19537,
- DIN 19533.


Rura płaszczowa wykonana jest z modyfikowanego polipropylenu, który nakładany jest w czasie procesu ciągłego na rurę główną. Rura płaszczowa jest warstwą ochronną dla rury przewodowej.

SDR 17 rura wewnętrzna		płaszcz ochronny	rura wewnętrzna + płaszcz ochronny	rura SPC
d x e mm	waga kg/m	wymiary ok. mm	d x e mm	waga kg/m
90 x 5,4	1,47	1,5	93,0 x 6,9	1,90
110 x 6,6	2,18	1,5	113,0 x 8,1	2,72
125 x 7,4	2,78	1,5	128,0 x 8,9	3,37
140 x 8,3	3,49	1,5	143,0 x 9,8	4,15
160 x 9,5	4,56	2,0	164,0 x 11,5	5,57
180 x 10,7	5,76	2,0	184,0 x 12,7	6,90
200 x 11,9	7,11	2,0	204,0 x 13,9	8,38
225 x 13,4	9,01	2,3	229,6 x 15,7	10,70
250 x 14,8	11,00	2,3	254,6 x 17,1	12,90
280 x 16,6	13,90	2,3	284,6 x 18,9	15,90
315 x 18,7	17,60	2,7	320,4 x 21,4	20,30
355 x 21,1	22,30	2,7	360,4 x 23,8	25,40
400 x 23,7	28,20	2,7	405,4 x 26,4	31,70
450 x 26,7	34,70	3,0	456,0 x 29,7	40,00
500 x 29,7	44,20	3,0	506,0 x 32,7	48,90
560 x 33,2	55,30	3,0	566,0 x 36,2	60,60
630 x 37,4	70,00	3,0	636,0 x 40,4	76,00

dostępne na zapytanie:

- rury w odcinkach po 12m
- rury o innych długościach

PP

Weltere Informationen

Chem. Widerstandsfähigkeit »
 Zulassungen & Normen »
 Schweißen »
 Verlegung »

Deponietechnik Produktprogramm


Für die Erfassung und den Transport von Sickerwasser und Deponiegas bietet SIMONA ein umfangreiches Rohr- und Formteilprogramm sowie Sonderformteile für die Deponietechnik


Übersicht

PE 100 SPC-Abwasserdruckrohre; SDR 17; d=160

Artikelcode: PE0100-----RO---CXSPCABW---BR09505-----

Werkstoff	Kernrohr
Maße	DIN 807
Farbe	Kernrohr
Anmerkung	RC Mate
Druckklasse	SDR 17
d	160
mm	
e	9.5
mm	
Mantelstärke	2
mm	
d2	164
mm	
e2	11.5
mm	
Länge (m)	12
m	
kg/m	5 570
Bestellnummer	0100026

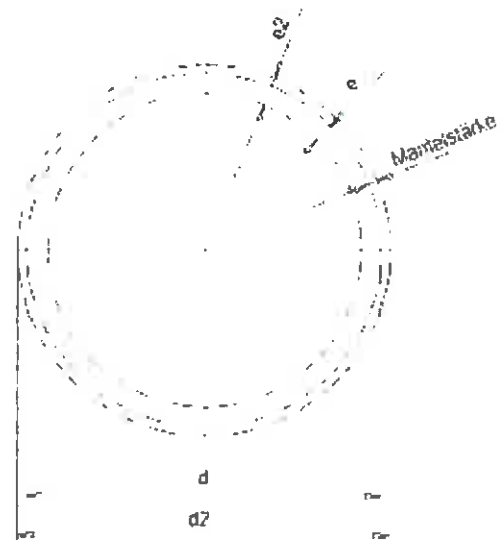

SIMONA**Weitere Informationen**

Chem. Widerstandsfähigkeit »
Zulassungen & Normen »
Schweißen »
Verlegung »

Deponietechnik


Produktprogramm

Für die Erfassung und den Transport von Sickerwasser und Deponiegas bietet SIMONA ein umfangreiches Rohr- und Formteilprogramm sowie Sonderformteile für die Deponietechnik.



Übersicht**PE 100 Druckrohre; SDR 33; d=200**

Artikelcode: PE0100-----RO---EX-----SW09500----

Werkstoff	PE 100
Maße	DIN 8074
Farbe	schwarz
Anmerkung	Rohre ar
Druckklasse	SDR 33
d	200
mm	
e	6.2
mm	
Länge (m)	6
m	
kg/m	3.870
Bestell- nummer	0100027

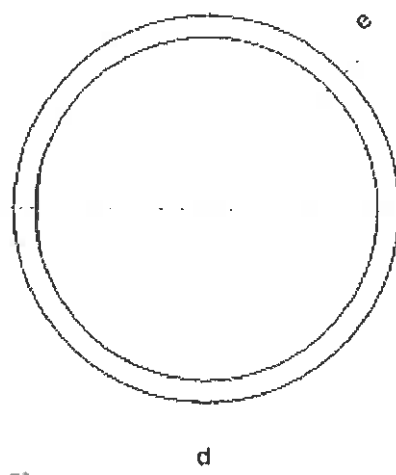

Schemat zabudowy rurociągu de200 PE

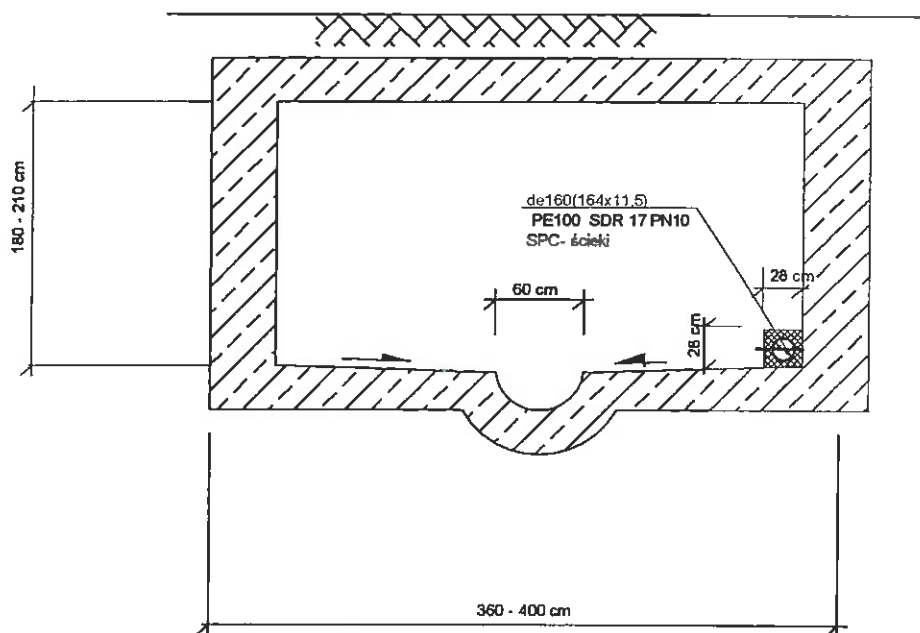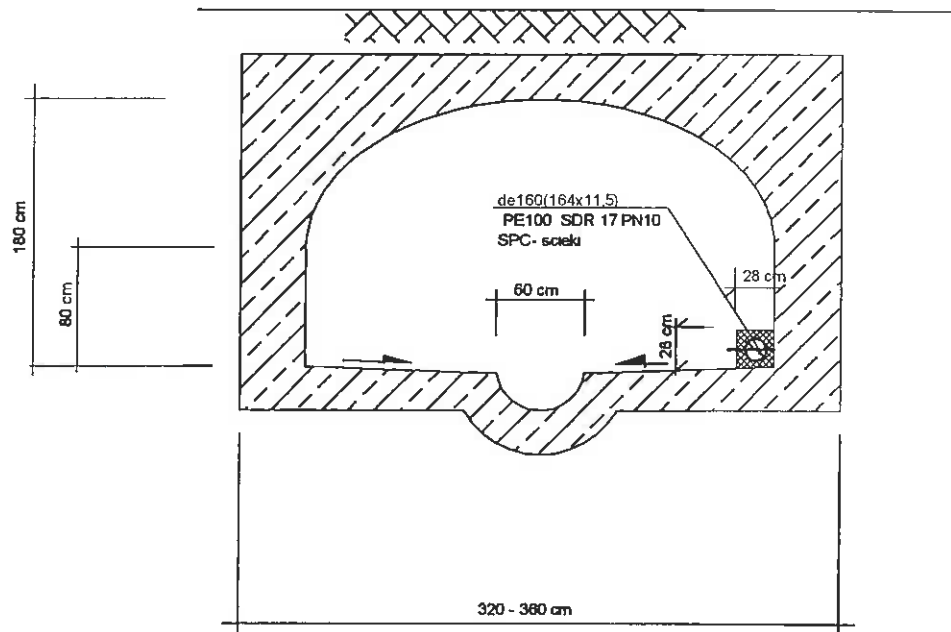

**Lokalizacja rurociągu tłocznego w kanale
potoku Szczawnika**

K.
Nr 11-1-1/11/1/1/1

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1, ust. 1, pkt 1, § 4, ust. 1, pkt 4, § 13 ust. 1 pkt 4, § 14 i § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel(ska) Zdzisław Pabozianik
(imię i nazwisko)
inżynier inżynier elektryczny
dyplom inżyniera - zawodowy

urodzony(a) dnia 14.10.1914 r. w miejscowości

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

inżyniera
(tytuł inżyniera)
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
(specjalność techniczna)
w zakresie instalacji elektrycznych
/

jest upoważniony(a) do

1- sporządzania projektów instalacji elektrycznych,
§ 4, ust. 1, § 5, ust. 1, pkt 1


2- wdrażanie robót fizycznych - np. kierowanie, nadzór nad
wykonaniem robót, nadzór, kierowanie i nadzór nad
wykonaniem robót fizycznych elementów instalacji i robót
fizycznych w zakresie instalacji elektrycznych,
§ 4, ust. 2, § 7.

/



ni p

Wądrozyc, dnia 1975 - 18 - 14 r.
[Signature]
1975.10.14



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Wrocław, dn. 2008-11-24

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Zbigniew Barszczyk**
nazwisko rodowe
miejsce zamieszkania **ul. Forteczna 36/16**
58-314 Wałbrzych

jest członkiem
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym **DOS/IE/1469/01**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia **2009-01-01** do dnia **2009-12-31**

(pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady DOIB)

Termin ważności niniejszego zaświadczenia można sprawdzić
na stronie www.piiib.org.pl w zakładce „Lista członków”

Za zgodność z oryginałem
Zbigniew Barszczyk